

Sanit – Pregled artiklov (sanitarni katalog)
Sanit – Katalog proizvoda



SANIT – razvijajoče se podjetje

Družba SANIT je bila ustanovljena leta 1945 v mestu Eisenberg. Od tega trenutka dalje se razvija in proizvaja tehnično zahtevne sanitarne produkte iz plastičnih mas. K temu štejejo med drugim tudi WC deske, nadometne splakovalnike, notranje garniture za splakovalnike, PO WC splakovalnike, odtočne garniture za kuhinjska pomivalna korita in še mnogo več.

Podjetje spada k belgijsko-francoskemu koncernu Aliaxis. Ta industrijska skupina je svetovno vodilna v proizvodih za gradnjo iz plastičnih mas. Zastopa jo 90 podjetij v 39 državah. V več kot 80 podjetjih, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, je v skupini ALIAXIS zaposlenih 15.000 ljudi, ki letno ustvarijo promet v višini nad 2,4 milijarde evrov.

Družba SANIT se je zraven tega močnega partnerja razvila v spoštovano in poznano podjetje na področju mednarodne sanitarne industrije.

Od leta 1996/97 proizvaja podjetje SANIT v novem industrijskem kompleksu, ki leži neposredno ob avtocesti Berlin-München. Ta moderni obrat z vsemi svojimi proizvodnimi in upravnimi področji zavzema območje, v velikosti 23.000 m².

SANIT – tvrtka koja se razvija

SANIT je osnovan 1945 godine. Od tada dizajniramo i proizvodimo tehnički zahtjevnu sanitarnu opremu od plastike u Eisenbergu. U to se, između ostaloga, ubrajaju: daske za WC, nadžbukni vodokotliči, ugradbene garniture za vodokotliče, montažni elementi za WC-e, izljevne armature za sudopere i umivaonike i još puno toga.

Tvrtka je dio belgijsko-francuske grupe Aliaxis. Ta industrijska grupacija ima vodeću poziciju u svijetu po proizvodima od plastike za gradnju. Zastupljena je s 90 tvrtki u 39 zemalja. U više od 80 proizvodnih tvrtki grupe ALIAXIS zaposleno je 15.000 ljudi, a u 2008. godini ostvarile su promet veći od 2,4 milijarde eura.


Uz toga jakog partnera SANIT se razvio u uglednu i poznatu tvrtku u međunarodnoj industriji sanitarne opreme.

Od 1996./97. SANIT ima proizvodnju u novom industrijskom kompleksu koji se nalazi izravno na autoputu Berlin-München. Na toj modernoj proizvodnoj lokaciji nalaze se svi proizvodni pogoni i upravne prostorije na površini od 23.000 m².

SANIT EISENBERG



Hidravlični polnilni ventili za splakovalnike • Armature za vodokotliče

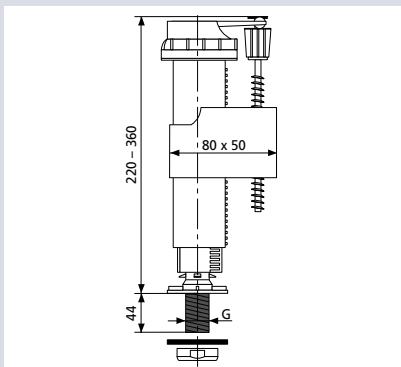

Priključek
Priključak

Št. art.
Br. art.

3/8" medenina
3/8" mjed

27.001.00.0000

1/2" plastična masa
1/2" plastika

27.002.00.0000

3/8" plastična masa
3/8" plastika

27.003.00.0000

1/2" medenina
1/2" mjed


27.004.00.0000

Univerzalni hidravlični polnilni ventil 503 U

Univerzalni hidravlični polnilni ventil z zelo ozkim plavačem, za keramične WC splakovalnike z dotokom vode od spodaj, s teleskopsko pretočno cevjo in brezstopenjsko nastavljamim plavačem. S hitrim polnjenjem in šumnostjo pod 20 dB, embalaža iz folije.

Univerzalni uljevni ventil 503U

Količina vode za ispiranje može se regulirati prilagodljivim plovkom, izrazito tih (razina buke ispod 20 dB), za nadžbukni vodokotlić od plastike ili keramike s dotokom vode odozdo, zapakiran u vrećicu od folije

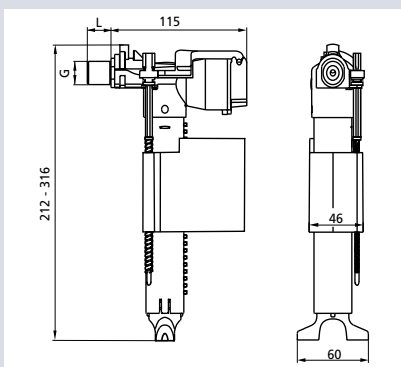

Priključek
Priključak

Št. art.
Br. art.

1. 3/8" x 30 mm

25.001.00.0000

2. 1/2" x 35 mm

25.002.00.0000

3. 3/8" x 40 mm

25.004.00.0000

Univerzalni hidravlični polnilni ventil 510

Priključek iz medenine, velika polnilna moč (kapaciteta) – 3,6l/min pri 0,5 bara pritiska vode, izredno tih (šumnost pod 15 dB), enostavna montaža, količina vode se lahko uravnava s nastavljamim plovcem, za vse vrste nadometnih ter podometnih WC splakovalnikov, embalaža

Univerzalni uljevni ventil 510


Priključni nastavci od mjeđi, veliki stupanj punjenja – 3,6 l/min pri hidrauličkom tlaku od 0,5 bara, izrazito tih (razina buke ispod 15 dB), jednostavan za montažu, količina vode za ispiranje može se regulirati prilagodljivim plovkom, za nadžbukni vodokotlić od plastike ili keramike te podžbukni vodokotlić, zapakiran

1. iz kartona
2. in 3. iz folije.


1. u karton
2. i 3. u vrećicu od folije

Majhen, vendar močan Mali s velikim učinkom

Pretočne vrednosti l/s Vrijednosti protoka l/s

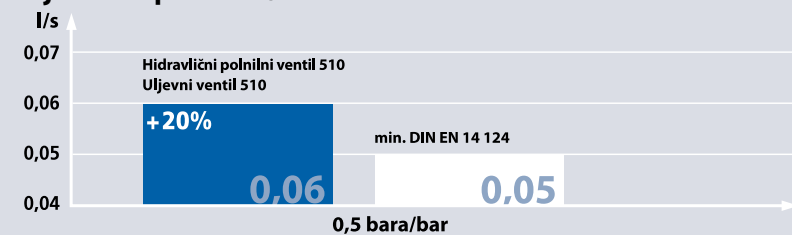

Hrup Razina buke

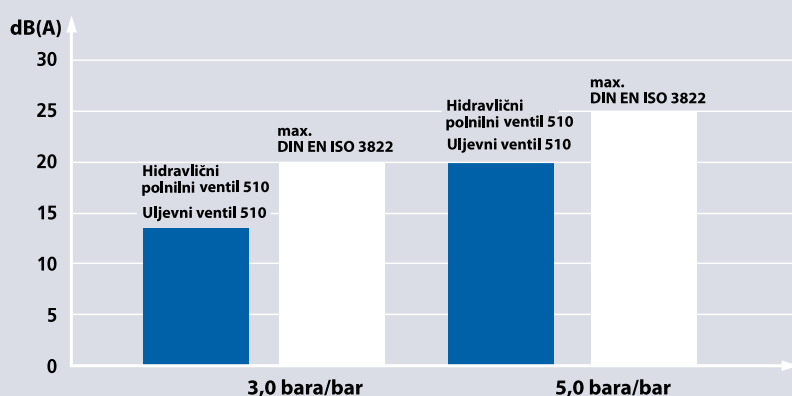

Prednosti:

- majhna, kompaktna oblika
- velika polnilna moč (kapaciteta)
- izredno tih
- neobčutljiv na umazanijo (pretok delcev velikosti do 2 mm)
- enostavna montaža in vzdrževanje zaradi sestavljanja delov
- nastavljiva količina splakovalne vode
- teleskopska cev – brezstopenjsko nastavljiva za vse tipe splakovalnikov

Prednosti:

- mali i kompaktni oblik izvedbe
- veliki stupanj punjenja
- izrazito tih
- otporan na prljavštinu (propušta čestice do 2 mm)
- lako se montira i održava zahvaljujući jednostavnim spojevima za oslonac i utičnim spojevima
- prilagodljiva količina vode za ispiranje
- teleskopska cijev – bez prekida se može namjestiti na sve vrste vodokotlića


Odtočni ventili za keramične splakovalnike · Armature za keramičke vodokotliče



1. Odtočna garnitura 945 – 18/38

Nastavljiva, s START-STOP varčevalno funkcijo, tipka za aktiviranje kromirana z visokim leskom, za keramične WC splakovalnike z odprtino v pokrovu velikosti od 18 mm do 38 mm, s tesnilom in setom za pritrditev, embalaža iz kartona.

2. Odtočna garnitura 945 – 18/38 za manjšo odprtino od 18 mm na pokrovu

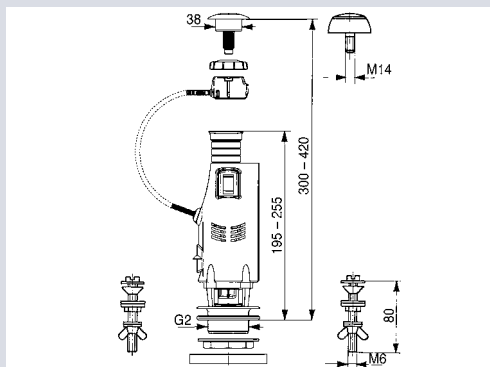

1. Garnitura za ispuštanje 945 – 18/38

namjestiv, s uređajem za pokretanje i zaustavljanje, gumb za rukovanje od kroma, za keramičke vodokotliče s otvorom na poklopcu 18 mm i 38 mm, s brtvom i setom za učvršćivanje, zapakiran u karton

2. Garnitura za ispuštanje 945 – 18/38 s učvršćenjem poklopca


Barva Boja	Št. art. Br. art.
1. kromirana z visokim leskom krom	93.232.81..0000
2. kromirana z visokim leskom krom	93.233.81..0000



1. Odtočna garnitura 944 – 18/38

nastavljiva, sistem varčevanja vode s pomočjo dveh definiranih količin splakovalne vode (9/3l ali 6/l), tipke za aktiviranje kromirana z visokim leskom, za keramične WC splakovalnike z odprtino v pokrovu velikosti od 18 mm do 38 mm, s tesnilom in setom za pritrditev, embalaža iz kartona.

2. Odtočna garnitura 944 – 18/38 za manjšo odprtino od 18 mm na pokrovu

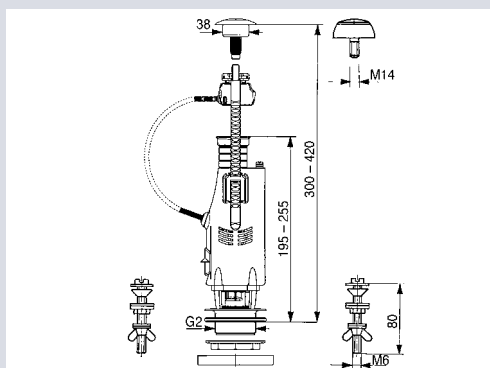

1. Garnitura za ispuštanje 944 – 18/38

namjestiva, sustav štednje vode pomoću dvije definirane količine vode za ispiranje (9/3 l ili 6/l), gumb za rukovanje od kroma, za keramičke vodokotliče s otvorom za poklopcu 18 mm i 38 mm, s brtvom i setom za učvršćivanje, zapakirana u karton


2. Garnitura za ispuštanje 944 – 18/38 s učvršćenjem poklopca

Barva Boja	Št. art. Br. art.
1. kromirana z visokim leskom krom	93.603.81..0000
2. kromirana z visokim leskom krom	93.604.81..0000



Odtočna garnitura 943 – 18/38

Nastavljiva, s START – STOP varčevalno funkcijo, tipka za aktiviranje kromirana z visokim leskom, za keramične WC splakovalnike z odprtino v pokrovu velikosti od 18 mm do 38 mm, s tesnilom in opremo za pritrditev, embalaža iz kartona.

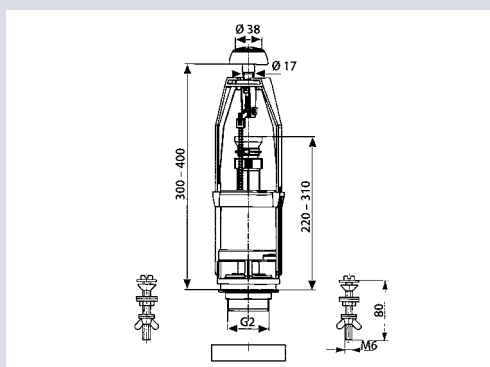

Garnitura za ispuštanje 943 – 18/38

namjestiva, s napravom za pokretanje i zaustavljanje, gumb za rukovanje od kroma, za keramičke vodokotliče s otvorom za poklopcu 18 mm i 38 mm, s brtvom i setom za učvršćivanje, zapakirana u karton


Barva Boja	Št. art. Br. art.
kromirana z visokim leskom krom	93.230.81..0000

Nadometni WC splakovalniki • Nadžbukni vodokotliči



SANIT WC splakovalnik 936

Nizko montažni 6 litrski WC splakovalnik, izoliran proti rošenju, opremljen s START-STOP varčevalno funkcijo, z polnilnim ventilom tipa 510 s tihim delovanjem in z možnostjo priključitve vode iz treh strani. V kompletu s splakovalnikom so: odtočno koleno, pritrdilni in tesnilni material, navodila za montažo, embalaža iz kartona, brez kotnega ventila ter priključne cevi.

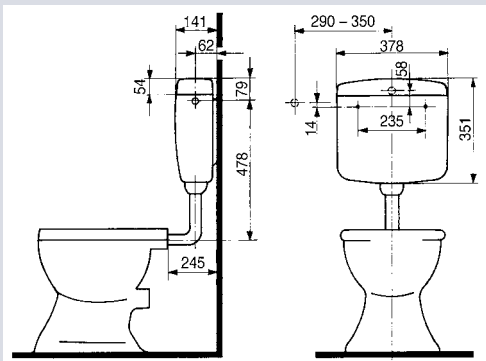

Vodokotlić 936

Niska montaža, količina vode za ispiranje 6 litara, s tehnologijom za štednjo vode i vrlo tihim SANIT ventilom plovka; priključak na vodu moguć je s 3 strane, sadržaj pakiranja za isporuku: vodokotlić 936, izljevno koljeno i priključna obujmica, materijal za pričvršćivanje, uputa za montažu, zapakiran u karton, bez kutnog ventila, bez priključnih cjevčica, kromiran.

Barva
Boja

alpsko bela
alpski bijela


Št. art.
Br. art.

91.601.01..S000



SANIT WC splakovalnik 951

Nizko montažni 9 litrski dvokoličinski WC splakovalnik (9/3 l ali 6/3 l) s tovarniško nastavitvijo 6/3 l, izoliran proti rošenju, opremljen s polnilnim ventilom tipa 510 s tihim delovanjem in z možnostjo priključitve vode iz treh strani. V kompletu s splakovalnikom so: odtočno koleno, pritrdilni in tesnilni material, navodila za montažo, embalaža iz kartona, brez kotnega ventila ter priključne cevi.

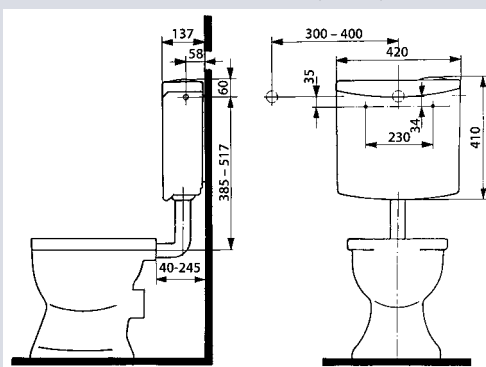

Vodokotlić 951

Niska montaža, količina vode za ispiranje 9 litara, sustav za štednjo vode s 2 mogućnosti ispiranja (9/3 l ili 6/3 l), tvornički prilagođen na 6 litara, može se drugačije prilagoditi pomoću priloženog tipkala za pokretanje/zaustavljanje ispiranja i na jednu mogućnost ispiranja od 4,5 l, s vrlo tihim uljevnim ventilom; priključak za vodu moguć je s 3 strane, sadržaj pakiranja za isporuku: vodokotlić 951, tipkalo za pokretanje/zaustavljanje, izljevno koljeno i priključna obujmica, materijal za pričvršćivanje, uputa za montažu, zapakiran u karton, bez kutnog ventila, bez kromiranih priključnih cjevčica.

Barva
Boja

alpsko bela
alpski bijela


Št. art.
Br. art.

91.101.01..S000



SANIT WC splakovalnik 937

Nizko montažni 6 litrski WC splakovalnik, izoliran proti rošenju, opremljen s START-STOP varčevalno funkcijo, z polnilnim ventilom tipa 510 s tihim delovanjem in z možnostjo priključitve vode iz treh strani. V kompletu s splakovalnikom so: odtočno koleno, pritrdilni in tesnilni material, navodila za montažo, embalaža iz kartona, brez kotnega ventila ter priključne cevi.

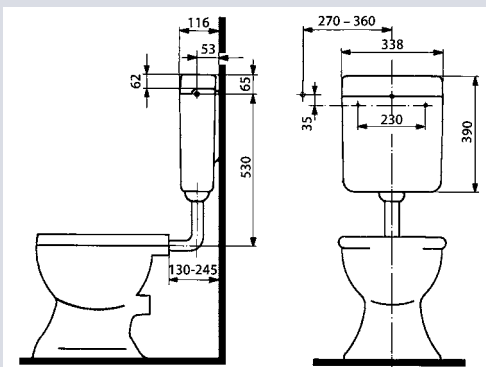

Vodokotlić 937

Niska montaža, količina vode za ispiranje 6 litara, s tehnologijom za štednjo vode i vrlo tihim uljevnim ventilom; priključak za vodu moguć je s 3 strane, sadržaj pakiranja za isporuku: vodokotlić 937, dodatno s bakrenom cjevčicom za spajanje iza zida, izljevno koljeno i priključna obujmica, materijal za pričvršćivanje, uputa za montažu, zapakiran u karton, bez kutnog ventila, bez kromiranih priključnih cjevčica.

Barva
Boja

alpsko bela
alpski bijela


Št. art.
Br. art.

91.701.01..S000



SANIT splakovalnik 928

Nizko montažni 6-9 litrski WC splakovalnik s tovarniško nastavitvijo 6 l, izoliran proti rošenju, opremljen s START-STOP varčevalno funkcijo, z polnilnim ventilom tipa 510 s tihim delovanjem in z možnostjo priključitve vode iz treh strani. V kompletu s splakovalnikom so: odtočno koleno, pritrdilni in tesnilni material, navodila za montažo, embalaža iz kartona, brez kotnega ventila ter priključne cevi.

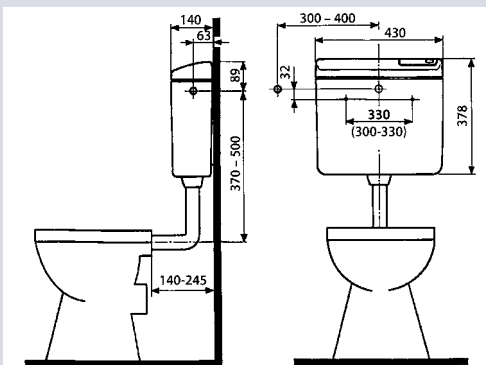

SANIT Vodokotlić 928

Niska montaža, količina vode za ispiranje prilagodljiva na 6 – 9 litara, tvornički prilagođen na 6 litara, s tehnologijom za štednjo vode, vrlo tihim uljevnim ventilom; priključak za vodu moguć je s 3 strane, sadržaj pakiranja za isporuku: vodokotlić 928, priloženi ventil plovka, izljevno koljeno i priključna obujmica, materijal za pričvršćivanje, uputa za montažu, zapakiran u karton, bez kutnog ventila, bez priključnih cjevčica kromiran.

Barva
Boja

alpsko bela
alpski bijela

Št. art.
Br. art.


91.903.01..S000

Nadometni WC splakovalniki · Nadžbukni vodokotliči



SANIT WC splakovalnik 928 U

Univerzalni nizko ali visoko montažni 6-9 litrski WC splakovalnik s tovarniško nastavitvijo 6 l, izoliran proti rošenju, opremljen s START-STOP varčevalno funkcijo, z polnilnim ventilom tipa 510 s tihim delovanjem in z možnostjo priključitve vode iz treh strani. V kompletu s splakovalnikom so: odtočno koleno, pritrdilni in tesnilni material, navodila za montažo, pribor aktiviranja za visoko montažo, embalaža iz kartona, brez kotnega ventila ter priključne cevi.

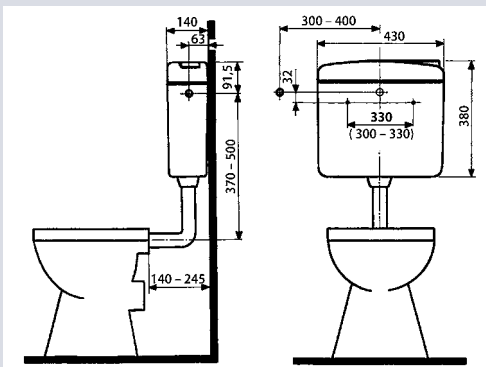

SANIT Vodokotlić 928 U


Niska ili visoka montaža, količina vode za ispiranje prilagodljiva na 6 – 9 litara, tvornički prilagođen na 6 litara, s tehnologijom za štednju vode, vrlo tihim uljevnim ventilom; priključak za vodu moguć je s 3 strane, sadržaj pakiranja za isporuku: vodokotlić 928 U, priloženi ventil plovka, izljevno koljeno i priključna obujmica, materijal za pričvršćivanje, uputa za montažu, zapakiran u karton, visoko-/nisko postavljen, bez kutnog ventila, bez kromiranih priključnih cjevčica, s uređajem za potezanje.

Barva Boja	Št. art. Br. art.
alpsko bela alpski bijela	91.905.01..S000



SANIT WC splakovalnik 926

Nizko montažni 6-9 litrski WC splakovalnik s tovarniško nastavitvijo 6 l, izoliran proti rošenju, opremljen s START-STOP varčevalno funkcijo, z polnilnim ventilom tipa 510 s tihim delovanjem in z možnostjo priključitve vode iz treh strani. V kompletu s splakovalnikom so: odtočno koleno, pritrdilni in tesnilni material, navodila za montažo, embalaža iz kartona, brez kotnega ventila ter priključne cevi.

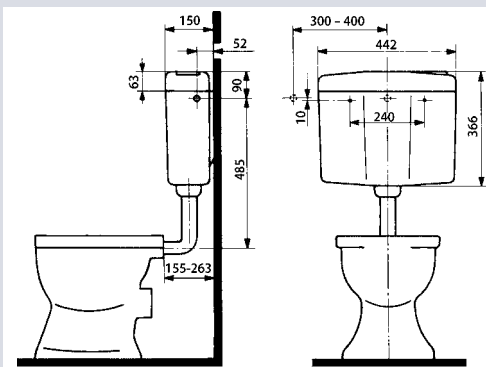

SANIT Vodokotlić 926


Niska montaža, količina vode za ispiranje prilagodljiva na 6 – 9 litara, tvornički prilagođen na 6 litara, s tehnologijom za štednju vode i vrlo tihim uljevnim ventilom; priključak za vodu moguć je s 3 strane, sadržaj pakiranja za isporuku: vodokotlić 926, izljevno koljeno i priključna obujmica, materijal za pričvršćivanje, uputa za montažu, zapakiran u karton, bez kotnog ventila, bez kromiranih priključnih cjevčica.

Barva Boja	Št. art. Br. art.
alpsko bela alpski bijela	91.901.01..S000



SANIT kotni WC splakovalnik 927

Nizko montažni 6-9 litrski WC splakovalnik s tovarniško nastavitvijo 6 l, izoliran proti rošenju, opremljen s START-STOP varčevalno funkcijo, z polnilnim ventilom tipa 510 s tihim delovanjem in z možnostjo priključitve vode iz štirih strani. V kompletu s splakovalnikom so: odtočno koleno, pritrdilni in tesnilni material, kotni ventil R 1/2", bakrena – krom priključna cev, navodila za montažo, embalaža iz kartona.

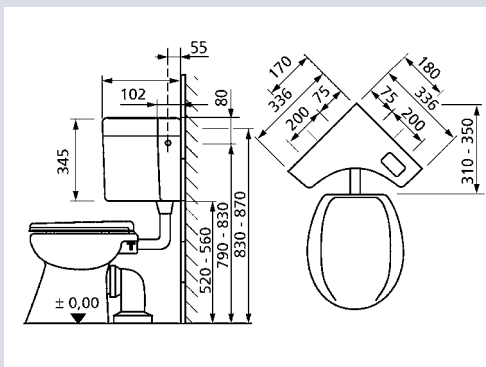

SANIT kotni WC splakovalnik 927

Niska montaža, količina vode za ispiranje prilagodljiva na 6 – 9 litara, tvornički prilagođen na 6 litara, s tehnologijom za štednju vode i vrlo tihim uljevnim ventilom; priključak za vodu moguć je s 4 strane, sadržaj pakiranja za isporuku: kutni vodokotlić 927, kutni ventil 1/2" komplet, kromirane priključne cjevčice, izljevno koljeno i priključna obujmica, materijal za pričvršćivanje, uputa za montažu, zapakiran u karton.


Barva Boja	Št. art. Br. art.
alpsko bela alpski bijela	91.902.01..S000



SANIT splakovalna cev za visoko montažo d = 32 mm

PVC lepljiva, s cevničnim lukom 90°, za visoko montažne WC splakovalnike.

- splakovalna cev (pritrditev z matico)
- splakovalna cev (pritrditev z sistemom vstavljanja)

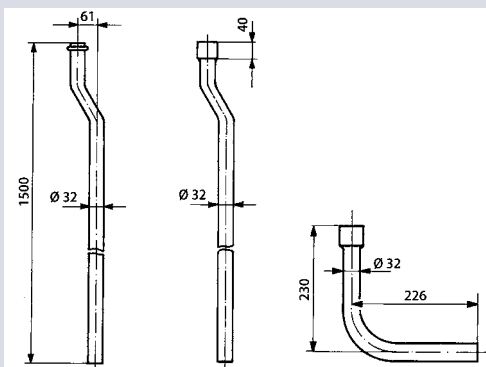

SANIT Cijev za ispiranje D = 32 mm

PVC lepljiva, s cijevnim lukom od 90°, za visokomontažne vodokotliće

- Cijev za ispiranje sa sabijenim spojem
- Cijev za ispiranje s naglavljenim spojem


Barva Boja	Št. art. Br. art.
1. alpsko bela alpski bijela	01.361.01..0000
2. alpsko bela alpski bijela	01.362.01..0000

Priključni elementi • Spojni elementi



WC priključno koleno 22° DN 100 mm

Iz plastične mase PP s tesnilom, embalaža iz folije.

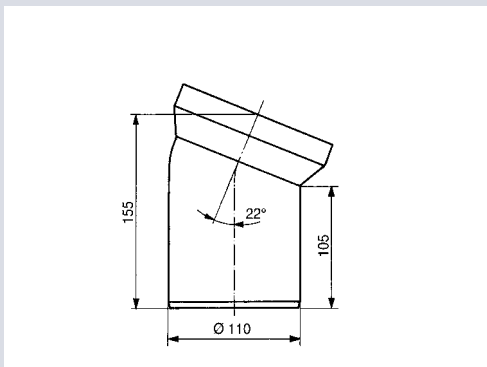

Priključno koljeno za WC od 22° DN100


od plastike PP, sa specijalnim tijesnim brtvilom, zapakiran u vrećicu od folije

Barva Boja	Št. art. Br. art.
alpsko bela alpski bijela	58.101.01..0000



WC priključno koleno 45° DN 100 mm

Iz plastične mase PP s tesnilom, embalaža iz folije.

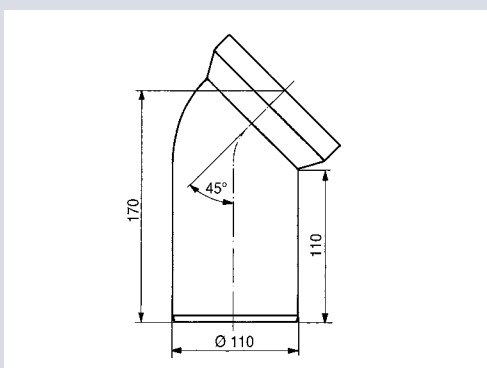

Priključno koljeno za WC od 45° DN100


od plastike PP, sa specijalnim tijesnim brtvilom, zapakiran u vrećicu od folije

Barva Boja	Št. art. Br. art.
alpsko bela alpski bijela	58.102.01..0000



WC priključno koleno 90° DN 100 mm

Iz plastične mase PP s tesnilom, embalaža iz folije.

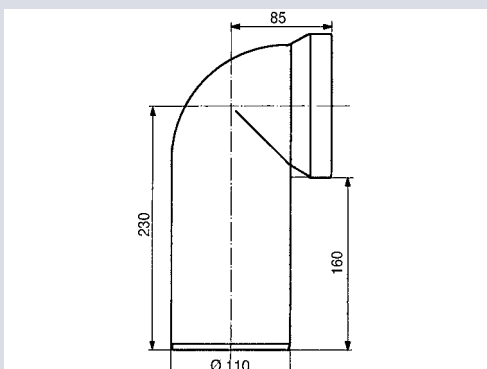

Priključno koljeno za WC od 90° DN100

od plastike PP, sa specijalnim tijesnim brtvilom, zapakiran u vrećicu od folije


Barva Boja	Št. art. Br. art.
alpsko bela alpski bijela	58.103.01..0000



WC priključna cev DN 100 mm

Iz plastične mase PP s tesnilom, embalaža iz folije.

1. dužina 150 mm
2. dužina 250 mm
3. dužina 400 mm

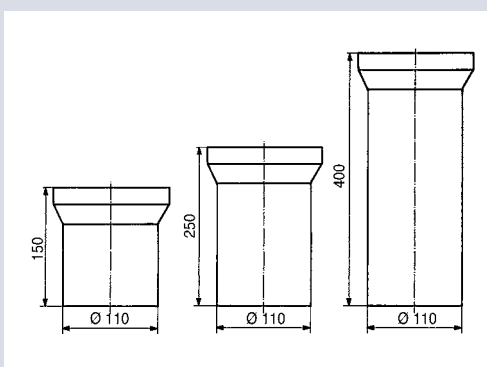

Priključni nastavak za WC DN100

od plastike PP, sa specijalnim tijesnim brtvilom, zapakiran u vrećicu od folije

1. Dužina 150 mm
2. Dužina 250 mm
3. Dužina 400 mm


Barva Boja	Št. art. Br. art.
1. alpsko bela alpski bijela	58.201.01..0000
2. alpsko bela alpski bijela	58.202.01..0000
3. alpsko bela alpski bijela	58.203.01..0000

Vezni elementi · Spojni elementi



Ravna rozeta DN 100 mm

Za 90° ali vodoravni priključek, embalaža iz folije.

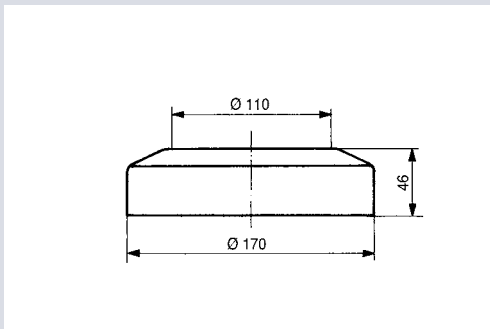

Ravna rozeta DN100


za spoj pod 90° i vodoravni spoj, zapakirana u vrećicu od folije

barva Boja	št. art Br. art.
alpsko bela alpski bijela	58.301.01..0000



Pokrivna rozeta DN 100 mm

Za 90° ali vodoravni priključek, embalaža iz folije.

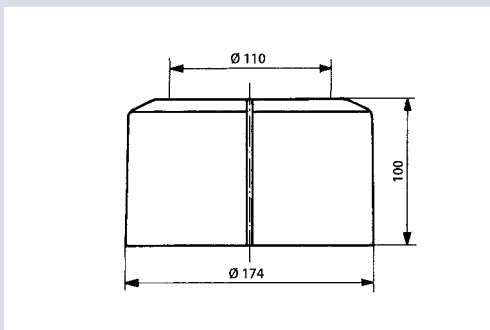

Pokrivna rozeta DN100


za priključak pod 90° i vodoravni priključak, zapakirana u vrećicu od folije

barva Boja	št. art Br. art.
alpsko bela alpski bijela	58.302.01..0000



WC priključna cev - ekscentrična DN 100 mm

Iz plastične mase PP s tesnilom, embalaža iz folije.

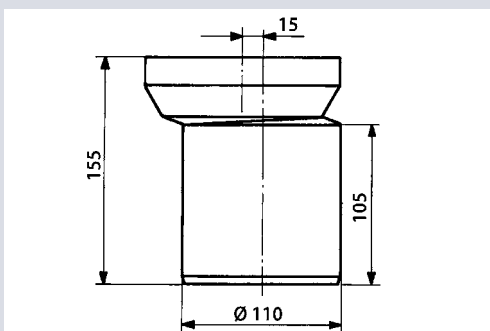

Izmični nastavak DN100


od plastike PP, sa specijalnim tijesnim brtvilom, zapakiran u vrećicu od folije

barva Boja	št. art Br. art.
alpsko bela alpski bijela	58.206.01..0000



WC manšeta

Iz plastične mase PE, bela, za cev brez objemke, za talne školjke z navpičnim odtokom, embalaža iz folije.

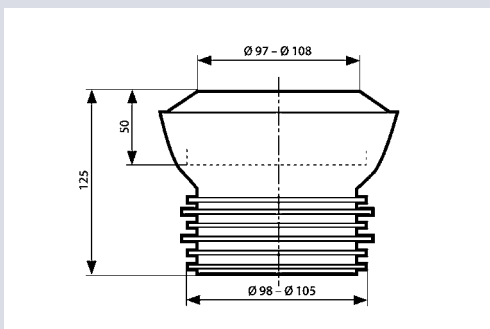

Manšeta (objumica) za WC


od plastike PE bijele, za cijev bez naglavka, za stojeće WC-e s okomitim odvodom, zapakirana u vrećicu od folije

dimenzija Boja	št. art Br. art.
DN 100	58.207.01..0000



WC manšeta

Iz plastične mase PE, bela, za cev brez objemke, z ekscentrom, za talne školjke z navpičnim odtokom, embalaža iz folije.


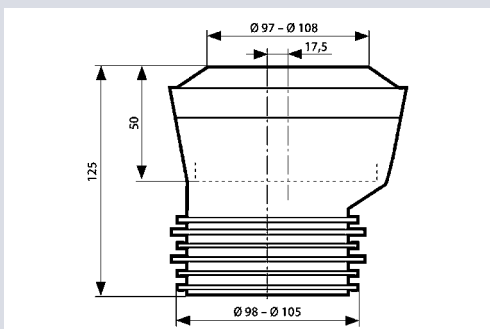


Manšeta (objumica) za WC

od plastike PE bijele, za cijev bez naglavka, s ekscentrom, za stojeće WC-e s okomitim odvodom, zapakirana u vrećicu od folije

dimenzija Boja	št. art Br. art.
DN 100	58.208.01..0000

Cev za premostitev odtoka iz talne na stensko školjko
Koljeno za raspršivanje vode

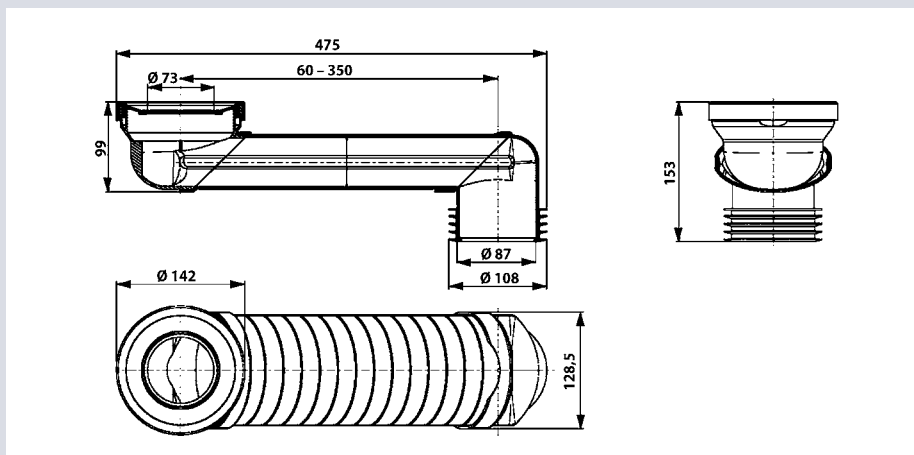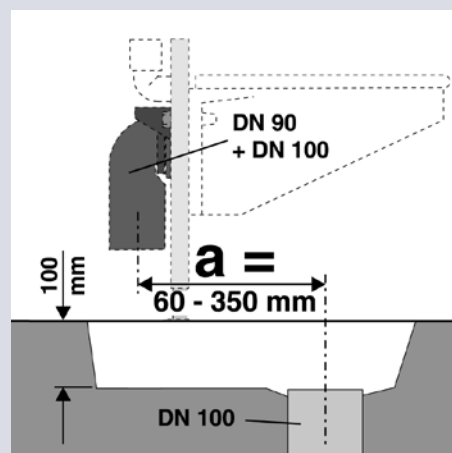

Barva Boja	Št. art. Br. art.
	58.111.00..0000


Cev za premostitev odtoka iz talne na stensko školjko

Ustrezna za WC-priključke DN 90 mm in DN 100 mm, nastavljava od 60 mm do 350 mm, embalaža iz kartona.

Koljeno za raspršivanje vode

Prikladan za priključke za WC DN90 i DN100, namjestiv na 60 do 350 mm, za-pakiran u karton.

WC deske • Daske za WC

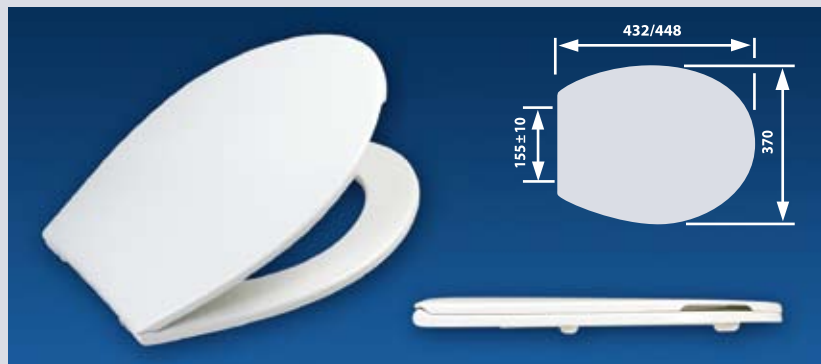

SANIT WC deska 701 s stranskimi ročaji

Narejena iz lahke trpežne plastike za standardne, talne in stenske školjke s plastičnimi pritrdilnimi elementi, embalaža iz kartona.


Teža: 0,74 kg / 1-komponentni-termoplast

Daska za WC 701

stabilni plastični model, s plastičnim šarkama i brzim pričvrščivanjem, zapakirana u karton

0,74 kg/1-komponentni termoplast

Barva Boja	Št. art. Br. art.
alpsko bela alpski bijela	56.004.01..0000

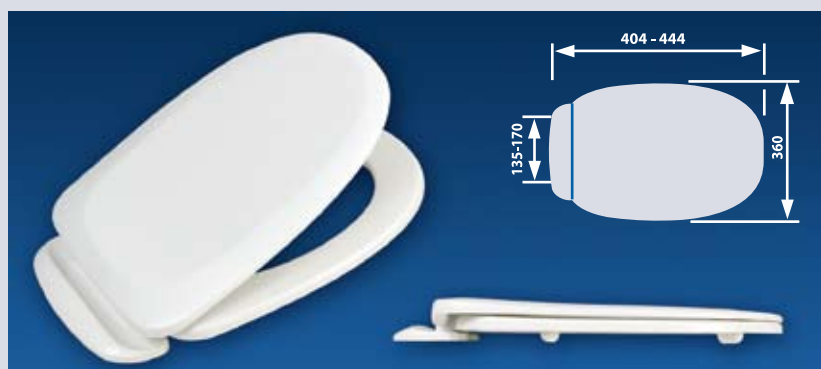

SANIT WC deska 4001


Moderne oblike, narejena iz visoko-kvalitetne trpežne plastike s sendvič konstrukcijo, nezlomljiva, z nastavljivimi nerjavnimi pritrdilnimi elementi. Material se lahko 100 % reciklira in je enostaven za čiščenje. Primerna je za standardne talne in stenske školjke, embalaža iz kartona. Teža: 1,95 kg/2-komp.-termoplast

Daska za WC 4001

kompaktni plastični model, nelomljiva, lako se čisti zahvaljujuči glatkoj donjoj strani, sa setom za učvrščivanje, odgovara normiranim WC školjkama, zapakirana u karton

1,95 kg/2-komponentni termoplast

Barva Boja	Št. art. Br. art.
alpsko bela alpski bijela	56.006.01..0000

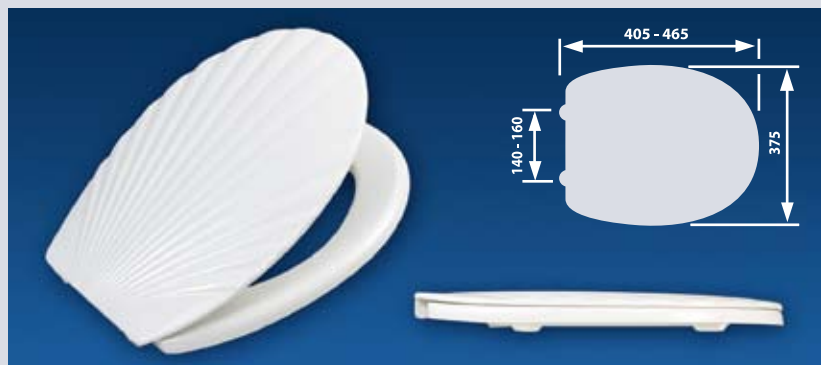

SANIT WC deska 5000


Moderne oblike, narejena iz visoko-kvalitetne trpežne plastike s sendvič konstrukcijo, nezlomljiva, z nastavljivimi nerjavnimi pritrdilnimi elementi. Material se lahko 100 % reciklira in je enostaven za čiščenje. Primerna je za standardne talne in stenske školjke, embalaža iz kartona. Teža: 2,00 kg/duroplast

Daska za WC 5000

teški model od duroplasta, gornja ploha otporna na ogrebotine, odgovara normiranim WC školjkama, s prilagodljivim šarkama od plemenitog čelika

2,00 kg/duroplast

Barva Boja	Št. art. Br. art.
alpsko bela alpski bijela	56.011.01..0000

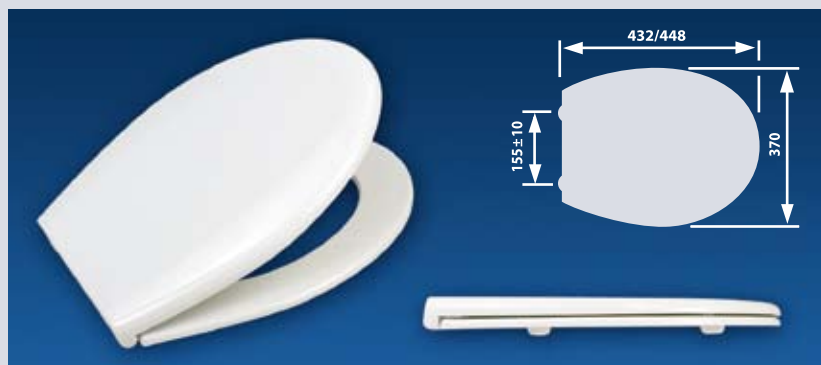

SANIT WC deska 7000

Moderne oblike, narejena iz visoko-kvalitetne trpežne plastike s sendvič konstrukcijo, nezlomljiva, z nastavljivimi nerjavnimi pritrdilnimi elementi. Material se lahko 100 % reciklira in je enostaven za čiščenje. Primerna je za standardne talne in stenske školjke, embalaža iz kartona. Teža: 1,95 kg/2-komp.-termoplast


Daska za WC 7000

kompaktni plastični model, nelomljiva, lako se čisti zahvaljujuči glatkoj donjoj strani, sa setom za učvrščivanje, odgovara normiranim WC školjkama, zapakirana u karton

1,95 kg/2-komponentni termoplast

Barva Boja	Št. art. Br. art.
alpsko bela alpski bijela	56.019.01..0000

WC deske • Daske za WC

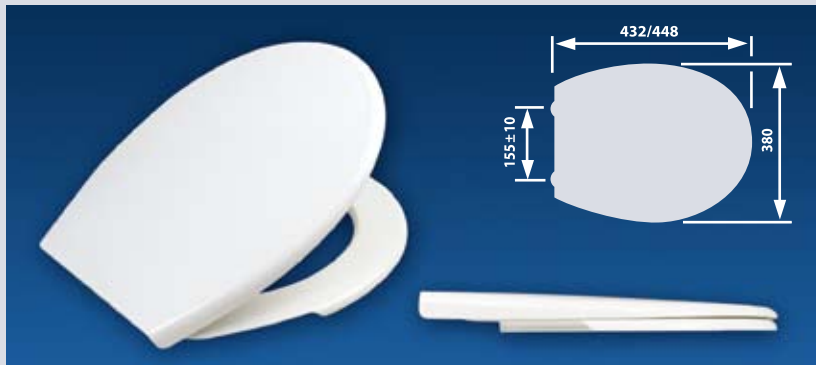

SANIT WC deska 1001

Narejena iz lahke trpežne plastike za standardne, talne in stenske školjke, embalaža iz kartona.

Teža: 1,15 kg/1-komponentni-termoplast

1. s plastičnimi pritrdilnimi elementi
2. s nastavljivimi nerjavnimi pritrdilnimi elementi


Daska za WC 1001

kompaktni plastični model, lako se čisti zahvaljujuči gladki donjoj strani, odgovara normiranim WC školjkama, zapakirana u karton

1,15 kg/1-komp. termoplast

1. s plastičnim šarkama i brzim pričvršćivanjem
2. s prilagodljivim šarkama od plemenitog čelika i brzim pričvršćivanjem

Barva Boja	Št. art. Br. art.
1. alpsko bela alpski bijela	56.024.01..0000
2. alpsko bela alpski bijela	56.025.01..0000

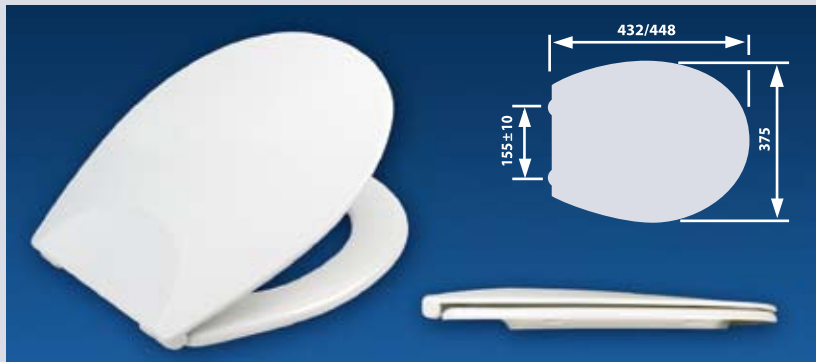

SANIT WC deska 1002

Moderne oblike, narejena iz visoko-kvalitetne trpežne plastike s sendvič konstrukcijo. Material je enostaven za čiščenje. Primerna je za standardne talne in stenske školjke, embalaža iz kartona.

Teža: 1,95 kg/duroplast

1. s plastičnimi pritrdilnimi elementi
2. s nastavljivimi nerjavnimi pritrdilnimi elementi


Daska za WC 1002

teški model od duroplasta, gornja ploha otporna na ogrebotine, odgovara normiranim WC školjkama, zapakirana u karton

1,95 kg/duroplast

1. s plastičnim šarkama i brzim pričvršćivanjem
2. s prilagodljivim šarkama od plemenitog čelika i brzim pričvršćivanjem

Barva Boja	Št. art. Br. art.
1. alpsko bela alpski bijela	56.026.01..0000
2. alpsko bela alpski bijela	56.027.01..0000

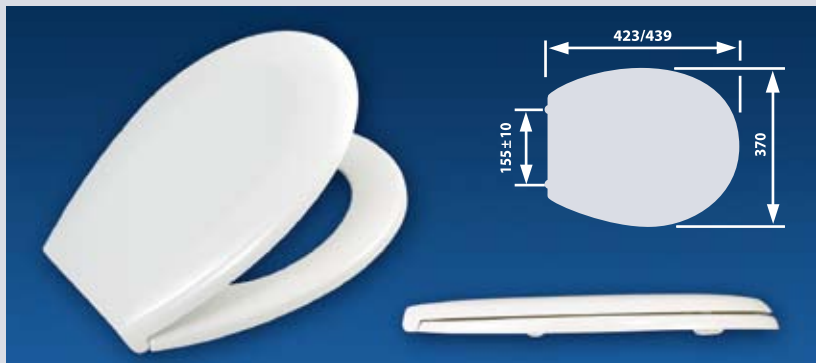

SANIT WC deska 1501

Narejena iz visoko-kvalitetne trpežne plastike. Primerna je za standardne talne in stenske školjke, embalaža iz kartona.

Teža: 1,50 kg/duroplast

1. s plastičnimi pritrdilnimi elementi
2. s nastavljivimi nerjavnimi pritrdilnimi elementi


Daska za WC 1501

lagani model od duroplasta, gornja ploha otporna na ogrebotine, odgovara normiranim WC školjkama, zapakirana u karton

1,50 kg/duroplast

1. s plastičnim šarkama i brzim pričvršćivanjem
2. s prilagodljivim šarkama od plemenitog čelika i brzim pričvršćivanjem

Barva Boja	Št. art. Br. art.
1. alpsko bela alpski bijela	56.040.01..0000
2. alpsko bela alpski bijela	56.036.01..0000

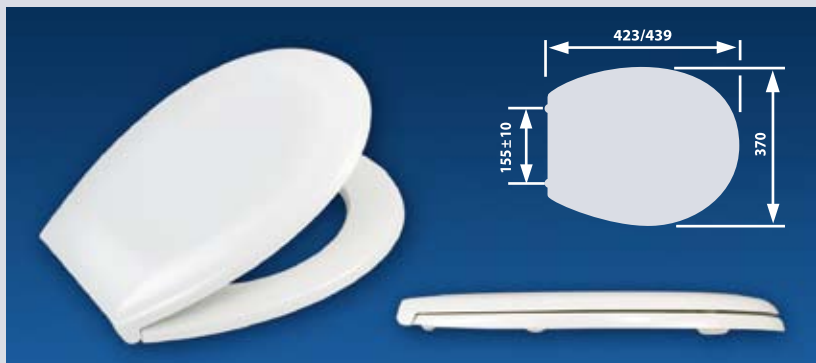

SANIT WC deska 1502

Narejena iz visoko-kvalitetne trpežne plastike, z nerjavnimi pritrdilnimi elementi. Primerna je za standardne talne in stenske školjke, embalaža iz kartona.

Teža: 1,50 kg/duroplast


Daska za WC 1502

lagani model od duroplasta, gornja ploha otporna na ogrebotine, s prilagodljivim šarkama od plemenitog čelika i brzim pričvršćivanjem, zapakirana u karton

1,50 kg/duroplast

Barva Boja	Št. art. Br. art.
alpsko bela alpski bijela	56.037.01..0000

WC deske • Daske za WC

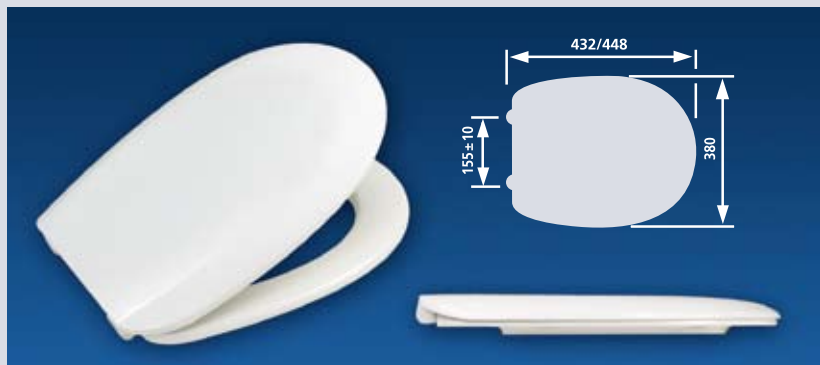

SANIT WC deska 1800


Moderne oblike, narejena iz visoko-kvalitetne trpežne plastike s sendvič konstrukcijo, nezlomljiva, z nastavljivimi nerjavnimi pritrdilnimi elementi. Material se lahko 100 % reciklira in je enostaven za čiščenje. Primerna je za standardne talne in stenske školjke, embalaža iz kartona. Teža: 1,70 kg/2-komp.-termoplast

Daska za WC 1800

kompaktni plastični model, nelomljiv, odgovara normiranim WC školjkama, s prilagodljivim šarkama od plemenitog čelika i brzim pričvrščivanjem, zapakirana u karton

1,70 kg/2-komponentni termoplast

Barva Boja	Št. art.. Br. art.
alpsko bela alpski bijela	56.052.01..0000

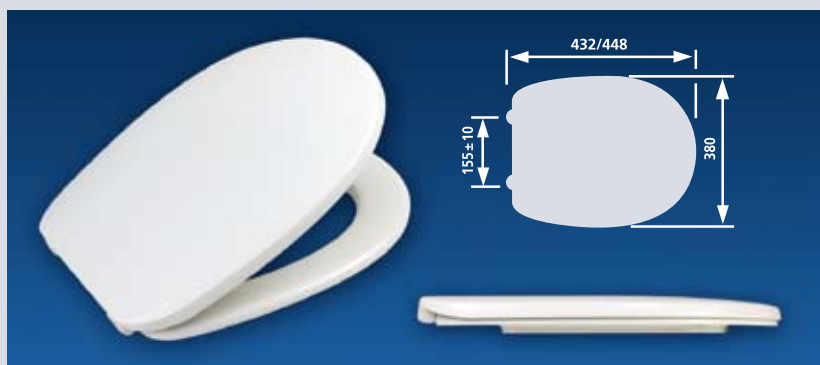

SANIT WC deska 1900


Moderne oblike, narejena iz visoko-kvalitetne trpežne plastike s sendvič konstrukcijo, z nastavljivimi nerjavnimi pritrdilnimi elementi. Material je enostaven za čiščenje. Primerna je za standardne talne in stenske školjke, embalaža iz kartona. Teža: 1,90 kg/duroplast

Daska za WC 1900

teški model od duroplasta, gornja ploha otporna na ogrebotine, s prilagodljivim šarkama od plemenitog čelika i brzim pričvrščivanjem, zapakirana u karton

1,90 kg/duroplast

Barva Boja	Št. art.. Br. art.
alpsko bela alpski bijela	56.054.01..0000

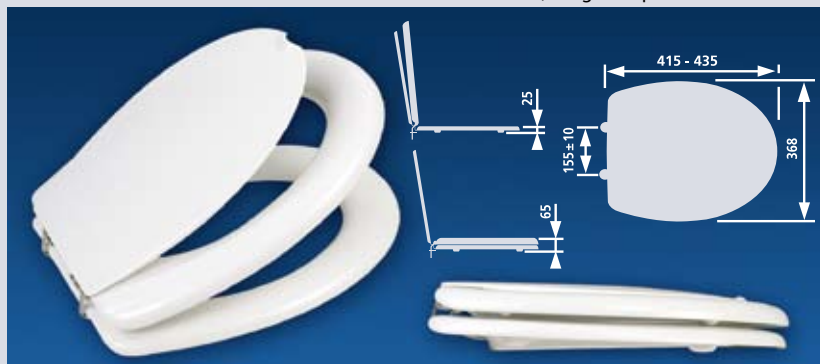

SANIT WC deska 1 + 1


Moderne oblike, narejena iz visoko-kvalitetne trpežne plastike s sendvič konstrukcijo, s posebnim komfortom sedenja za velike in starejše osebe, po izbiri normalna ali zvišana pozicija sedenja, višinska razlika 40 mm, z nastavljivimi nerjavnimi ekscentričnimi pritrdilnimi elementi. Primerna je za standardne talne in stenske školjke, embalaža iz kartona. Teža: 2,60 kg/duroplast

Daska za WC 1+1

teški model od duroplasta, gornja ploha otporna na ogrebotine, posebno udobna za sjedenje za krupnije ili starije osobe, po izboru uobičajeni ili povišeni položaj sjedenja, razlika u visini 40 mm, odgovara normiranim WC školjkama, s izmičnim šarkama od plemenitog čelika i brzim pričvrščivanjem, zapakirana u karton

2,60 kg/duroplast

Barva Boja	Št. art.. Br. art.
alpsko bela alpski bijela	56.138.01..0000

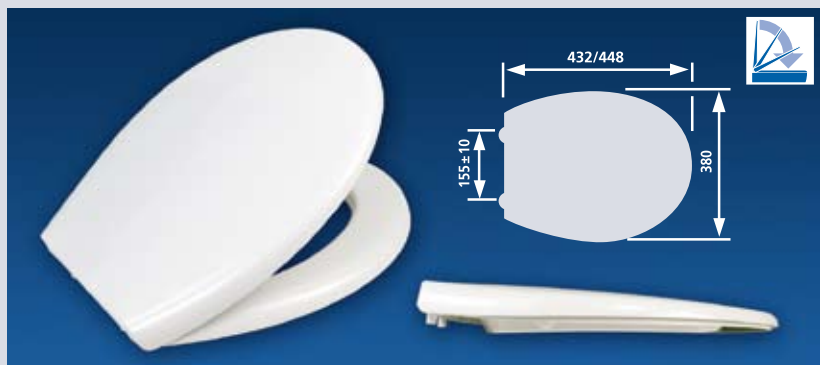

SANIT WC deska 2100

Z avtomatskim zapiranje/ „soft-close“, moderne oblike, narejena iz visoko-kvalitetne trpežne plastike s sendvič konstrukcijo, z nastavljivimi nerjavnimi pritrdilnimi elementi. Material je enostaven za čiščenje. Primerna je za standardne talne in stenske školjke, embalaža iz kartona. Teža: 2,10 kg/duroplast


Daska za WC 2100

s automatikom za spuščanje „soft-close“, teški model od duroplasta, gornja ploha otporna na ogrebotine, odgovara normiranim WC školjkama, s prilagodljivim šarkama od plemenitog čelika i brzim pričvrščivanjem

2,10 kg/duroplast

Barva Boja	Št. art.. Br. art.
alpsko bela alpski bijela	56.744.01..0000

WC deske · Daske za WC

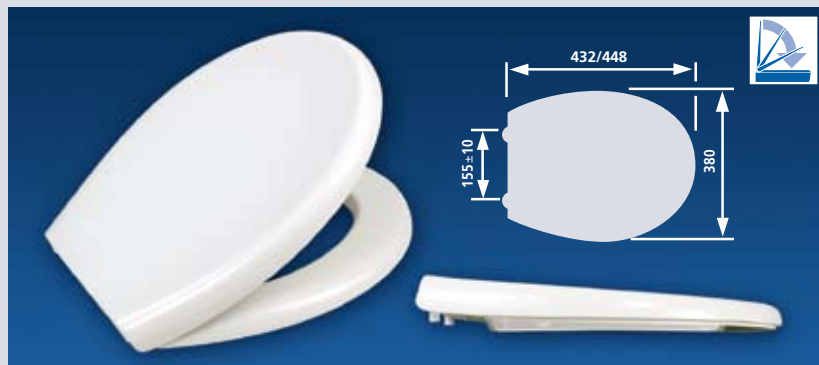

SANIT WC deska 2200


Z avtomatskim zapiranjem/ „soft-close“, moderne oblike, narejena iz visoko-kvalitetne trpežne plastike s sendvič konstrukcijo, z nastavljivimi nerjavnimi pritrdilnimi elementi. Material je enostaven za čiščenje. Primerna je za standardne talne in stenske školjke, embalaža iz kartona.

Teža: 2,10 kg/duroplast

WC-sedež 2200

Z avtomatiko za spust „soft-close“, težak model iz duroplasta, nerazljiva površina, ustreza normirani wc-keramiki, s prestavljivimi šarniri iz legiranega jekla in enostavno za pritrditi

2,10 kg/duroplast

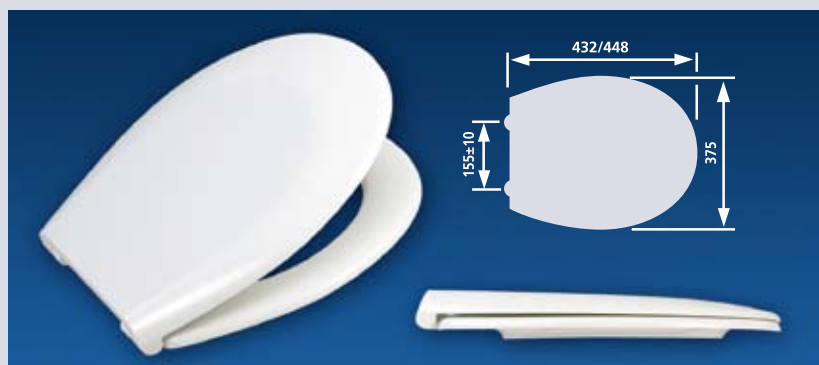

SANIT WC deska 8000

Narejena iz masivne trpežne plastike za standardne, talne in stenske školjke z nerjavečimi pritrdilnimi elementi, embalaža iz kartona.

Teža: 2,4 kg/duroplast

Daska za WC 8000


teški model od duroplasta, gornja ploha odporna na ogrebotine, odgovara normiranim WC školjkama, s prilagodljivim šarkama od plemenitog čelika i brzim pričvrščivanjem, zapakirana u karton

2,4 kg/duroplast

Barva Boja	Št. art. Br. art.
alpsko bela alpin bijela	56.746.01..0000

Barva Boja	Št. art. Br. art.
alpsko bela alpski bijela	56.031.01..0000

Pribor SANIT WC desk · Dodaci za daske za WC

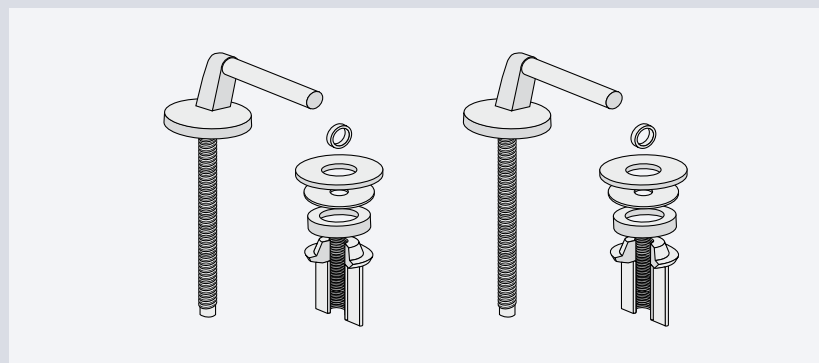


Plastični pritrdilni elementi M 8 za SANIT WC deske 701, 702, 1001, 1002, 1003, 1200, 1501, 1502 in 6000.

Št. art. 01.756..0000**

Plastična šarka M8 s brzim pričvrščivanjem za dasku za WC 701, 702, 1001, 1002, 1003, 1200, 1501, 1502 i 6000

Br. art. 01.756..0000**

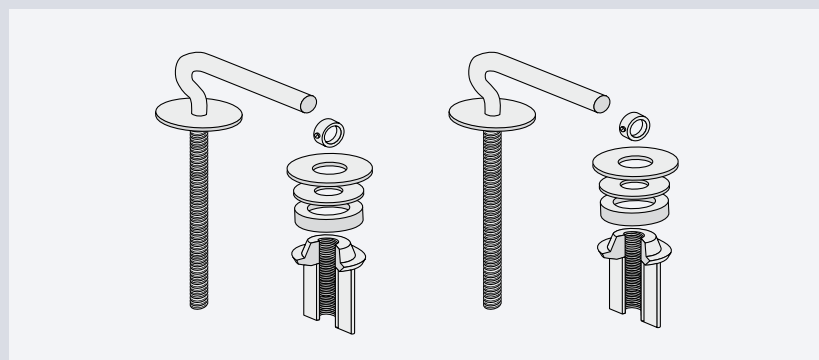

Nastavljivi nerjavni pritrdilni elementi M 8 za SANIT WC deske 1001, 1002, 1003, 1200, 1501, 1502, 1800, 1900, 2300, 4002, 5001, 6000, 7000, 8000 in 9000.

Št. art. 01.755.00.0000

Prilagodljiva šarka od plemenitog čelika M8 s brzim pričvrščivanjem za dasku za WC 1001, 1002, 1003, 1200, 1501, 1502, 1800, 1900, 2300, 4002, 5001, 6000, 7000, 8000 i 9000

Br. art. 01.755.00..0000

Podometni inštalacijski sistemi 995 · Katalog proizvoda za predzidnu ugradnju 995



PO WC splakovalnik 995 N
gradbena višina 820/985/
1185 mm



PO WC splakovalnik 995 M
gradbena višina 1185 mm



PO WC splakovalnik 995
gradbena višina 1185 mm



PO WC splakovalnik kotni 995 C
gradbena višina 1185 mm



PO element 995 za pisoar,
gradbena višina 1185/1440 mm

Element za WC 995 N
ugradbene visine 820/985/
1185 mm

Element za WC 995 M
ugradbena visina 1185 mm

Element za WC 995
ugradbena visina 1185 mm

Kutni element za WC 995 C
ugradbena visina 1185 mm

WT-Element 995
prilagođen osobama s inva-
liditetom, ugradbene visine
985/1185 mm



PO element 995 za umivalnik
gradbena višina 820/985/
1185 mm



PO element 995 za umivalnik
gradbena višina 1185/1440 mm



PO element 995 za bide
gradbena višina 820/985/
1185 mm



PO iztočni element 995
gradbena višina 1185 mm



PO element 995 za stranski zaključek
gradbena višina 1185 mm

WT-Element 995
ugradbene visine 820/985/
1185 mm

Element za pisoar 995
ugradbene visine 1185/
1440 mm

Element za bide 995
ugradbene visine 820/985/
1185 mm

Element za odvodni otvor 995
ugradbena visina 1185 mm

Element za kade i kadice za tuš 995
ugradbena visina 1185 mm



PO element 995 - prazni
gradbena višina 820/985/
1185 mm



PO element 995 za kopalno kad in tuš
gradbena višina 1185 mm



PO element 995 – pritrdilni, za sisteme z ročaji in držali
gradbena višina 1185 mm


Okvirni prazni element 995
ugradbena visina 820/985/
1185 mm

Element za bočni završetak 995
ugradbena visina 1185 mm

Pričvrtni element 995 za sustave za hvatanje i držanje
ugradbena visina 1185 mm

PO WC splakovalnik 995 N s aktiviranjem preko pletenice · Elementi za WC 995 N s kabelskom tehnikom

- prenos funkcije aktivirne tipke preko pletenice k odtočnemu ventilu
- hitra in enostavna montaža
- prihranek vode z dvokoličinsko splakovalno tehniko (9/4,5l ali 6/3l) ali STAR-STOP splakovalno tehniko
- prilagodljiva in enostavna inštalacija PO WC splakovalnika 995 N, brez aktivirnih palic ter dodatnega nastavljanja
- možnost uporabe različnih gradbenih višin za PO WC splakovalnik 995 N: 1185 mm – aktiviranje od spredaj, 985 in 820 mm – aktiviranje od zgoraj ali od zgoraj
- elementi z gradbeno širino 450, 480 ali 525 mm
- aktivirne tipke SANIT dizajn linije S 700, dobava v aktualnih sanitarnih in posebni barvah, galvanske površine, barvne kombinacije in nerjavno jeklo
- prenos funkcije tipkala preko Bowdenove žične povlake na garnituro za izpuštanje
- brza i jednostavna montaža
- štedi vodu zbog 2 mogućnosti ispiranja ili pokretanja/zaustavljanja ispiranja
- fleksibilna i jednostavna instalacija podžbuknog vodokotlića, bez poluga, bez namještanja
- primjena kod elemenata za WC 995N različitih ugradbenih visina: 1185 mm za pritiskanje sprijeda, 985 i 820 mm varijabilno za pritiskanje s prednje strane ili odozgo
- elementi sa širinom ugradnje 450, 480 ili 525 mm
- tipkala iz SANIT-ove dizajnerske linije S 700, isporučiva u aktualnim bojama sanitarija i posebnim bojama, galvanskim gornjim površinama, kombinacijama boja i izvedbi od plemenitog čelika



Gradbena zaščitna kocka s pokrovom
Komplet elementov za pritrditev PO splakovalnika 995 N na steno (par), variabilno, pocinkano jeklo, nastavljivo za montažo PO splakovalnika 995 N pred masivno steno, pred stenska globina 135 - 205 mm, možnost kotne montaže, možen posamičen nakup

Zidni držači (par), variabilno namjestivi na 135 - 205 mm, jednostavna montaža, mogu se kupiti zasebno

WC priključno koleno 90°, DN 90/DN 100

Priključno koljeno za WC od 90°, DN 90/DN100

Komplet elementov za pritrditev splakovalnika na tla (noge) možno izvleči, nastavljive od 0 mm do 200 mm

Potporna nožica na izvlačenje, raspon namještanja 0 - 200 mm

Aktivirna tipka se lahko uporabi od spredaj ali od zgoraj, dvokoličinska splakovalna tehnika (9/4,5l ali 6/3l) ali START - STOP splakovalna tehnika

Tipkalo se može montirati s prednje strane i gore, 2 mogućnosti ispiranja ili pokretanje/zaustavljanje ispiranja

9 litrski vgradni WC splakovalnik, izoliran, ne roseč


Podžbukni vodokotlić izoliran od kondenzata, 6 - 9 litara

Antikorozijski zašćiteni samostojeći okvir

Čelična konstrukcija okvira prekrivena prahom

Splakovalna cev, odtočna cev, globina nastavljiva

Kombinirana obujmica koljena za ispiranje i izljevno koljeno, prilagodljiva po dubini

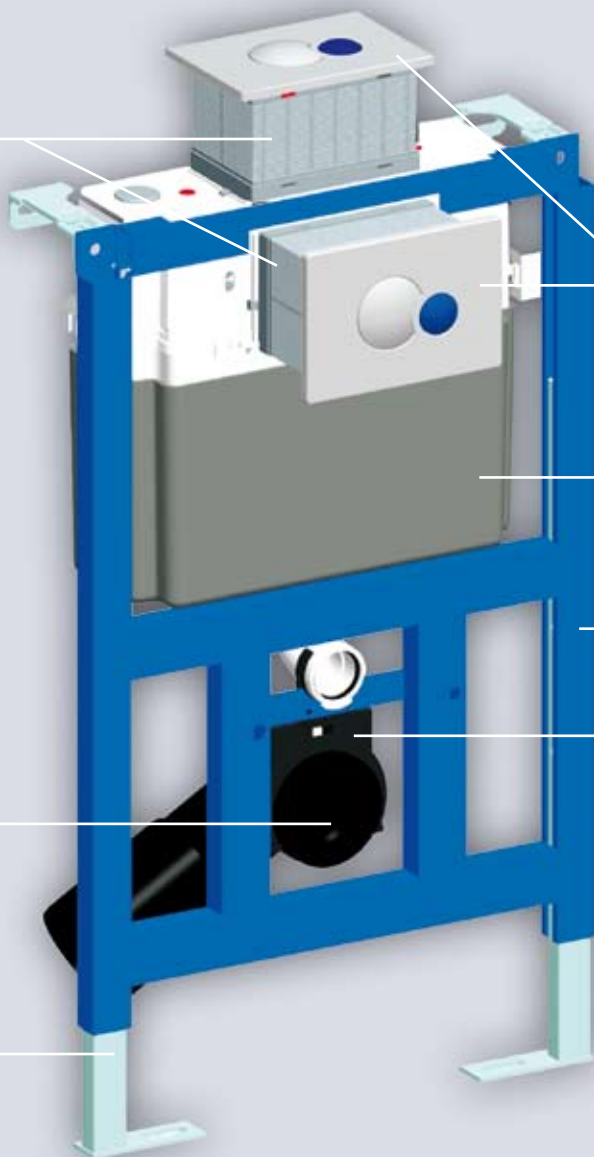

[illegible]

Št. art. 17.257.00.T000

Br. art. 17.257.00..T000

This exploded view diagram illustrates the components of a washing machine door assembly. The parts are numbered as follows:


- 1: Door lock assembly
- 2: Door boot (gasket)
- 3: Bolt
- 4: Bolt
- 5: Lock pin
- 6: Cable
- 7: Door frame
- 8: Door frame gasket
- 9: Door panel
- 10: Door panel insert
- 11: Bolt
- 12: Bolt
- 13: Door hinge
- 14: Door hinge cap
- 15: Door hinge cap
- 16: Door hinge cap
- 17: Door hinge cap
- 18: Door hinge cap
- 19: Door hinge cap
- 20: Door hinge cap
- 21: Door hinge cap
- 22: Door hinge cap
- 23: Door hinge cap
- 24: Door hinge cap
- 25: Door hinge cap
- 26: Door hinge cap

1	Univerzalni polnilni ventil 510, 3/8"	Univerzalni uljevni ventil 510, 3/8"	25.001.00..0000
2	Odtočni ventil	Izljevni ventil	01.220.00..0000
3	Stenski priključek	zidni provodnik	04.029.00..0000
4	Kotni ventil R 1/2"	Kutni ventil 1/2"	02.425.00..0000
5	Nosilec dotočnega ventila	Držač ventila za punjenje	02.759.01..0000
6	Fleksibilna priključna cev s tesnili 3/8"	Fleksibilno crijevo s brtvama	03.294.00..0000
7	Palice za pritrditev tipke (par)	Brzopritezni pričvršćivači (par)	01.231.00..0000
8	Most	Poveznik	02.749.00..0000
9	Gradbena zaštita s pokrovom	Zaštita za zid s poklopcem	16.030.00..0000
10	Gradbena zaštita	Zaštita za zid	02.170.00..0000
11	Kotni nosilec (element širine 525 mm), par	Kut pričvršćenja (element širok 525 mm), par	02.751.00..0000
12	Kotni nosilec (element širine 450 mm), par	Kut pričvršćenja (element širok 450 mm), par	02.752.00..0000
13	Tesnilo obroč 49 x 6 mm	Okrugli prsten 49 x 6 mm	02.753.00..0000
14	O tesnilo 45 mm	Usko prianjajuće brtvilo 45 mm	02.461.00..0000
15	Splakovalna cev z O tesnilom (za višino splak. 1185 mm)	Izljevno koljeno s okruglim prstenom (BH 1185)	01.232.01..0000
16	Splakovalna cev z O tesnilom (za višino splak. 985 mm)	Izljevno koljeno s okruglim prstenom (BH 985)	01.234.00..0000
17	Splakovalna cev z O tesnilom (za višino splak. 820 mm)	Izljevno koljeno s okruglim prstenom (BH 820)	01.236.00..0000
18	Cevna objemka	SANIT kombinirana obujmica	01.821.00..0000
19	WC priključna cev 90°, DN 90/DN 100	Priključno koljeno za WC (priključni luk/koljeno/zglob za WC) od 90°, DN 90/DN100	58.901.00..0000
20	WC priključna cev DN 90	Priključni nastavak za WC DN 90	01.829.00..0000
21	Spalkovalna priključna cev DN 45	Spojnik cijevi za ispiranje s priključnom cijevi	58.992.00..0000
22	Vjaki za pritrditev školjke M 12	Pričvršćivač WC školjke M12	01.827.00..0000
23	Okrasni čepi	Pribor za pokrivanje	58.991.00..0000
24	Zatič	Zatik	02.866.01..0000
25	Nosilci palic za pritrditev tipke	Zasun	02.972.00..0000
26	Zaštita dotočnega ventila	Zaštita ventila plovka	02.967.00..0000
27	Esnilo za fkeksibilnio priključno cev 8 x 1,5 za priključno cev	Okrugli prsten 8 x 1,5 za fleksibilno crijevo	04.024.00..0000

Opis elementov · Opis elementa

SANIT PO WC splakovalnik 995 N/C z majhno aktivirno odprtino in moderno tehniko aktiviranja (preko pletenic), prenos funkcije tipke preko visoko fleksibilne pletenice k odtočnemu ventilu, samostojna praškasto obdelana konstrukcija okvirja iz legiranega jekla, tehnični pregled opravljen, v celoti sestavljen, vključno z nogami in materialom za pritrditev, izoliran proti kondenzu, SANIT splakovalnik z dvokoličinsko splakovalno tehniko (9/4,5 l ali 6/3 l) ali START – STOP splakovalno tehniko.

SANIT elementi za WC 995 N/C s malim revizijskim otvorom i modernom kabelskom tehnikom, prenos funkcije tipkala preko vrlo fleksibilne Bowdenove žične povlake na garnituro za ispuštanje, samonosiva čelična konstrukcija okvira presvučena prahom, ispitani u TÜV-u, kompletno predmontiran, uključujući nožice i materijal za pričvršćivanje, SANIT podžbukni vodokotlić izoliran od kondenzata s 2 mogućnosti ispiranja ili ispiranjem s pokretanjem/zaustavljanjem.

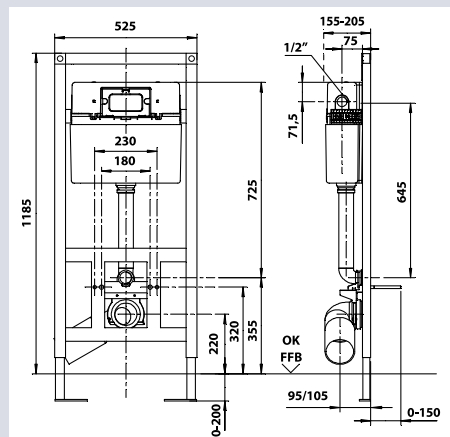

PO WC splakovalnik 995 N višine 1185 mm

- Aktiviranje od spredaj
- Gradbena višina / širina 1185 mm / 525 mm
- 4 točke pritrditve
- Z dvokoličinsko splakovalno tehniko (9/4,5 l ali 6/3 l) ali START–STOP splakovalno tehniko brez seta za pritrditev nogic na steno

Št. art. 90.701.00.T000

z setom za pritrditev nogic na steno


Št. art. 90.750.00.0000

Element za WC 995 N

- Pritiskanje s prednje strane
- Ugradbena visina /širina 1185 / 525 mm
- 4 mjesta pričvršćenja
- Količina vode kod ispiranja 9/4,5 l ili 6/3 l bez zidnih držača

Br. art. 90.701.00..T000

uključujući zidne držače Br. art. 90.750.00..0000

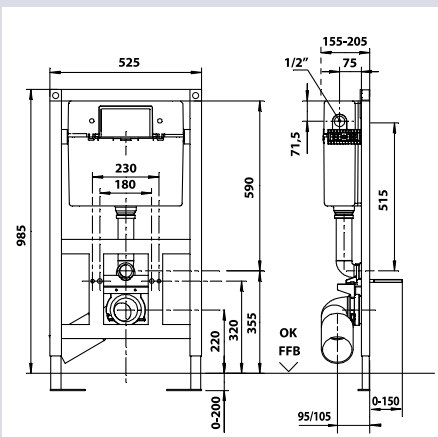

PO WC splakovalnik 995 N višine 985 mm


- Aktiviranje od spredaj ali zgoraj
- Gradbena višina / širina 985 mm / 525 mm
- 4 točke pritrditve
- Z dvokoličinsko splakovalno tehniko (9/4,5 l ali 6/3 l) ali START–STOP splakovalno tehniko

Št. art. 90.702.00.T000

Element za WC 995 N

- Pritiskanje s prednje strane/gore
- Ugradbena visina /širina 985/525 mm
- 4 mjesta pričvršćenja
- Količina vode kod ispiranja 9/4,5 l ili 6/3 l

Br. art. 90.702.00..T000

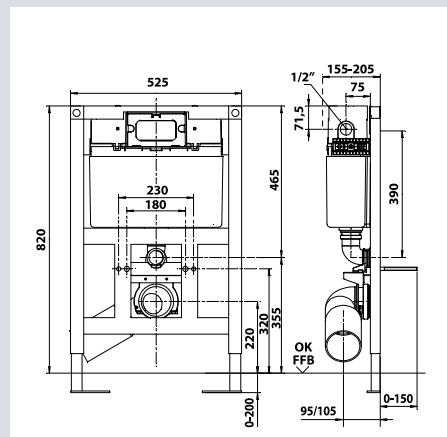

PO WC splakovalnik 995 N višine 820 mm


- Aktiviranje od spredaj ali zgoraj
- Gradbena višina /širina 820 mm / 525 mm
- 4 točke pritrditve
- Z dvokoličinsko splakovalno tehniko (9/4,5 l ali 6/3 l) ali START – STOP splakovalno tehniko

Št. art. 90.703.00.T000

Element za WC 995 N

- Pritiskanje s prednje strane/gore
- Ugradbena visina /širina 820/525 mm
- 4 mjesta pričvršćenja
- Količina vode kod ispiranja 9/4,5 l ili 6/3 l

Br. art. 90.703.00..T000

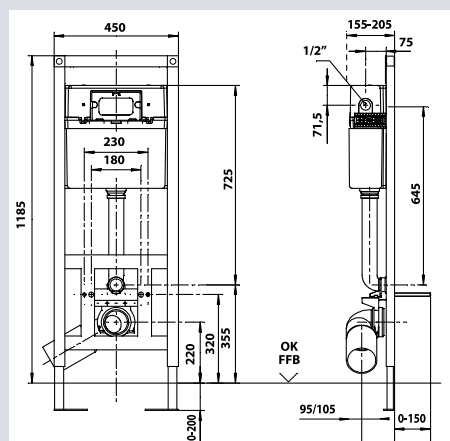

Po WC splakovalnik 995 N širine 450 mm

- Aktiviranje od spredaj ali zgoraj
- Gradbena višina /širina 1185 mm/ 450 mm
- 4 točke pritrditve
- Z dvokoličinsko splakovalno tehniko (9/4,5 l ali 6/3 l) ali START – STOP splakovalno tehniko

Št. art. 90.705.00.T000

- Ustrezan za invalidne osebe

- Pritrditev WC školjke višja za 60 mm kot pri št. art. 90.701.00.T000

Št. art. 90.707.00.T000

Element za WC 995 N

- Pritiskanje s prednje strane
- Ugradbena visina /širina 1185/525 mm
- 4 mjesta pričvršćenja
- Količina vode kod ispiranja 9/4,5 l ili 6/3 l


Br. art. 90.705.00..T000

- ustrezen za invalidne osebe

- prilagođen osobama s invalidnošću

- učvršćenje WC školjke je 60 mm više nego kod art. br. 90.701.00..T000

Br. art. 90.707.00..T000

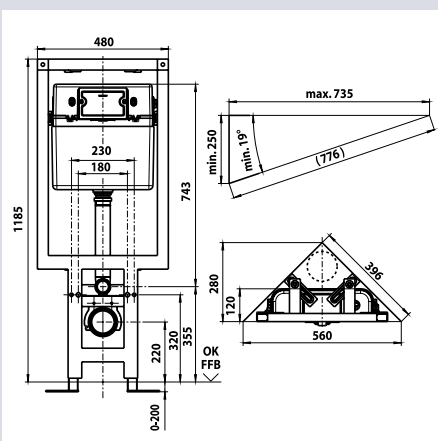

PO WC kotni splakovalnik 995 C aktiviranje od spredaj


- Aktiviranje od spredaj
- Gradbena višina /širina 1185 mm/ 480 mm
- 6 točk pritrditve
- Z dvokoličinskaosplakovalno tehniko 6/3 l
- Montaža pod kotom od 19° - 71°

Št. art. 90.697.00.0000

Kutni element za WC 995 C

- Pritiskanje s prednje strane
- Ugradbena visina /širina 1185/480 mm
- 6 mjesta pričvršćenja
- Količina vode kod ispiranja 6/3 l
- Montaža u kutu od 19° - 71°

Br. art. 90.697.00..0000

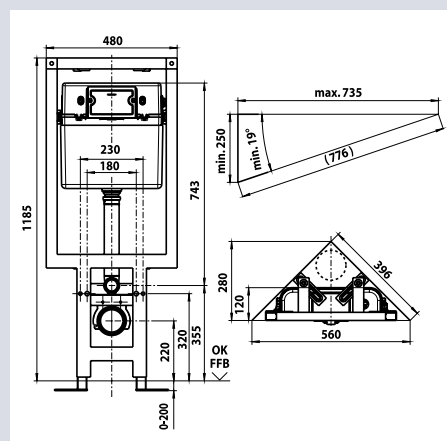

PO WC kotni splakovalnik 995 C aktiviranje od zgoraj

- Aktiviranje od zgoraj
- Gradbena višina /širina 1185 mm / 480 mm
- 6 točk pritrditve
- Z dvokoličinsko splakovalno tehniko 6/3 l
- Montaža pod kotom od 19° - 71°

Št. art. 90.698.00.0000

WC-Kutni element 995 C


- Pritiskanje odozgo
- Ugradbena visina /širina 1185/480 mm
- 6 mjesta pričvršćenja
- Količina vode kod ispiranja 6/3 l
- Montaža u kutu od 19° - 71°

Br. art. 90.698.00..0000

Aktivirne tipke za PO WC splakovalnike 995 N · Tipkala za mali revizijski otvor


Za PO WC splakovalnike 995 N z majhno aktivirno odprtino (širina/višina: 170 mm/100 mm), aktiviranje od spredaj ali od zgoraj, za dvokoličinsko splakovalno tehniko (9/4,5 l ali 6/3 l) ali START – STOP splakovalno tehniko, za SANIT PO WC splakovalnike 980 N/C, 995 N/C in 988 N, sestavljena iz: aktivirnih tipk, okvirja tipke in pritrditvenega zatiča, embalaža iz kartona

za podžbukne vodokotlice s malim revizijskim otvorom (Š/V:170/100 mm), pritiskanje s prednje strane/gore, 2 možnosti ispiranja (9/4,5 l ili 6/3 l) ili pokretanje/zaustavljanje ispiranja, za SANIT predzidne elemente za WC 980 N/C, 995 N/C i 988 N, sastoji se od tipkala, okvira tipke, montažnog okvira i priteznih zavoranja, zapakirane u karton




Aktivirna tipka S 701
Št. art. 16.701...0000**

SANIT Tipkalo S 701
Br. art.: 16.701...0000**




Aktivirna tipka S 702
Št. art. 16.702...0000**

SANIT Tipkalo S 702
Br. art.: 16.702...0000**




Aktivirna tipka S 703
Št. art. 16.703...0000**

SANIT Tipkalo S 703
Br. art.: 16.703...0000**




Aktivirna tipka S 706
Št. art. 16.706...0000**

SANIT Tipkalo S 706
Br. art.: 16.706...0000**



Aktivirna tipka S 707
Št. art. 16.707...0000**

SANIT Tipkalo S 707
Br. art.: 16.707...0000**



Aktivirna tipka S 704

Sestavljena iz aktivirna tipke, okvirja tipke, pritrdilnega zatiča in zaščitnega vijaka, embalaža iz kartona, material nerjavno jeklo

Št. art. 16.704...0000**

SANIT Tipkalo S 704

sastoji se od tipkala, okvira tipke, montažnog okvira, priteznih zavoranja i sigurnosnog vijaka, zapakirano u karton Materijal: čelkan plemeniti čelik
Br. art.: 16.704...0000**

Oprema in rezervni deli · Pribor i rezervni dijelovi

- 1** Palice za pritrditev tipke (par)
Učvrščivači okvira (par)


Št. art./Br. art.: 16.701...0000**

- 2** Okvir tipke
Montažni okvir


Št. art./Br. art.: 02.991...0000**

- 3** Zaščitni vijak
Sigurnosni vijak i ključ

Št. art./Br. art.: 03.104...0000**

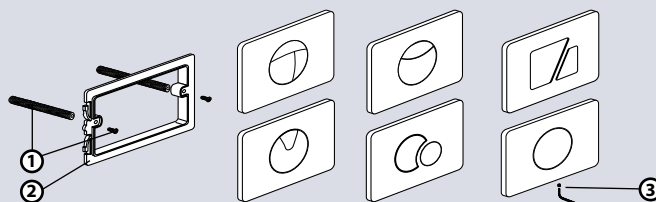

Aktivirne tipke iz stekla · Staklena tipkala

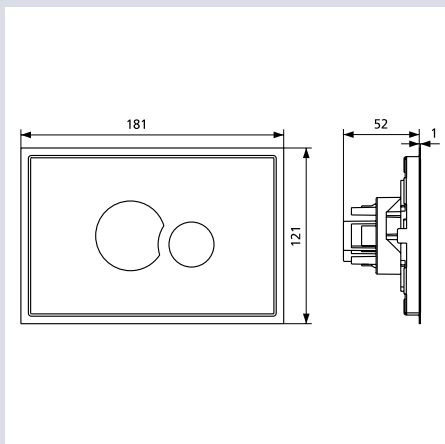

Barva Boja	Št. art. Br. art.
1. mint/mint menta/menta	16.719.58..0000
2. bela/ bela bijela/bijela	16.720.C9..0000
3. črna/črna crna/crna	16.721.C8..0000

Aktivirna tipka SG 706, okvir – steklo/tipki – steklo


Za PO WC splakovalnik 995 N z majhno aktivirno odprtino, za dvokoličinsko splakovalno tehniko (9/4,5 l ali 6/3 l) ali START – STOP splakovalno tehniko, sestavljena iz: aktivirnih tipk iz stekla, okvirja tipke iz stekla, okvirja - nerjavno jeklo polirano in zatiča za pritrditev, embalaža iz kartona

Material: okvir – steklo/tipke – steklo

SANIT tipkalo SG 706, okvir – stakleni/tipke – staklene

za podžbukne vodokotlice s malim revizijskim otvorom, 2 možnosti ispiranja (9/4,5 l ili 6/3 l) ili pokretanje/zaustavljanje ispiranja, sastoji se od staklenih tipkala, staklenog okvira tipke, okvira od poliranog plemenitog čelika i priteznih zavoranja, zapakirano u karton

Materijal: okvir – staklo/tipke – staklo

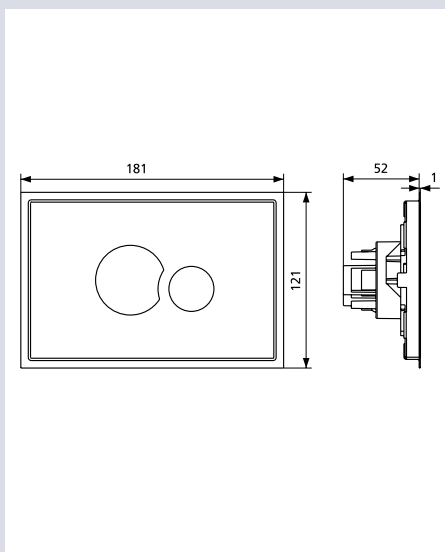

Barva Boja	Št. art. Br. art.
1. mint/bela menta/bijela	16.719.01..0000
2. bela/bela bijela/bijela	16.720.01..0000
3. črna/bela crna/bijela	16.721.01..0000
4. mint/krom visoki lesk menta/krom	16.719.81..0000
5. bela/krom visoki lesk bijela/ krom	16.720.81..0000
6. črna/krom visoki lesk crna/krom	16.721.81..0000
7. mint/ krom svileni lesk menta/zagasito sjajna	16.719.93..0000
8. bela/krom svileni lesk bijela/ zagasito sjajna	16.720.93..0000
9. črna/krom svileni lesk crna/zagasito sjajna	16.721.93..0000
10. črna/zlata crna/zlatna	16.721.88..0000

Aktivirna tipka SG 706, okvir – steklo/tipki – plastična masa

Za PO WC splakovalnik 995 N z majhno aktivirno odprtino, za dvokoličinsko splakovalno tehniko (9/4,5 l ali 6/3 l) ali START – STOP splakovalno tehniko, sestavljena iz: aktivirnih tipk iz plastične mase, okvirja tipke iz stekla, okvirja - nerjavno jeklo polirano in zatiča za pritrditev, embalaža iz kartona.

1. – 9. okvirji, nerjavno jeklo
10. nerjavno zlata barva

Material: okvir – steklo / tipke – plastična masa


SANIT tipkalo SG 706, okvir – staklo/tipke – plastika

za podžbukne vodokotlice s malim revizijskim otvorom, 2 možnosti ispiranja (9/4,5 l ili 6/3 l) ili pokretanje/zaustavljanje ispiranja, sastoji se od tipkala od plastike, okvira tipke od stakla i priteznih zavoranja, zapakirano u karton

1. – 9. okvir tipkala od poliranog plemenitog čelika
10. okvir tipkala od plemenitog čelika, zlatni

Materijal: okvir – staklo/tipke – plastika

PO WC splakovalnik 995 M · SANIT element za WC 995 M

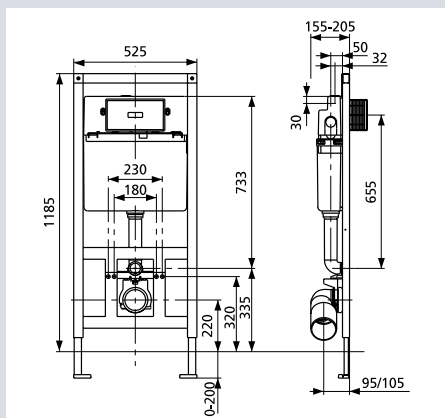

Variante	Št. art.
Variante	Br. art.
1. brez seta za pritrditev nogic na steno bez zidnih držača	90.501.00..0000
2. z setom za pritrditev nogic na steno uključujući zidne držače	90.550.00..0000

PO WC splakovalnik 995 M

S srednje veliko aktivirno odprtino (širina/višina: 245 mm/130 mm), aktiviranje od spredaj, gradbena višina 1185 mm, 4 točke za pritrditev, v celoti sestavljen, vključno z nogami in elementi za pritrditev, širina: 525 mm, z univerzalnim odtočnim ventilom za dvokoličinsko splakovalno tehniko (9/3 l ali 6/3 l) ali START – STOP splakovalno tehniko ali 4,5 l varčevalnim splakovanjem, SANIT dotočnim ventilom, kotnim ventilom R 1/2", embalaža iz kartona.

Pribor: Komplet elementov za pritrditev PO splakovalnika 995 M na steno (par)
Št. art. 17.257.00.T000

SANIT element za WC 995 M


sa srednjim revizijskim otvorom (Š/V: 245/130 mm), pritiskanje s prednje strane, ugradbena višina 1185 mm, 4 mjesta pričvršćenja, kompletno predmontiran, uključujući nožice i materijal za pričvršćenje; širina: 525 mm, s univerzalnim izljevničkim ventilom za 2 mogućnosti ispiranja (9/3 l ili 6/3 l), pokretanje/zaustavljanje ispiranja ili štedljivo ispiranje od 4,5 l, uljevni ventil, kutni ventil R 1/2", zapakiran u karton

Pribor: Zidni držači u paru
Br. art. 17.257.00.T000

Aktivirne tipke za PO WC splakovalnik 995 M · SANIT tipkalo M

Za PO WC splakovalnik 995 M s srednje veliko aktivirno odprtino (širina/višina: 245 mm/130 mm), aktiviranje od spredaj, za dvokoličinsko splakovalno tehniko (9/3 l ali 6/3 l) ali START – STOP splakovalno tehniko, sestavljena iz: aktivirne tipke, pritrdilnega okvirja, pritrditvenega zatiča in palic za pritrditev, embalaža iz kartona.

za SANIT podžbukne vodokotličice sa srednjim revizijskim otvorom (Š/V: 245/130 mm), pritiskanje s prednje strane, 2 mogućnosti ispiranja (9/3 l ili 6/3 l) ili funkcijom pokretanja/zaustavljanja, sastoji se od tipkala, okvira tipke, montažni okvir, zavornja za aktivaciju i pričvršćnih vijaka, zapakirano u karton

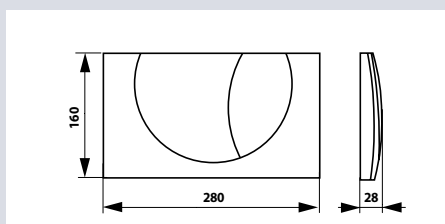


Aktivirne tipke M 801

Za dvokoličinsko splakovalno tehniko (9/3 l ali 6/3 l), plastična masa

Barva	Št. art.
Boja	Br. art.
bela/bijela	16.801.01..0000
kromirana z visokim leskom	16.801.81..0000
kromirana s svilenim leskom	16.801.93..0000
zagasito sjajna	

SANIT tipkalo M 801

2 mogućnosti ispiranja, plastika

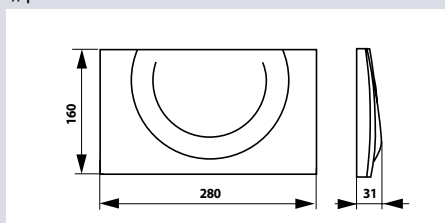


Aktivirne tipke M 802

Za START–STOP splakovalno tehniko, plastična masa

Barva	Št. art.
Boja	Br. art.
bela/bijela	16.802.01..0000
kromirana z visokim leskom	16.802.81..0000
kromirana s svilenim leskom	16.802.93..0000
zagasito sjajna	

SANIT tipkalo M 802

Funkcija pokretanja/zaustavljanja, plastika

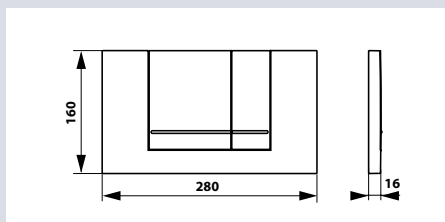


Aktivirne tipke M 806

Za dvokoličinsko splakovalno tehniko (9/3 l ali 6/3 l), plastična masa

Barva	Št. art.
Boja	Br. art.
bela/bijela	16.806.01..0000
kromirana z visokim leskom	16.806.81..0000
kromirana s svilenim leskom	16.806.93..0000
zagasito sjajna	

SANIT tipkalo M 806

2 mogućnosti ispiranja, plastika

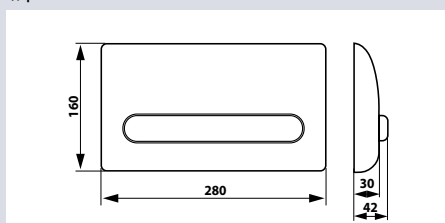

Aktivirne tipke M 805


Za enokoličinsko splakovalno tehniko, nerjavno jeklo

Barva	Št. art.
Boja	Br. art.
nerjavno jeklo	16.805.01..0000
Übersetzung fehlt	

SANIT tipkalo M 805

1 mogućnost ispiranja, plemeniti čelik


Dodatni deli · Sadržaj pakiranja za isporuku

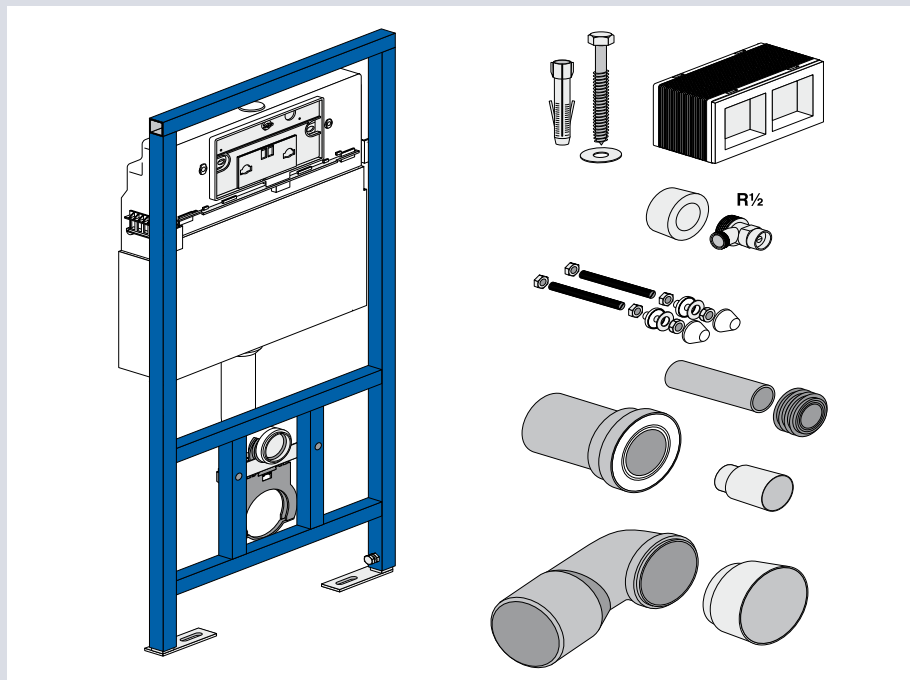

Komplet elementov za pritržitev PO splakovalnika 995 na steno (par), variabilno, pocinkano jeklo, nastavljivo za montažo PO splakovalnika 995 pred masivno steno, pred stenska globina 135 - 205 mm, možnost kotne montaže.
Št. art. 17.257.00.T000


Zidni držači (par), pocinčani čelik, namjestiv, za montažu elementa ispred masivnog zida, nadzidna dubina 135 - 205 mm, kao i za kutnu montažu
Br. art. 17.257.00..T000

Pribor in rezervni deli · Pribor i rezervni dijelovi

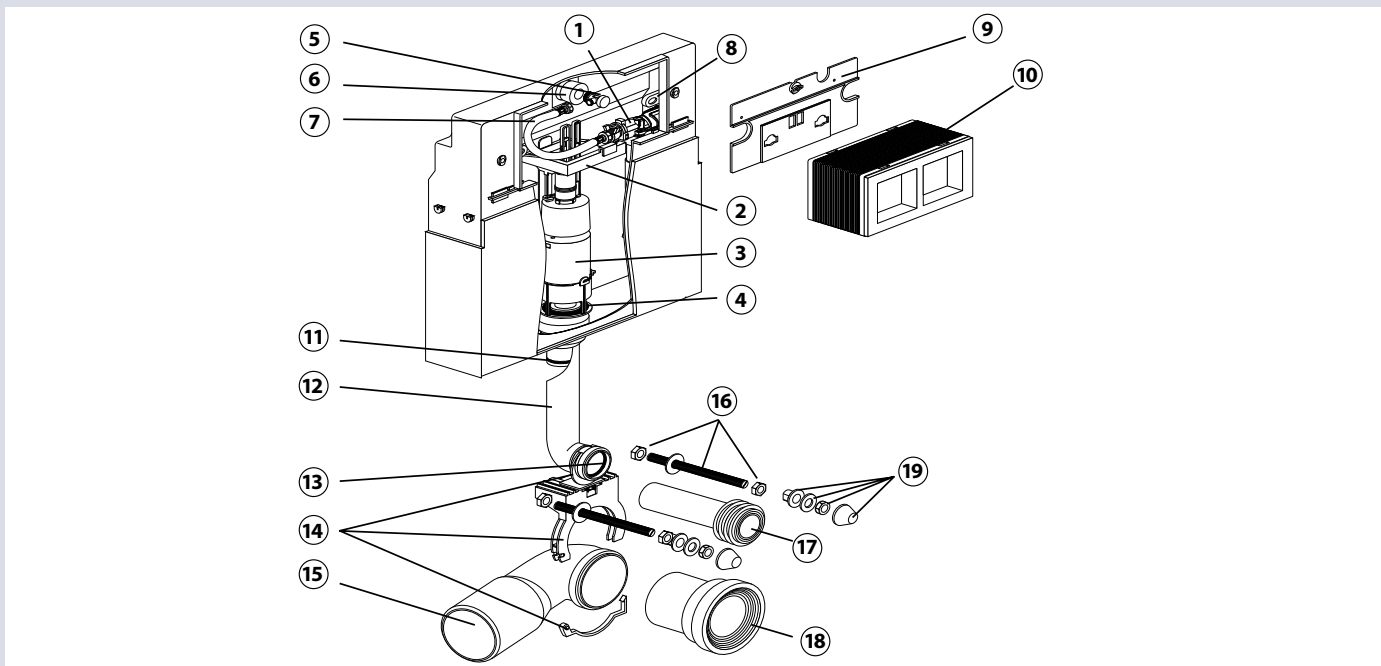

1	Univerzalni polnilni ventil 510 3/8"	Univerzalni uljevni ventil 510	03.343.00..0000
2	Most	Poveznik	03.342.00..0000
3	Odočni venti	Izljevni ventil	03.371.00..0000
4	Silikonsko tesnilo Ø 31 x Ø 64 x 2,8	Brtveni prsten Ø 31 x Ø 64 x 2,8	03.114.00..0000
5	Kotni ventil R 1/2"	Kutni ventil 1/2"	02.993.01..0000
6	Penasto tesnilo za kotni ventil	Gumica za zaštitu od buke	03.109.00..0000
7	Fleksibilna priključna cev s tesnili 3/8"	Fleksibilno spojno crijevo s brtvama 3/8"	03.113.00..0000
8	Nosilci palic za pritržitev tipke	Zasun	03.112.00..0000
9	Zaščitna plošča	Ploča sa šarkama uklj. 2 poluge	03.111.00..0000
10	Gradbena zaščita	Slobodno mjesto za pločicu	01.254.00..0000
11	Tesnilni obroč Ø 41 x 5	Okrugli prsten Ø 41 x 5	03.343.00..0000
12	Splakovalna cev z O tesnilom	Izljevno koljeno s okruglim prstenom	03.342.00..0000
13	O tesnilo Ø 45	Tijesno brtvilo Ø 45	03.371.00..0000
14	Cevna objemka	Kombinirana objemica	03.114.00..0000
15	WC priključna cev 90° DN 90/DN 100	Priključno koljeno za WC 90° DN90/DN100	02.993.01..0000
16	Vijaki za pritržitev školjke M 12	Učvršćivač za WC školjku M12	03.109.00..0000
17	Splakovalna priključna cev DN 45	Spojnik cijevi za ispiranje s priključnom cijevi	03.113.00..0000
18	WC priključna cev DN 90	Priključni nastavci kod WC-a DN90	03.112.00..0000
19	Okrasni čepi	Pribor za pokrivanje	03.111.00..0000

PO WC splakovalnik 995 · Element za WC 995

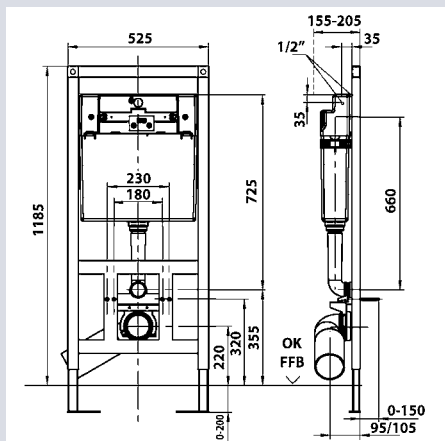

PO WC splakovalnik 995

Opis elementa

- PO WC splakovalnik 995 z veliko aktivirno odprtino
- samostoječa praškasto obdelana konstrukcija okvirja iz legiranega jekla, tehnično pregledana
- v celoti sestavljen, vključno z nogami in materialom za pritrditev
- izoliran proti kondenzu, SANIT WC splakovalnik z dvokoličinsko splakovalno tehniko (9/3 l ali 6/3 l) ali START-STOP splakovalno tehniko ali 4,5 l varčevalnim splakovanjem, polnilni ventil.
- aktiviranje od spredaj
- gradbena višina/širina 1185 mm/525 mm
- 4 točke pritrditve


Opis elementa

- Element za WC 995 s velikim revizijskim otvorom
- eelična konstrukcija okvira presvučena prahom, ispitani u TÜV-u
- kompletno predmontiran, vključujoči nožice i material za prievršavanje
- SANIT podžbukni vodokotlae izoliran od kondenzata s 2 mogućnostima ispiranja 9/3 l ili 6/3 l, ispiranjem s pokretanjem/zaustavljanjem ili jedna mogućnost ispiranja s 4,5 l, uljevni ventil

Element za WC 995

- Pritiskanje s prednje strane
- Ugradbena visina /širina 1185/525 mm
- 4 mjesta pričvršćenja
- Količina vode kod ispiranja 9/3 l, 6/3 l ili 4,5 l, ispiranjem s pokretanjem/zaustavljanjem ili jedna mogućnost ispiranja s 4,5 l, uljevni ventil


Altivirne tipke za PO WC splakovalnik 995 · Tipkala za veliki revizijski otvor

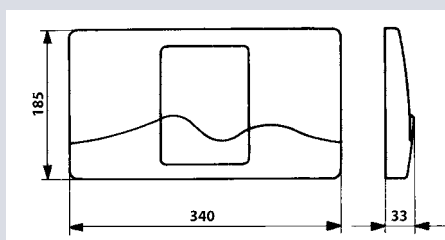

Altivirne tipke START-STOP splakovalna tehnika
ali 4,5 l varčevalno splakovanje, aktiviranje od spredaj

Barva Boja	Št. art. Br. art.
alpsko bela alpski bijela	16.004.01..0000


Pokretanje/zaustavljanje ispiranja
jedna mogućnost ispiranja s 4,5 l, Pritiskanje s prednje strane

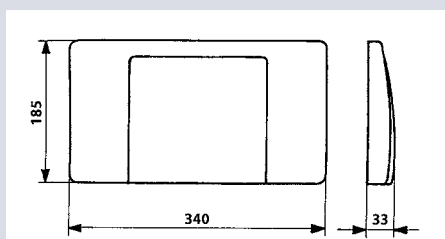

Altivirne tipke START-STOP splakovalna tehnika
ali 4,5 l varčevalno splakovanje, aktiviranje od spredaj

Barva Boja	Št. art. Br. art.
alpsko bela alpski bijela	16.017.01..0000

Pokretanje/zaustavljanje ispiranja
jedna mogućnost ispiranja s 4,5 l, Pritiskanje s prednje strane

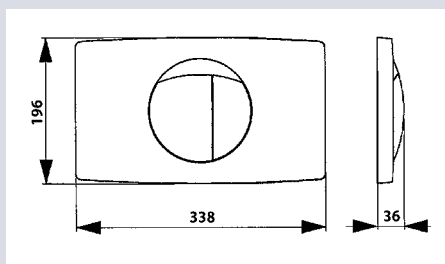


Altivirne tipke dvokoličinska splakovalna tehnika
(9/3 l ali 6/3 l), aktiviranje od spredaj

Barva Boja	Št. art. Br. art.
alpsko bela alpski bijela	16.018.01..0000
kromirana z visokim leskom chrom glanz	16.018.81..0000
kromirana s svilenim leskom chrom matt	16.018.93..0000

Pokretanje/zaustavljanje ispiranja
2 mogućnosti ispiranja, 9/3 l ili 6/3 l, Pritiskanje s prednje strane

Altivirne tipke za PO WC splakovalnik 995 · SANIT Betätigungsplatten Serie L

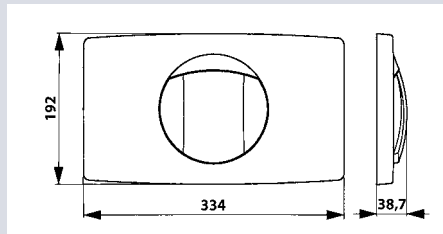


Barva Boja	Št. art. Br. art.
nerjavno jeklo Plemeniti čelik	16.019.00..0000

Altivirne tipke START-STOP splakovalna tehnika
aktiviranje od spredaj, izvedba iz nerjavnega jekla, pritrditev, varna pred vandalizmom s pomočjo stranskih posebnih varnostnih vijakov

Pokretanje/zaustavljanje ispiranja

Pritiskanje s prednje strane, Izvedba od plemenitog čelika, Pričvrščenje osigurano od vandala posebnim bočnim sigurnosnim vijcima

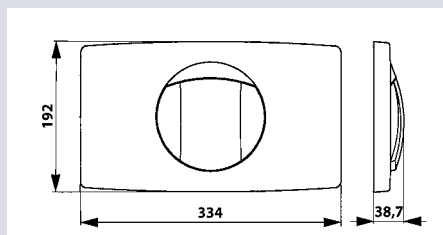


Barva Boja	Št. art. Br. art.
alpsko bela alpski bijela	16.021.01..0000

Altivirne tipke START-STOP splakovalna tehnika
ali 4,5 l varčevalno splakovanje, aktiviranje od spredaj

Pokretanje/zaustavljanje ispiranja


jedna mogućnost ispiranja s 4,5 l, Pritiskanje s prednje strane

Dodatni deli · Sadržaj pakiranja za isporuku

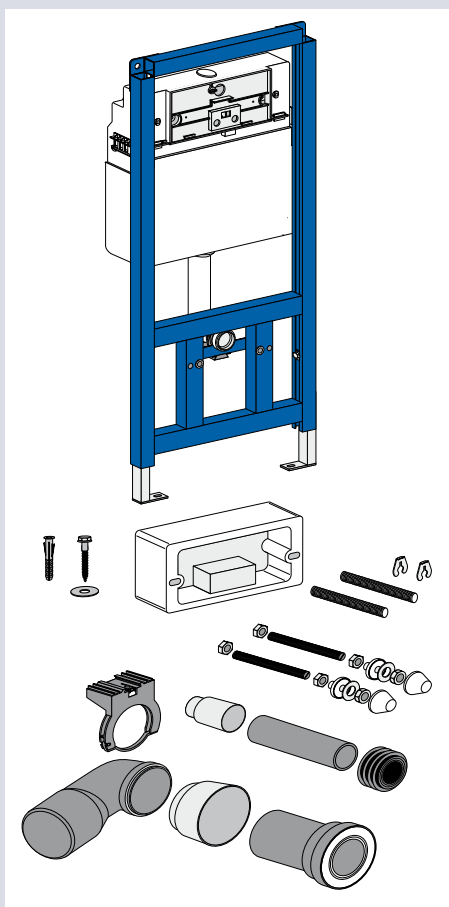

Komplet elementov za pritrditev PO splakovalnika 995 na steno (par)
Št. art.. 17.257.00.T000
Zidni držači (par)
der Text ist zu lang
Br. art. 17.257.00..T000


Pribor in rezervni deli · Pribor i rezervni dijelovi

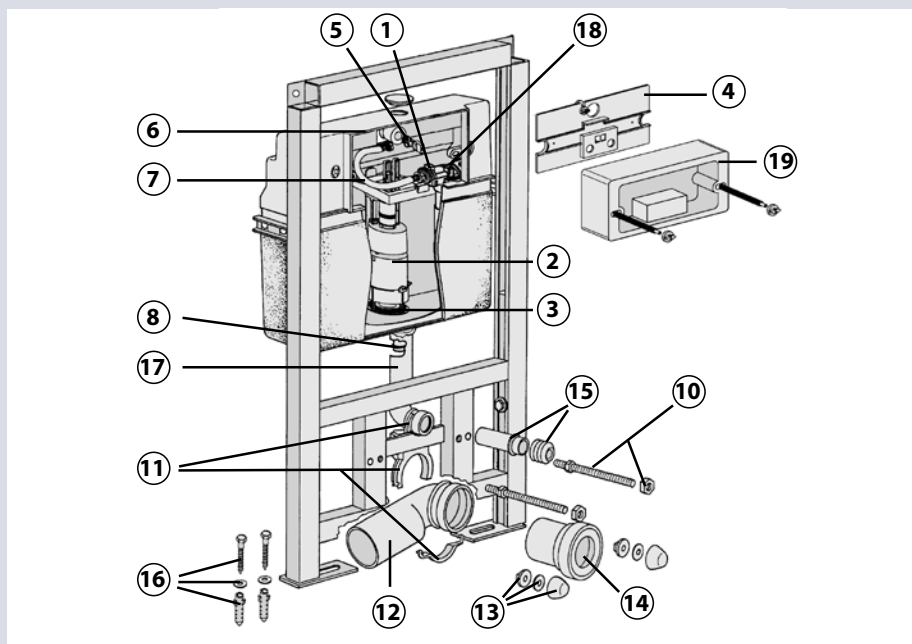

1	Univerzalni polnilni ventil 510 3/8"	Univerzalni uljevni ventil 510, 3/8"	25.001.00..0000
2	Odočni ventil	Izljevni ventil uklj. poveznik i držač uljavnog ventila	01.950.00..0000
3	Silikonsko tesnilo Ø 31 x Ø 64 x 2,8	Brtni prsten Ø 31 x Ø 64 x 2,8	02.754.00..0000
4	Zaščitna plošča	Ploča sa šarkama uklj. 2 poluge	01.952.00..0000
5	Kotni ventil R 1/2"	Kutni ventil 1/2"	02.425.00..0000
6	Penasto tesnilo za kotni ventil	Gumica za zaštitu od buke	02.398.01..0000
7	Fleksibilna priključna cev s tesnili 3/8"	Fleksibilno spojno crijevo s brtvama 3/8"	01.867.00..0000
8	Tesnilni obroč Ø 41 x 5	Okrugli prsten Ø 41 x 5	02.424.00..0000
9	O tesnilo Ø 45	Tijesno brtвило Ø 45	02.461.00..0000
10	Vijaki za pritrditev školjke M 12	Spoj WC školjke M 12	01.827.00..0000
11	Cevna objemka	SANIT kombinirana objemica	01.821.00..0000
12	WC priključna cev 90°, DN 90 /DN 100	Priključno koljeno za WC 90°, DN 90/DN 100	58.901.00..0000
13	Okrasni čepi	Pribor za pokrivanje	58.991.00..0000
14	WC priključna cev DN 90	Priključni nastavak za WC DN 90	01.829.00..0000
15	Splakovalna priključna cev DN 45	Poveznik cijevi za ispiranje s priključnom cijevi	58.992.00..0000
16	Pritrdilni elementi	fehlt	00.000.00..0000
17	Pplakovalna cev z O tesnilom	fehlt	00.000.00..0000
18	Posilec dotočnega ventila	fehlt	00.000.00..0000
19	Gradbena zaščita	fehlt	00.000.00..0000

PO WC komplet • Blok za WC

Kompletni set za WC inštalacijo, sestavljeni iz visokokakovostnih SANIT izdelkov/Kompletni setovi za instalacijo WC-a, sastoje se od visokokvalitetnih SANIT proizvoda

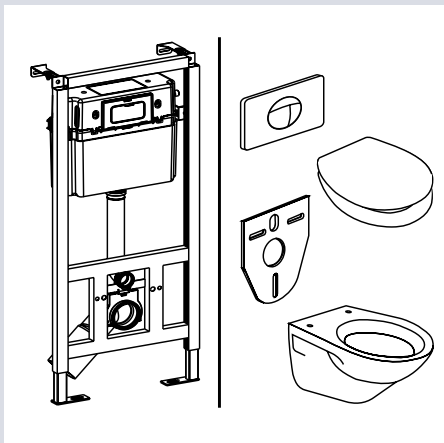

dimenzija Boja	št. art Br. art.
	90.770.00..0000

PO WC splakovalnik 995 N

PO WC splakovalnik 995 N z majhno aktivirno odprtino (90.701.00.T000), vključno z setom za pritrditev nog na steno, embalaža iz kartona.

Dodatni deli


Aktivirna tipka za PO WC splakovalnik 995 N S 701 (16.701.01.0000) barva alpsko-bela, visokokavostna SANIT WC deska 1501 (duroplast) barva alpsko-bela s nastavljivimi nerjavnimi pritrdilnimi elementi, protihrupni set za visečo WC školjko, WC školjka barva alpsko-bela; embalaža iz kartona.

Set za grubu gradnjo

Element za WC 995 N s malim revizijskim otvorom (90.701.00..T000), uklj. zidne držače, zapakiran u karton

Set za gotovu gradnjo

Tipkalo S 701 (16.701.01..0000), boja alpski bijela, daska za WC od visokovrjednog duroplasta 1501, boja alpski bijela, sa šarkom od plemenitog čelika, set za zvučnu zaštitu za zidni WC, kompletno; WC školjka, viseći WC s dubinskim ispiranjem, boja alpski bijela; zapakiran u karton

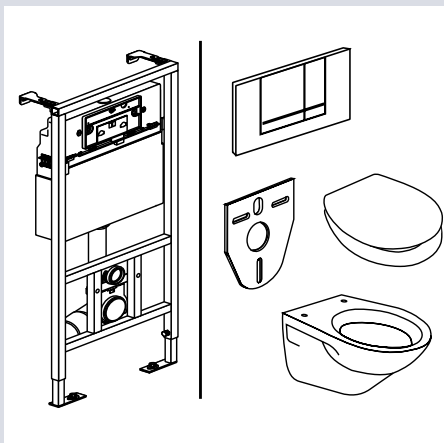

dimenzija Boja	št. art Br. art.
	90.570.00..0000

PO WC splakovalnik 995 M

PO WC splakovalnik 995 M z srednje veliko aktivirno odprtino (90.501.00.T000), vključno z setom za pritrditev nog na steno, embalaža iz kartona.

Dodatni deli


Aktivirna tipka za PO WC splakovalnik 995 M M 806 (16.806.01.0000) barva alpsko-bela, visokokavostna SANIT WC deska 1501 (duroplast) barva alpsko-bela s nastavljivimi nerjavnimi pritrdilnimi elementi, protihrupni set za visečo WC školjko, WC školjka barva alpsko-bela; embalaža iz kartona.

Set za grubu gradnjo

Element za WC 995 M sa srednjim revizijskim otvorom(90.501.00..0000), uklj. zidne držače, zapakiran u karton

Set za gotovu gradnjo

Tipkalo M 806 (16.806.01..0000), boja alpski bijela, daska za WC od visokovrjednog duroplasta 1501, boja alpski bijela, sa šarkom od plemenitog čelika, set za zvučnu zaštitu za zidni WC, komplet; WC školjka, viseći WC s dubinskim ispiranjem, boja alpski bijela; zapakiran u karton

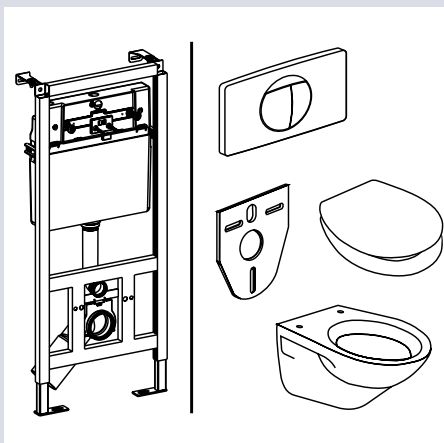

dimenzija Boja	št. art Br. art.
	90.670.00..0000

PO WC splakovalnik 995

PO WC splakovalnik 995 z veliko aktivirno odprtino (90.601.00.T000), vključno z setom za pritrditev nog na steno, embalaža iz kartona.

Dodatni deli

Aktivirna tipka za PO WC splakovalnik 995 (16.018.01.0000) barva alpsko-bela, visokokavostna SANIT WC deska 1501 (duroplast) barva alpsko-bela s nastavljivimi nerjavnimi pritrdilnimi elementi, protihrupni set za visečo WC školjko, WC školjka barva alpsko-bela; embalaža iz kartona.

Set za grubu gradnjo

Element za WC 995 s velikim revizijskim otvorom, uklj. zidne držače, zapakiran u karton


Set za gotovu gradnjo

Tipkalo (16.018.01..0000), boja alpski bijela, daska za WC od visokovrjednog duroplasta 1501, boja alpski bijela, set za zvučnu zaštitu za zidni WC, kompletno; WC školjka, viseći WC s dubinskim ispiranjem, boja alpski bijela; zapakiran u karton

Pisoar tehnika · Pisoari

Opis elementa

SANIT element za pisoar 995 za osebno in javno uporabo, varen pred vandalizmom, samonosilen, samostoječa praškasto obdelana konstrukcija okvirja iz legiranega jekla, tehnično pregledan, 4 pritrdilne točke, v celoti sestavljen, vključno z nogami in materialom za pritrditev, univerzalno nastavljen za različno keramiko pisoarjev.

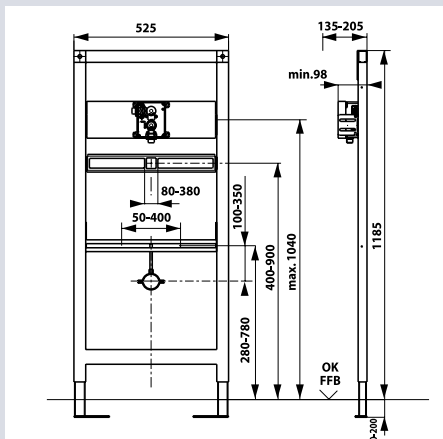

PO element za pisoar 995 za SANIT tehniko splakovanja


- gradbena višina/širina 1185 mm/525 mm
- vmesne prečke sestavljene
- SANIT set za različne splakovalne možnosti
- podometni sifon

Opis elementa

SANIT element za pisoar 995 za privatno, javno i od vandala osigurano uporabo, samonosiva čelična konstrukcija okvira presvučena prahom, ispitan u TÜV-u, 4 mjesta pričvršćenja, kompletno predmontiran, uključujući nožice i materijal za pričvršćivanje, univerzalno prilagodljiv za različite pisoare

Element za pisoar 995 za SANIT tehniko pisoara

- Ugradbena visina/širina 1185/525 mm
- Traverze su predmontirane
- SANIT set za grubu gradnju za različite mogućnosti ispiranja
- usisni sifon pisoara

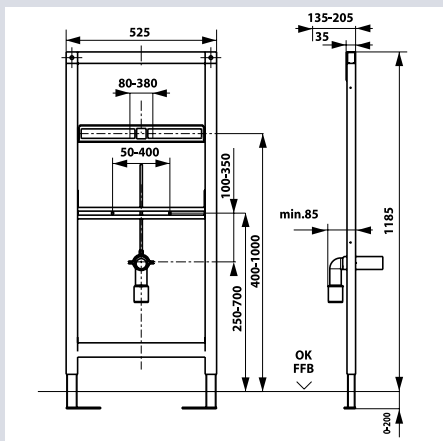


PO element za pisoar 995 za ročno tehniko splakovanja

- gradbena višina/širina 1185 mm / 525 mm
- vmesne prečke sestavljene

Element za pisoar 995 za nadžbukni ventil za ispiranje

- Ugradbena visina/širina 1185/525 mm
- Traverze su predmontirane

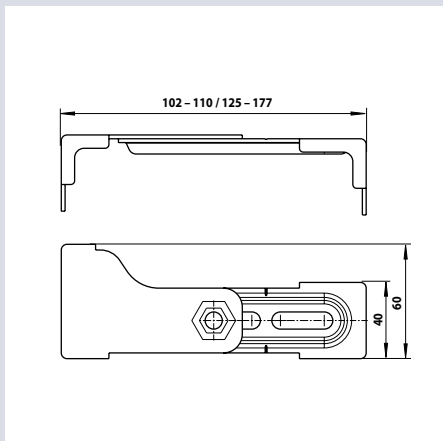

Oprema in rezervni deli

Komplet elementov za pritrditev PO splakovalnika 995 na steno (par), variabilno, pocinkano jeklo, nastavljivo za montažo PO splakovalnika 995 pred masivno steno, pred stenska globina 135-205 mm, možnost kotne montaže.

Zidni držači


(par), pocinčani čelik, namjestiv, za montažo elemenata ispred masivnog zida kao i za kutnu montažu pod proizvoljnim kutom

dimenzija Boja	Št. art. Br. art.
	90.653.00..T000

dimenzija Boja	Št. art. Br. art.
	90.621.00..T000

dimenzija Boja	Št. art. Br. art.
	17.257.00..T000

Aktivna tipka za ročno splakovanje pisoarja · Čelna ploča za pisoar s ručnim pogonom

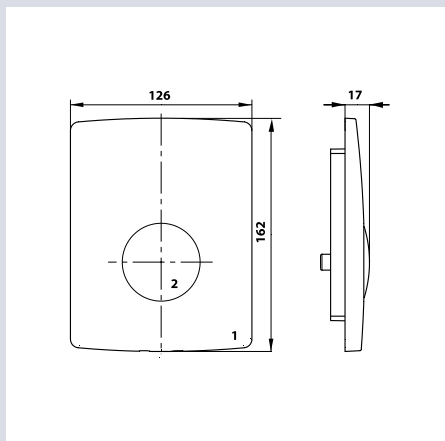

Barva Boja	Št. art. Br. art.
alpsko-bela alpski bijela	16.064.01..0000
Osnovne barve Temeljne boje	16.064.**..0000
1 kromirana z visokim leskom/ 2 kromirana z visokim/ svilenim leskom 1 krom/2 zagasito sjajna	16.064.28..0000
kromirana z svilenim leskom zagasito sjajna	16.064.93..0000
Nerjavno jeklo Plemeniti čelik	16.064.00..0000

Aktivna tipka za ročno splakovanje pisoarja


Ročno pnevmatsko splakovanje, montažni set sestavljen iz: pokrova š/v/g: 126 mm x 162 mm x 17 mm, tipke na pritisk, zatiča na pritisk, montažnega okvirja, pnevmatskega ventila ter filtra, max. pritisk pretoka 10 barov, min pritisk preto-ka 0,5 bara, čas splakovanja 5 – 20 sek., varno pred vandalizmom, s pritrdilnim materialom, embalaža iz kartona.

Čelna ploča za pisoar s ručnim pogonom

Ručno pokretano, pnevmatsko podžbukno ispiranje pisoara neovisno o pritisku vode, Set za gotovu gradnjo sastoji se od Čelne ploče Š/V/D: 126 x 162 x 17 mm, s tipkom, tlačnim svornjem, s okvirom za montažu, s pnevmatskim ventilom kartuše za pisoar, s kartušom sitastog filtra. Hidraulički tlak maks.: 10 bar, hidraulički tlak min. 0,5 bar, hidraulički tlak maks. 10,0 bar, trajanje ispiranja 5 – 20 s. Kontinuirano je prilagodljivo, s posebnim učvršćenjem čelne ploče za sprječavanje vandalizma, s materijalom za pričvršćivanje, zapakiran u karton.


Pribor in rezervni deli za ročno aktiviranje splakovanja pisoarja

Pribor i rezervni dijelovi za ručno ispiranje pisoara

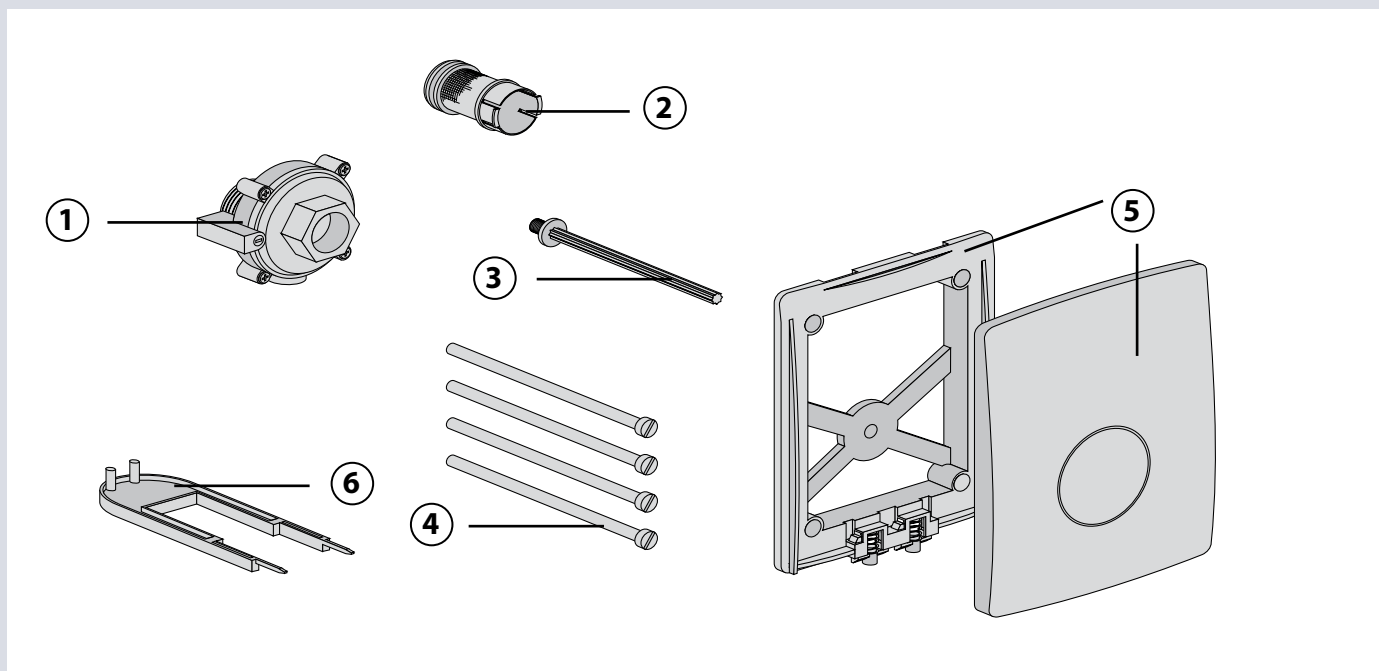


1	Pnevmatski ventil	Pnevmatski ventil kartuše	03.341.00..0000
2	Filter	Sitasti filtar za ventil s kartušnom tehnikom	03.343.00..0000
3	Aktivirna palica	Tlačni svornjak za pisoare	04.012.00..0000
4	Vijak za pritrditev M 5 x 70 mm (4 kosi)	Pričvrtni vijak M5 x 70 (4 komada)	03.107.00..0000
5	Komplet tipka za aktiviranje alpsko-bela kromirana z visokim/svilenim leskom kromirana z svilenim leskom	Čelna ploča pisoara s okvirom za montažu alpski bijela krom/zagasito sjajna zagasito sjajna	03.106.01..0000 03.106.28..0000 03.106.93..0000
6	Ključ za montažo aktivirne tipke iz plastične mase	Ključ za demontažu za plastičnu čelnu ploču pisoara	02.992.00..0000

Pribor in rezervni deli za set za PO montažo krmiljenja splakovanja pisaorja z zapornim ventilom Pribor i rezervni dijelovi za ormarić za grubu gradnju

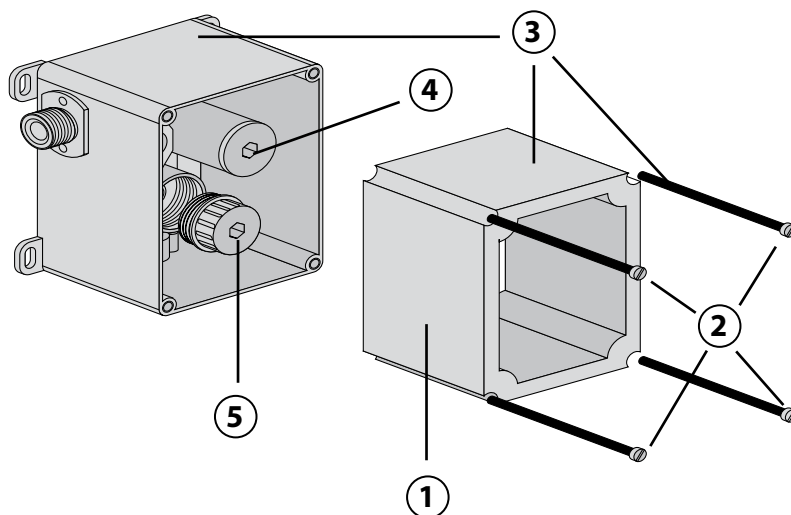

1	Vgradna zaščita	Šablona za pločicu	02.747.00..0000
2	Set pritrdilnih vijakov M 5 x 100 (4 kos)	Set pričvrstnih vijaka M 5 x 100	03.050.00..0000
3	Set za PO montažo krmiljenja splakovanja pisaorja z zapornim ventilom	Set za pisaor za grubu gradnju s ormarićem za grubu gradnju i ventilom s kartušom te s filtrom i zapornim čepom	03.334.00..0000
4	Zaporni ventil z filtrom	Filtarska čelija zapornog čepa za ormarić za grubu gradnju s ventilom kartuše	02.206.00..0000
5	Vložek za ročno/avtomatsko aktiviranje splakovanja pisaorja	Ventilski umetak zapornog čepa za ormarić za grubu gradnju s ventilom kartuše	02.207.00..0000

Aktivna tipka za pisaor z infrardečim krmiljenjem Čelna ploča za pisaor s infracrvenim upravljanjem za ventilsku tehniku s kartušom

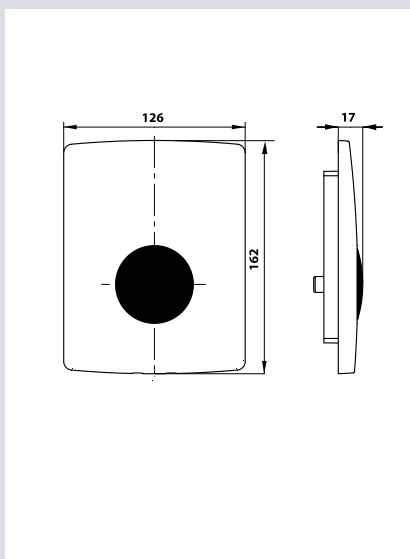

Barva Boja	Št. art. Br. art.
1. alpsko bela/bijela nerjavno jeklo plemeniti čelik kromirana z visokim leskom krom	16.071.01..0000 16.071.00..0000
2. alpsko bela/bijela nerjavno jeklo plemeniti čelik kromirana z visokim leskom krom	16.072.01..0000 16.072.00..0000
3. alpsko bela/bijela nerjavno jeklo plemeniti čelik kromirana z visokim leskom krom	16.073.01..0000 16.073.00..0000
4. alpsko bela/bijela nerjavno jeklo plemeniti čelik kromirana z visokim leskom krom	16.074.01..0000 16.074.00..0000
	16.074.81..0000

Aktivna tipka za pisaor z infrardečim krmiljenjem

Splakovalna tehnika brez ročnega prožanja, aktiviranje s pomočjo infrardečega senzorja, higiensko predsplakovanje v primeru, če je po zadnji uporabi preteklo več kot 5 minut se avtomatsko splakuje vsakih 12 ur po zadnji uporabi, minimalna razdalja k nasproti ležeči steni: 0,9 m. Sestava: pokrov iz nerjavnega jekla, modul elektronike, montažni okvir, magnetni ventil 6V DC, filter, pritrdilni material, embalaža iz kartona.

Doseg senzorja (tovarniško nastavljen): ca. 0,5 m nastavljen na ca. 0,2 do 0,7 m
predizplakovanje: ca. 0,5 s
tovarniško nastavljen čas izplakovanja: ca. 4 s nastavljlivo na 4 do 15 s
pritisk pretoka: 0,5 do 8 bara, idealno 3 do 4 bare
splakovalne funkcije nastavljlive s pomočjo SANIT daljinskega upravljalca DO-2S
št.art. 01.103.00.0000.

1. Napajanje z baterijo 6V, DC litij CR P2
2. Napajanje iz omrežja 230V AC/6V DC
3. Centralno napajanje iz omrežja, v vrsti od 1 do 5 pisaorjev
4. Oskrba s pos. napetostjo iz omrežja 24V AC/6V DC (vodilna tehnika poslopij)

Pribor

Št. art. 01.103.00.0000, daljinski upravljalca za vzdrževanje in servis DO2S

Čelna ploča za pisaor s infracrvenim upravljanjem za ventilsku tehniku s kartušom

Beskontaktni uređaj za ispiranje na upravljanje infracrvenim senzorom, higijensko predispiranje ako je od zadnjeg korištenja prošlo više od 5 min, s avtomatskim ispiranjem svakih 12 sati od zadnjeg korištenja, minimalna udaljenost do nasuprotnog zida: 0,9 m. Sastoji se od: čelne ploče od plemenitog čelika, elektroničkog modula, okvira za montažu, magnetski ventil s kartušom 6V DC, sa sitastim filtrom kartuše, materijalom za pričvršćivanje, zapakiran u karton

Domet senzora tvornički namješten: oko 0,5 m, prilagodljiv na oko 0,2 – 0,7 m
Predispiranje: oko 0,5 s

Trajanje ispiranja tvornički prilagođeno na: oko 4 s, prilagodljivo na 4 – 15 s
Hidraulički tlak: 0,5 – 8 bar, idealan 3 – 4 bar

1. Pojedinačna opskrba naponom, s držačem za bateriju i baterijom 6V, DC litij CR P2
2. Pojedinačna opskrba naponom, s adapterom 230V AC/6V DC
3. mrežni niz s centralnom opskrbom naponom za 1 – 5 uređaje za pisaor s infracrvenim upravljanjem, bez adaptera
4. Pojedinačna opskrba naponom, s adapterom 24V AC/6V DC (razvodni sustav u zgradi)

Funkcije ispiranja mogu se namjestiti SANIT-ovim daljinskim upravljačem za održavanje i servisiranje DO-2S art. br. 01.103.00.0000

SANIT pisoar tehnika, varna pred vandalizmom RL1

SANIT tehnika za pisoare osigurana od vandala RL1 za ventilsku tehniku s kartušom



dimenzija Boja	Št. art. Br. art.
1.	03.336.00..0000
2.	03.337.00..0000
3.	03.338.00..0000
4.	03.339.00..0000
5.	01.254.00..0000

SANIT pisoar tehnika, varna pred vandalizmom RL1

Varna pred vandalizmom, nevidna, brez aktiviranja na pritisk, konduktivno krmiljena, PO pisoarska splakovalna naprava, za montažo brez pokrova, primerna za pisoarsko keramiko različnih proizvajalcev z vodoravnim odtokom brez sifona, princip zajema relativno in vzporedno absolutno sposobnost prevajanja preko 2 senzorjev iz nerjavnega jekla na SANIT podometnem sifonu, ki je neodvisen od kakovosti vode, sestava: magnetni ventil 6V DC, filter, SANIT pisoar-elektronski del RL1, komponente za oskrbo z napetostjo, SANIT podometni sifon DN 50 odtok vodoravno ali navpično, z vnaprej montiranimi elektrodami iz nerjavnega jekla, embalaža iz kartona.

glavno splakovanje: ca. 4 sec.

nastavljivost ca. od 2 do 20 sec.

občutljivost: kapaciteta najmanjših količin urina 10 ml,

nastavljivost kapacitete na več od 10 ml

dodatno splakovanje: v primeru, da so elektrode suhe 60 sec. po 4 sec.

pritisk pretoka: od 0,5 do 8 barov, idealno od 3 do 4 bare

1. Napajanje z baterijo 6V, DC litij CR P2

2. Napajanje iz omrežja 230V AC/6V DC

3. Centralno napajanje iz omrežja, v vrsti od 1 do 5 pisoarjev (01.254.00..0000)

4. Oskrba s pos. napetostjo iz omrežja 24V AC/6V DC (vodilna tehnika poslopij)

5. Mrežni del za aktiviranja od 1 do 5 pisoarjev

Pribor

Št. art. 01.103.00.0000, daljijski upravljalca za vzdrževanje in servis DO2S

SANIT tehnika za pisoare osigurana od vandala RL1 za ventilsku tehniku s kartušom

Osigurana od vandala, nevidljivi, beskontaktni, konduktivno upravljani podžbukni uređaj za ispiranje pisoara, za montažo bez pokrovne ploče iza školjke pisoara, prikladan za školjke pisoara različnih proizvođača s vodoravnim odvodom bez kalupljenog sifona, načelo obuhvata je relativna i paralelna apsolutna provodljivost kroz 2 senzora od plemenitog čelika u SANIT-ovom usisnom sifonu za pisoar, neovisno o kvaliteti vode, sastoji se od: magnetskog ventila s kartušom 6V DC, sitastog filtra kartuše, SANIT elektronskog bloka za pisoare RL1, komponenti za opskrbu naponom, SANIT usisnog sifona za pisoare DN 50 s vodoravnim ili okomitim odvodom, s predmontiranim elektrodama od plemenitog čelika, zapakiran u karton

Glavno ispiranje: oko 4 s

Prilagodljivo na oko 2 – 20 s

Osjetljivost: najmanja količina urina 10 ml,

prilagodljiv na više od 10 ml

Prisilno ispiranje: 4 s ako su elektrode suhe nakon 60 s

Hidraulički tlak: 0,5 – 8 bar, idealan 3 – 4 bar

1. Pojedinačna opskrba naponom, s fotočelijom CR-P2 litij 6V CD

2. Pojedinačna opskrba naponom, s adapterom 230V AC


3. mrežni niz s centralnom opskrbom naponom, za 1 – 5 uređaje za pisoar, bez adaptera (01.254.00..0000)

4. Pojedinačna opskrba naponom, s adapterom 24V AC (kućni razvodni sustav)

5. Adapter za 1 - 5 uređaje za pisoar s infracrvenim upravljanjem


Pribor

Daljijski upravljač za održavanje i servisiranje DO1S Br. art. 01.103.00..0000

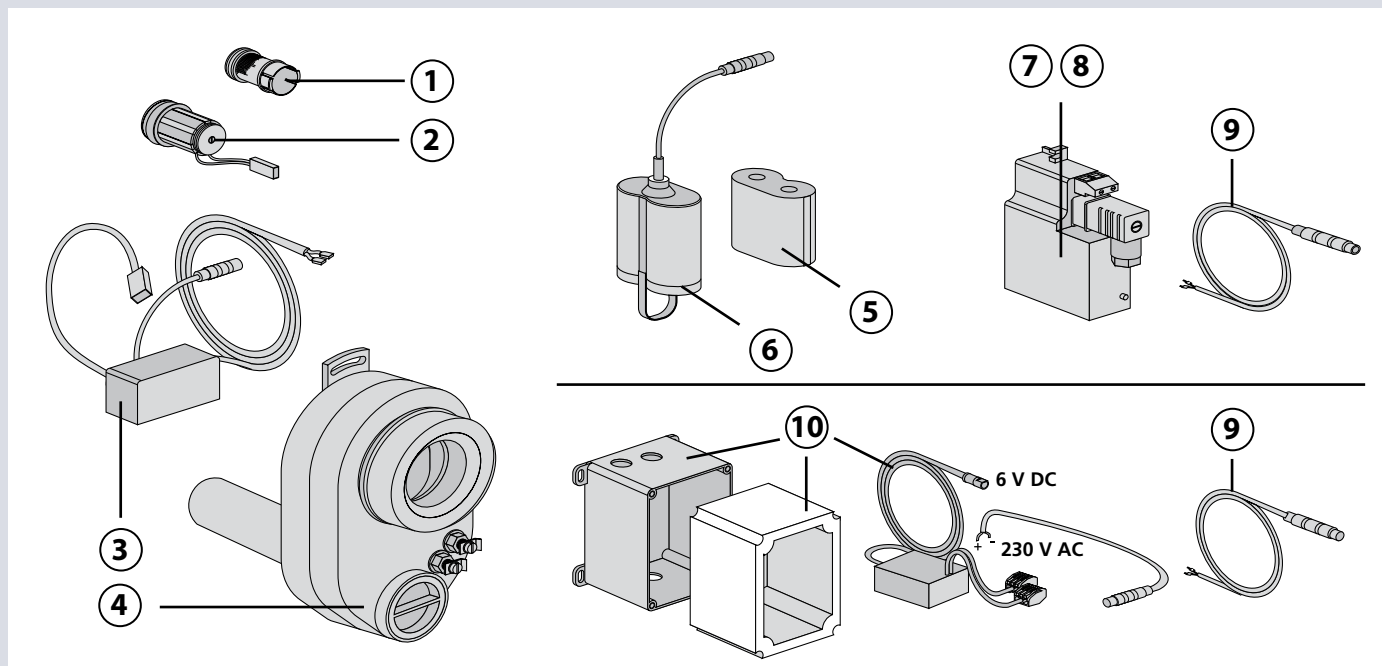

1	Filter	Sitasti filter	03.343.00..0000
2	Magnet ventil 6V	Magnetski ventil s kartušom 6V -	03.342.00..0000
3	RL 1 kabelska povezava	Elektronski blok -	03.371.00..0000
4	SANIT podometni sifon DN 50 odtok vodoravno ali navpično z vnaprej montiranimi elektrodami iz nerjavnega jekla	Usisni sifon pisoara s elektrodama od plemenitog čelika	03.114.00..0000
5	Litijske baterije 6 V - CR P 2	Litijska baterija 6 V -, CR P 2	02.993.01..0000
6	Nosilec za baterijo	držač za bateriju	03.109.00..0000
7	Pretvornik el. energije iz 24V AC/6V DC	Adapter 24V AC/6V DC	03.113.00..0000
8	Pretvornik el. energije iz 230 V AC/ 6V DC	Adapter 230 V AC/6V DC	03.112.00..0000
9	Vezni kabel 600 mm s posebnim vtikačem	Spojni kabel 600 mm sa specijalnim utikačem	03.111.00..0000
10	PO set z pretvornikom 230 V AC/ 6V DC ter vgradno zaščito za posamične ali vrstne pisoarje	Podžbukni mrežni priključni aparat; mrežni ispravljač 230 V A/6V DC za pojedinačne i serijske uređaje	01.254.00..0000

Standardni PO elementi 995 · Standardni elementi za predzidnu ugradnju 995

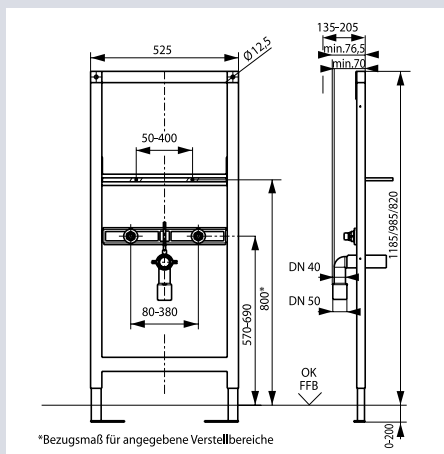

dimenzija Ugradbena	Št. art. Br. art.
1. 1185 mm	90.609.00..T000
2. 985 mm	90.610.00..T000
3. 820 mm	90.611.00..T000


PO elementi za umivalnik 995, v 3. različnih gradbenih višinah

SANIT standardni PO elementi za umivalnik 995 za različno sanitarno opremo, samonosilna praškasto obdelana konstrukcija okvirja iz legiranega jekla, tehnično pregledana, v celoti sestavljena, vključno z nogami in pritrdilnim materialom, prečni nosilci sestavljeni in univerzalno nastavljivi.

Elementi za umivaonike 995, u 3 različite ugradbene visine

SANIT standardni elementi 995 za različitu sanitarno opremo, samonosiva čelična konstrukciokvira presvučena prahom, ispitani u TÜV-u, kompletno predmontirani, vključuju nožice i materijal za pričvršćivanje, traverze su predmontirane i univerzalno prilagodljive

1. za armature s jednim otvorom ili zidne armature
2. + 3. za armature s jednim otvorom

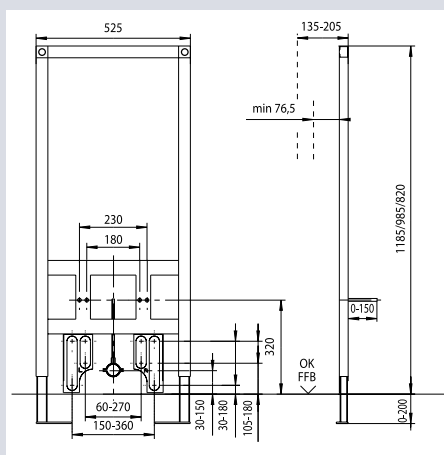


dimenzija Ugradbena	Št. art. Br. art.
1. 1185 mm	90.614.00..T000
2. 985 mm	90.615.00..T000
3. 820 mm	90.622.00..T000

PO elementi za bide 995, v 3 različnih gradbenih višinah

SANIT standardni PO elementi 995 za različno sanitarno opremo, samonosilna praškasto obdelana konstrukcija okvirja iz legiranega jekla, tehnično pregledana, v celoti sestavljena, vključno z nogami in pritrdilnim materialom, prečni nosilci sestavljeni in univerzalno nastavljivi.

SANIT Bidet Element 995

SANIT standardni elementi 995 za različitu sanitarno opremo, samonosiva čelična konstrukciokvira presvučena prahom, ispitani u TÜV-u, kompletno predmontirani, vključuju nožice i materijal za pričvršćivanje, traverze su predmontirane i univerzalno prilagodljive

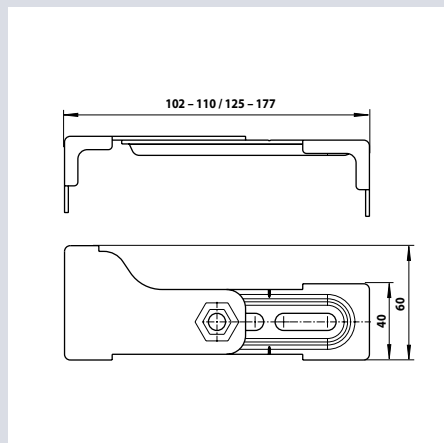

dimenzija Boja	Št. art. Br. art.
	17.257.00..T000

Dodatni deli

Komplet elementov za pritrditev PO splakovalnika 995 na steno (par), variabilno, pocinkano jeklo, nastavljivo za montažo PO elementov 995 pred masivno steno, pred stenska globina 135-205 mm, možnost kotne montaže.

Zidni držači

(par), pocinčani čelik, namjestiv, za montažu elementa ispred masivnog zida kao i za kutnu montažu pod proizvoljnim kutom


Odočni sifoni za umivalnike in bideje · Izljevne armature



Univerzalni odočni sifon za umivalnik - zgornji

Z odtokom iz legiranega jekla in čepom, embalaža iz folije.

1. spodnji del sifona plastična masa, bela
2. spodnji del sifona plastična masa, kromirana

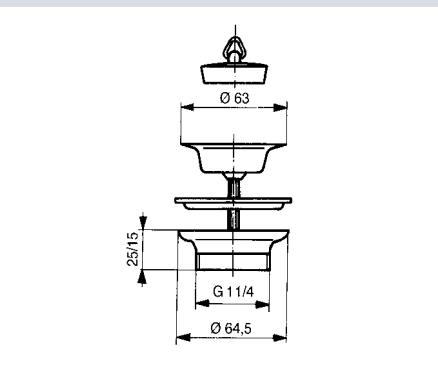

Dimenzija
navoj x premer x dolžina
Dimenzije
navoj x promjer x dužina

Št. art.

Br. art.

1. 1 1/4" x 63 x 25

30.001.00..0000

2. 1 1/4" x 63 x 15

30.003.00..0000

Univerzalni ispusni ventil

s odvodom od plemenitog čelika i čepom za umivaonike, zapakiran u vrećicu od folije


1. Donji dio ventila od plastike, bijeli
2. Donji dio ventila od plastike, kromiran



Odočni sifon SANIT 609/1 za umivalnik

iz polipropilena z nerjavečim kovinskim vtokom, s podaljškom odtoka 200 mm in zidno rozeto. Premer odtoka Ø 32 mm, embalaža iz folije.

1. odtok Ø 32mm
2. odtok Ø 40mm
3. 609/1 W odtok Ø 40 mm, s dodatnim priključkom R 1"

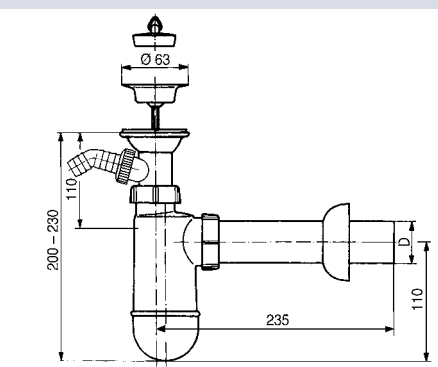

Dimenzija
Navoj x premer
Dimenzije
Navoj x promjer

Št. art.

Br. art.

1. 1 1/4" x 32

31.001.00..0000

2. 1 1/4" x 40

31.002.00..0000

3. 1 1/4" x 40

31.003.00..0000

Sifon u obliku boce 609/1


od plastike, odvod od plemenitog čelika i čep, produžna cijev 200 mm i rozeta, zapakiran u vrećicu od folije

1. Odvod Ø 32 mm
2. Odvod Ø 40 mm
3. 609/1 W odvod Ø 40 mm, s priključkom za uređaje 1"



Odočni sifon SANIT 607 za umivalnik

Moderni dizajn, iz plastične mase, priključna cev 200 mm, odtok s cevničim podaljškom 200 mm in rozeto, embalaža iz kartona, kromiran, odtok Ø 32 mm.

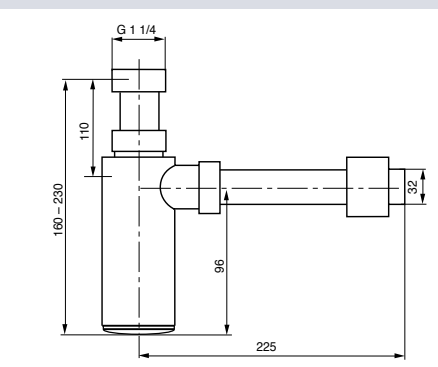

dimenzija
Navoj x premer
Dimenzije
Navoj x promjer

Št. art.

Br. art.

1 1/4" x 32

31.017.00..0000

Dizajnerski sifon 607


Moderni dizajn, od plastike, priključna cijev 200 mm, odvod s produžnom cijevi 200 mm i rozetom, zapakiran u karton, kromiran, odvod D = 32 mm



Odočni sifon za umivalnik, kromirana medenina

s priključno cevjo, s cevničim podaljškom in rozeto, embalaža iz kartona

1. h = 75 mm, d = 200 mm, v = 130 - 165 mm
2. h = 120 mm, d = 250 mm, v = 140 - 230 mm

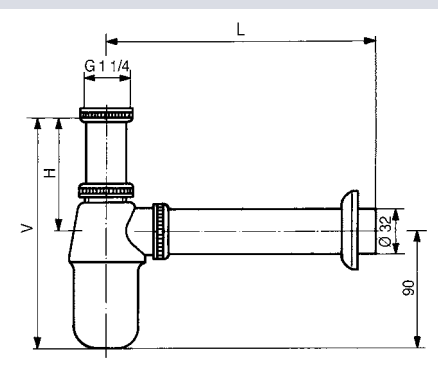

Dimenzija
Navoj x premer
Dimenzije
Navoj x promjer

Št. art.

Br. art.

1. 1 1/4" x 32

31.008.00..0000

2. 1 1/4" x 40


31.009.00..0000

Sifon u obliku boce, kromirana mjed

s priključnom cijevi, produžnom cijevi i rozetom, zapakiran u karton

1. V = 75 mm, D = 200 mm, Š = 130 - 165 mm
2. V = 120 mm, D = 250 mm, Š = 140 - 230 mm

Odtočni sifoni za umivalnie in bideje · Izljevne armature

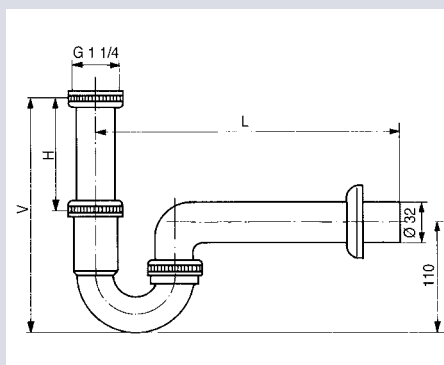

Dimenzija
Navoj x dolžina
Dimenzije
navoj x dužina

Št. art.

Br. art.

1. 1 1/4" x 32

31.010.00..0000

2. 1 1/4" x 40

31.011.00..0000

Cevni odtočni sifon za umivalnike, kromirana medenina

s priključno cevjo in rozeto, embalaža iz kartona

1. h = 75 mm, d = 247 mm, v = 150 – 190 mm


2. h = 120 mm, d = 320 mm, v = 190 – 240 mm

Cijevni sifon, kromirana mjed

s priključnom cijevi i rozetom, zapakiran u karton

1. V = 75 mm, D = 247 mm, Š = 150 – 190 mm

2. V = 120 mm, D = 320 mm, Š = 190 – 240 mm

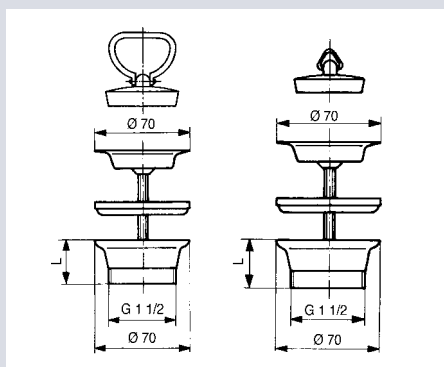

Dimenzija
navoj x premer x dolžina
Dimenzije
navoj x promjer x dužina

Št. art.

Br. art.

1. 1 1/4" x 70 x 33

30.103.00..0000

2. 1 1/4" x 70 x 52

30.106.00..0000

Univerzalni odtočni sifon za kuhinjska pomivalna korita - zgornji

za kuhinjska pomivalna korita, spodnji del ventila plastična masa, odtok iz legiranega jekla, embalaža iz folije.

1. čep z ročajem iz plastične mase, spodnji del sifona Ø 33 mm


2. čep in trikotna rinčica, spodnji del sifona Ø 52 mm

Ispusni ventil

za sudopere, donji dio ventila od plastike, odvod od plemenitog čelika, zapakiran u vrećicu od folije

1. čep s plastičnim drškom (podizačem), donji dio ventila D = 33 mm

2. čep i trokutastom ušicom, donji dio ventila D = 52 mm

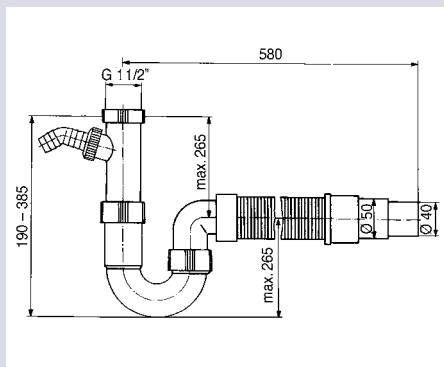

Dimenzija
navoj x premer x dolžin
Dimenzije
navoj x dužina

Št. art.

Br. art.

1 1/2" x 40/50


31.213.00..0000

Cevni odtočni sifon za kuhinjska pomivalna korita s fleksibilno cevjo

iz plastične mase, s dodatnim priključkom R 1", odtok Ø 40 mm in Ø 50 mm, cev vstavljena, embalaža iz folije.

Cijevni sifon s fleksibilnim crijevom

od plastike, s priključkom za uređaje 1", odvod Ø 40 mm i Ø 50 mm, uloženo crijevo, zapakiran u vrećicu od folije

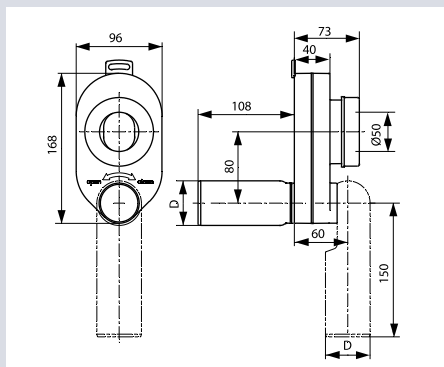

Dimenzija
Dimenzije

Št. art.

Br. art.

DN 50/50

31.405.00..0000

PO odtočni sifon za pisoar SANIT DN 50

iz plastične mase, čep za enostavno čiščenje, odtok Ø 50 vodoravno ali navzdol, embalaža iz kartona.

SANIT usisni sifon za pisoar DN 50


od plastike, zaporni čep za jednostavno čiščenje, odvod Ø 50 prema straga ili dolje, zapakiran u karton

Odtočne garniture za kopalne in tuš kadi · Izljevne armature za kade i kadice za tuš



Odtočna garnitura s prelivom SANIT 833

za kopalne kadi, iz Polipropilena, z fleksibilno cevjo pretoka, sifonom, čepom ter kromiranim pokrovom preliva (visoki lesk). Premer odtoka Ø 40/50 mm, embalaža iz folije.

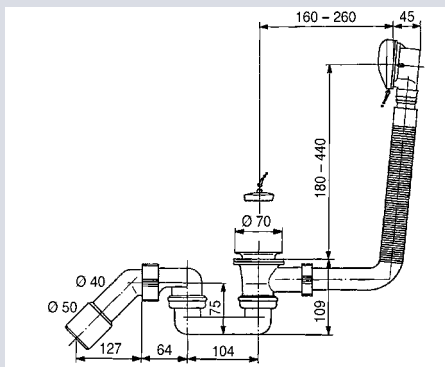

Garnitura za izljev i preljev 833


od plastike, s fleksibilnim preljevom, sifon, izljevno koljeno Ø 40/50 mm, kromirani gumb preljeva i čep za kade, zapakirana u vrećicu od folije

Dimenzija Dimenzije	Št. art. Br. art.
40/50	35.038.00..S000



Push-Push odtočna garnitura s prelivom SANIT 837

za kopalne kadi, iz Polipropilena, z višinsko nastavljivo cevjo pretoka, push – push sifonom, čepom ter kromiranim pokrovom preliva (visoki lesk). Premer odtoka Ø 40/50 mm, embalaža iz kartona.

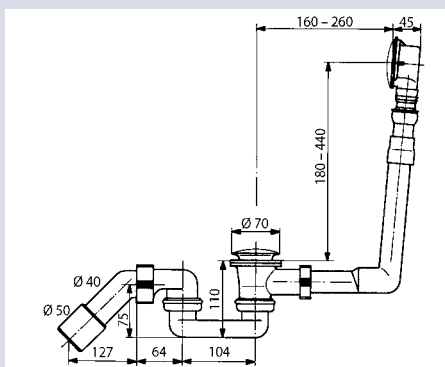

Push-Push garnitura za izljev i preljev 837

od plastike, Push-Push garnitura sa sifonom i Izljevnim koljenom Ø 40/50 mm za kade, zapakirana u karton


Dimenzija Dimenzije	Št. art. Br. art.
40/50	35.037.00..S000



Odtočna garnitura s prelivom SANIT 830

za kopalne kadi, iz Polipropilena, z fleksibilno cevjo pretoka, sifonom, čepom ter kromiranim pokrovom preliva (visoki lesk), z zapiranjem preko pletenice. Premer odtoka Ø 40/50 mm, embalaža iz kartona.

1. s fleksibilno cevjo pretoka
2. za posebne kopalne kadi, razmak med sifonom in prelivom 1 m in fleksibilno cevjo pretoka

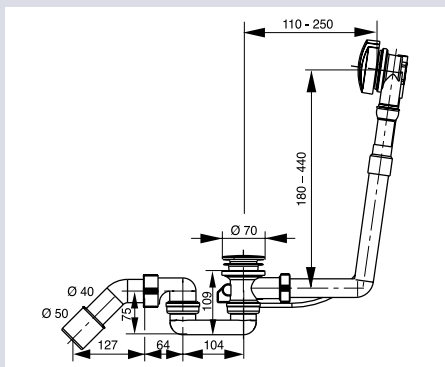

Garnitura za izljev i preljev 830

od plastike, s Bowdenovom žičanom povlakom i kromiranom okretnom ručkom, sifona, Izljevno koljeno Ø 40/50 mm za kade, zapakirana u karton


1. s fleksibilnim preljevom
2. za posebne kade s Bowdenovom žičanom povlakom 1 m i fleksibilnim preljevom

Dimenzija Dimenzije	Št. art. Br. art.
1. 40/50	35.042.00..S000
2. 40/50	35.060.00..0000



Odtočni sifon SANIT 826 za kopalne ter tuš kadi

za kopalne ter tuš kadi, iz Polipropilena, premer odtoka Ø 40/50 mm, za odtočne odprtine v keramiki Ø 52 mm, embalaža iz kartona.

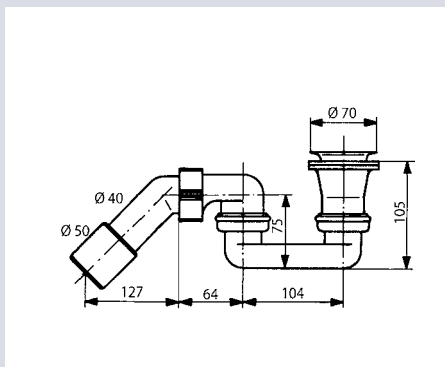

Ispusna garnitura 826


od plastike, s izljevnim koljenom Ø 40/50 mm za kadice za tuš i tuš kabine s ispusnim otvorom Ø 52 mm, zapakirana u karton

Dimenzija Dimenzije	Št. art. Br. art.
70 x 40/50	34.021.00..0000

Odtočni sifoni za tuš kadi • Izljevne armature za kade i kadice za tuš



Bitte Produkt prüfen – im slow. noch
34.031.00

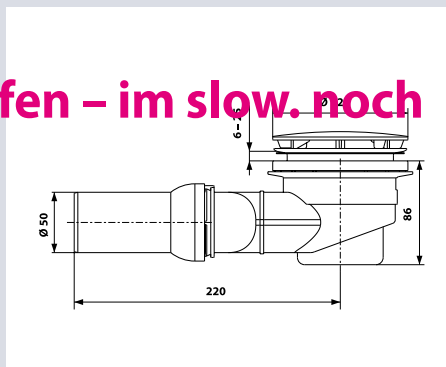


Dimenzija Dimenzije	št.art. Br. art.
DN 50	34.045.00..0000

Odtočni sifon SANIT 823/90W, vodoravni odtok

Iz plastične mase s kromiranim pokrovom (visoki lesk), možnost izvleka sifonskega vložka, ploščato tesnilo, z brezstopensko nastavljamim kotom odtoka, premer odtoka Ø 50 mm, za tuš kadi z odtočno odprtino Ø 90 mm, pretok 0,7 l/s po DIN EN 274, embalaža iz kartona, Preiskusna oznaka: DIN

Odvod na tuš kabini 821/90

od plastike, s kromiranim čelnom ploščo, odvojitim umetkom za sifon, plosnatim brtvilom, odvod s namjestivim kugličnim zglobov i izljevno koljeno Ø 40/50 mm za kadice za tuš s ispusnim otvorom Ø 90 mm, odvod 0,78 l/s, zapakiran u karton

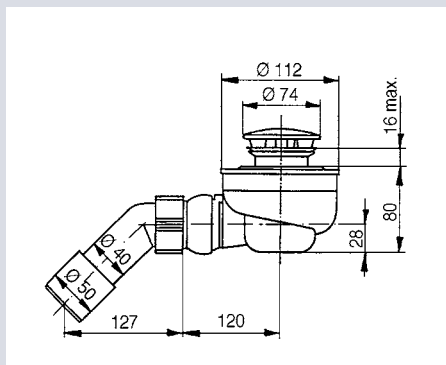

Dimenzija Dimenzije	št.art. Br. art.
74 x 40/50	34.035.00..0000


Odtočni sifon SANIT 821/50 za tuš kad

primeren za plastične tuš kadi s kromiranim pokrovom (visoki lesk), z ločljivim sifonskim vložkom za lažje čiščenje, z tesnilom, z brezstopensko nastavljamim kotom odtoka, premer odtoka Ø 40/50 mm, za tuš kadi z odtočno odprtino Ø 52 mm, pretok 0,75 l/s, embalaža iz kartona.

Odvod na tuš kabini 821/50

od plastike, s kromiranim čelnom ploščo, s ispusnim otvorom Ø 52 mm, odvojitim umetkom za sifon, plosnatim brtvilom, odvodom s namjestivim kugličnim zglobov i izljevno koljenom Ø 40/50 mm za kadice za tuš, odvod 0,75 l/s, zapakiran u karton

Rešitve za tuše v isti višini tal Rješenja za tuševe u ravni poda

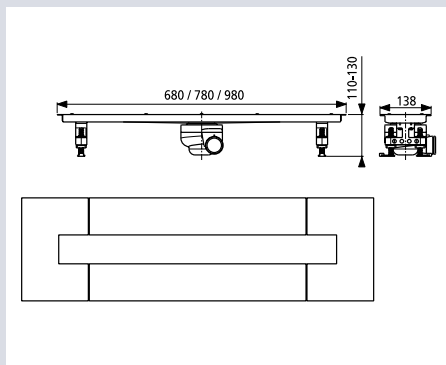

Dolžina Dužina	št.art. Br. art.
1. 650 mm	03.527.00..0000
2. 750 mm	03.528.00..0000
3. 950 mm	03.529.00..0000


SANIT tuš kanali, vgradni, legirano jeklo

Širina 70 mm, višina 110 mm – 130 mm, z sifonom, pretok 0,7 l/s, po DIN EN 1253, s tesnilnim trakom, lepilom in materialom za pritrditev, embalaža iz kartona.

SANIT žlijeb tuš kade za mokru ugradnju, plemeniti čelik

Širina 70 mm, visina 110 – 130 mm, mit predmontiranim sifonom, odvodom 0,7 l/s prema DIN-u EN 1253, s brtvenom trakom uklj. materijal za lijepljenje i materijal za pričvršćivanje, zapakiran u karton

Rešetke za tuš kanale SANIT · Setovi za gotovu gradnju

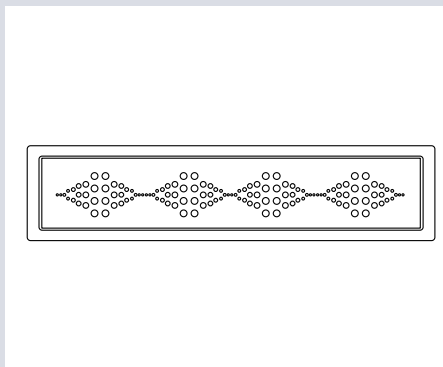


Dolžina Dužina	Št. art. Br. art.
1. 650 mm	03.409.00..0000
2. 750 mm	03.410.00..0000
3. 950 mm	03.412.00..0000

Rešetka za tuš SANIT Standard

sestavljena iz okvirja in rešetke iz legiranega jekla, višinsko nastavljiva za različne talne obloge (ploščice, itd.), embalaža iz kartona, material: legirano jeklo, širine 70 mm.

Set za gotovu gradnju SANIT Standard

sastoje se od okvira i dizajnerskom rešetkom od plemenitog čelika, namjestivi po visini za različite materijale za oblaganje (pločice i sl.), zapakirani u karton; materijal: plemeniti čelik, širina 70 mm, za podnu ploču tuš kabine (Duschbord) sa žlijebom

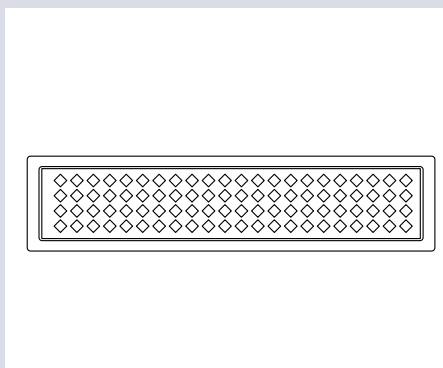


Dolžina Dužina	Št. art. Br. art.
1. 650 mm	03.414.00..0000
2. 750 mm	03.415.00..0000
3. 950 mm	03.417.00..0000

Rešetka za tuš SANIT Perca

sestavljena iz okvirja in rešetke iz legiranega jekla, višinsko nastavljiva za različne talne obloge (ploščice, itd.), embalaža iz kartona, material: legirano jeklo, širine 70 mm.

Set za gotovu gradnju Perca

sastoje se od okvira i dizajnerskom rešetkom od plemenitog čelika, namjestivi po visini za različite materijale za oblaganje (pločice i sl.), zapakirani u karton; materijal: plemeniti čelik, širina 70 mm, za podnu ploču tuš kabine (Duschbord) sa žlijebom

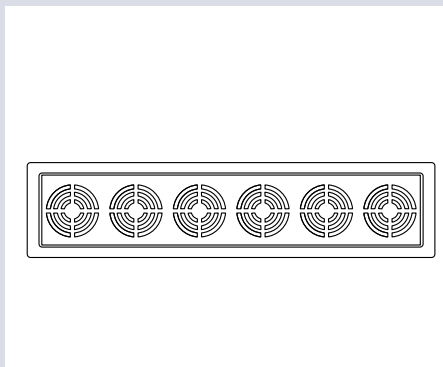


Dolžina Dužina	Št. art. Br. art.
1. 650 mm	03.419.00..0000
2. 750 mm	03.420.00..0000
3. 950 mm	03.422.00..0000

Rešetka za tuš SANIT Gracia

sestavljena iz okvirja in rešetke iz legiranega jekla, višinsko nastavljiva za različne talne obloge (ploščice, itd.), embalaža iz kartona, material: legirano jeklo, širine 70 mm.

Set za gotovu gradnju Gracia

sastoje se od okvira i dizajnerskom rešetkom od plemenitog čelika, namjestivi po visini za različite materijale za oblaganje (pločice i sl.), zapakirani u karton; materijal: plemeniti čelik, širina 70 mm, za podnu ploču tuš kabine (Duschbord) sa žlijebom

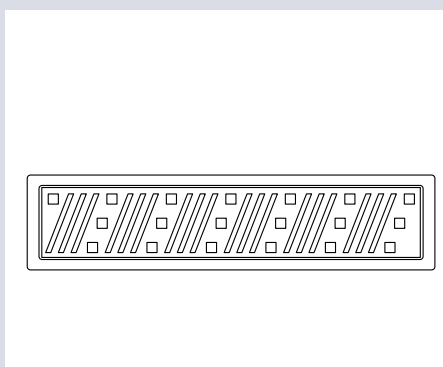

Dolžina Dužina	Št. art. Br. art.
1. 650 mm	03.424.00..0000
2. 750 mm	03.425.00..0000
3. 950 mm	03.427.00..0000

Rešetka za tuš SANIT Xeli

sestavljena iz okvirja in rešetke iz legiranega jekla, višinsko nastavljiva za različne talne obloge (ploščice, itd.), embalaža iz kartona, material: legirano jeklo, širine 70 mm.

Set za gotovu gradnju Xeli


sastoje se od okvira i dizajnerskom rešetkom od plemenitog čelika, namjestivi po visini za različite materijale za oblaganje (pločice i sl.), zapakirani u karton; materijal: plemeniti čelik, širina 70 mm, za podnu ploču tuš kabine (Duschbord) sa žlijebom

Rešitve za tuše v isti višini tal • Rešenja za tuševe u ravlini poda



Odtočni sifon SANIT 821/B za tuš ploščo

za vgradnjo v tuš ploščo, ki je nameščena v isti višini kot tla v kopalnici, vgradna globina sifona 70 mm + višina tuš plošče, pretok 0,78 l/s, z rešetko iz legiranega jekla, z brezstopensko nastavljivim kotom odtoka, v horizontali premer odtoka Ø 40/50 mm, v vertikali Ø 50 mm, z gradbeno zaščito in dodatkom za centriranje, embalaža iz kartona.

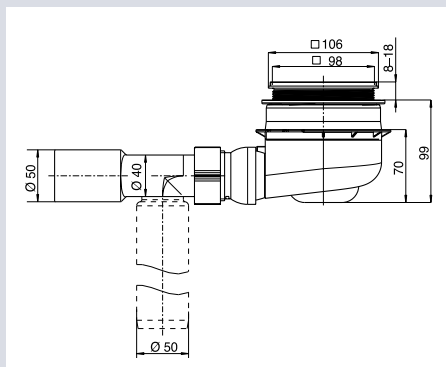

Dimenzija	Št. art.
Dimenzija	Br. art.
DN 50	34.041.00..0000


Odvod na tuš kabini za podnu pločo 821/B

za ugradnjo u podnu ploču za tuš u ravlini poda, dubina ugradnje 70 mm + visina podne ploče, odvod 0,78 l/s, s rešetkom od plemenitog čelika, odvod vodoravni Ø 40/50 mm i okomiti Ø 50 mm, sa zaštitom za zid i pomoći pri centriranju, zapakiran u karton



Odtočni sifon SANIT 821/1L za tuš ploščo


za vgradnjo v tuš ploščo, ki je nameščena v isti višini kot tla v kopalnici, vgradna globina sifona 80 mm + višina tuš plošče, velik pretok 1 l/s, z rešetko iz legiranega jekla, z brezstopensko nastavljivim kotom odtoka, v horizontali premer odtoka Ø 40/50 mm, v vertikali Ø 50 mm, z gradbeno zaščito in dodatkom za centriranje, embalaža iz kartona.

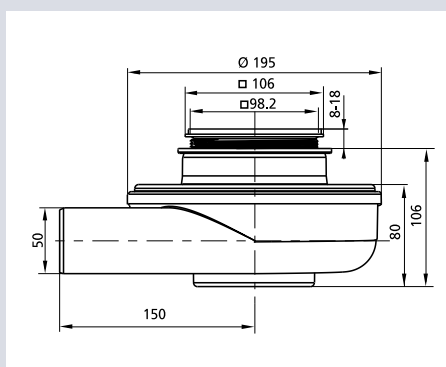

Dimenzija	Št. art.
Dimenzija	Br. art.
DN 50	34.042.00..0000


Odvod na tuš kabini za podnu pločo 821/1L

za ugradnjo u ploču sifona za tuš u ravlini poda, dubina ugradnje 70 mm + visina podne ploče, dobro otjecanje 0,78 l/s, s rešetkom od plemenitog čelika, odvod vodoravni Ø 40/50 mm i okomiti Ø 50 mm, sa zaštitom za zid i pomoći pri centriranju, zapakiran u karton

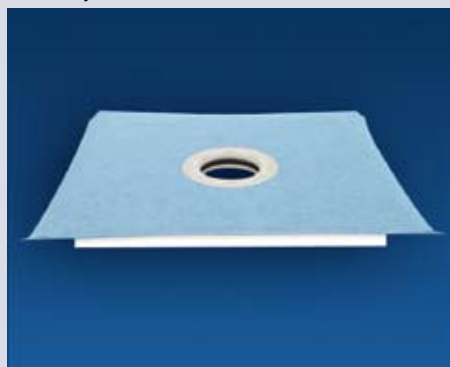

Tuš plošča

kvadratna tuš plošča, ki je nameščena v isti višini kot tla v kopalnici, primerna za invalide, namenjena kot podloga za keramične ploščice ali podobne obloge, z nagibom odtoka 2 % ter opremljena z vodoodpornim slojem, embalaža iz kartona.

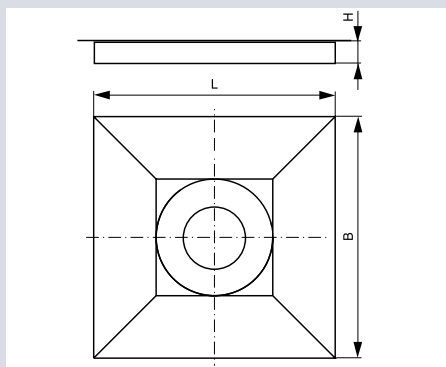

Dimenzija (š x v x g)	Št. art.
Dimenzija	Br. art.
1. 500 x 500 x 35	34.246.00..0000
2. 900 x 900 x 40	34.247.00..0000
3. 1000 x 1000 x 42	34.286.00..0000
4. 1200 x 1200 x 45	34.287.00..0000


Podna ploča tuš kabine (Duschbord)

je kvadratna ploča za tuš u ravlini poda, pristupačna za invalidska kolica, služi kao podloga za keramičke pločice ili sličnu oblogu, s nagibom za odvod od 2%, gornja površina presvučena je vodootpornom prevlakom, zapakirana u karton



Rešetka za odtočne sifone SANIT 821/B ter 821/L


za SANIT odtočne sifone 821/B in 821/1L, iz nerjavnega jekla dimenzije 98 mm x 98 mm x 3 mm.

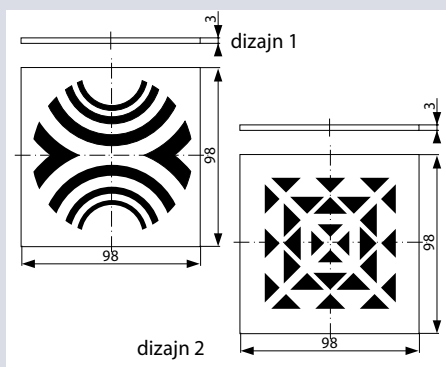


Možnosti	Št. art.
Varijanta	Br. art.
dizajn 1	02.140.00..0000
dizajn 2	02.141.00..0000

Dizajnerska rešetka od plemenitog čelika

za SANIT odvode za tuš-kade 821/B i 821/1L, dimenzije 98 x 98 x 3 mm od plemenitog čelika

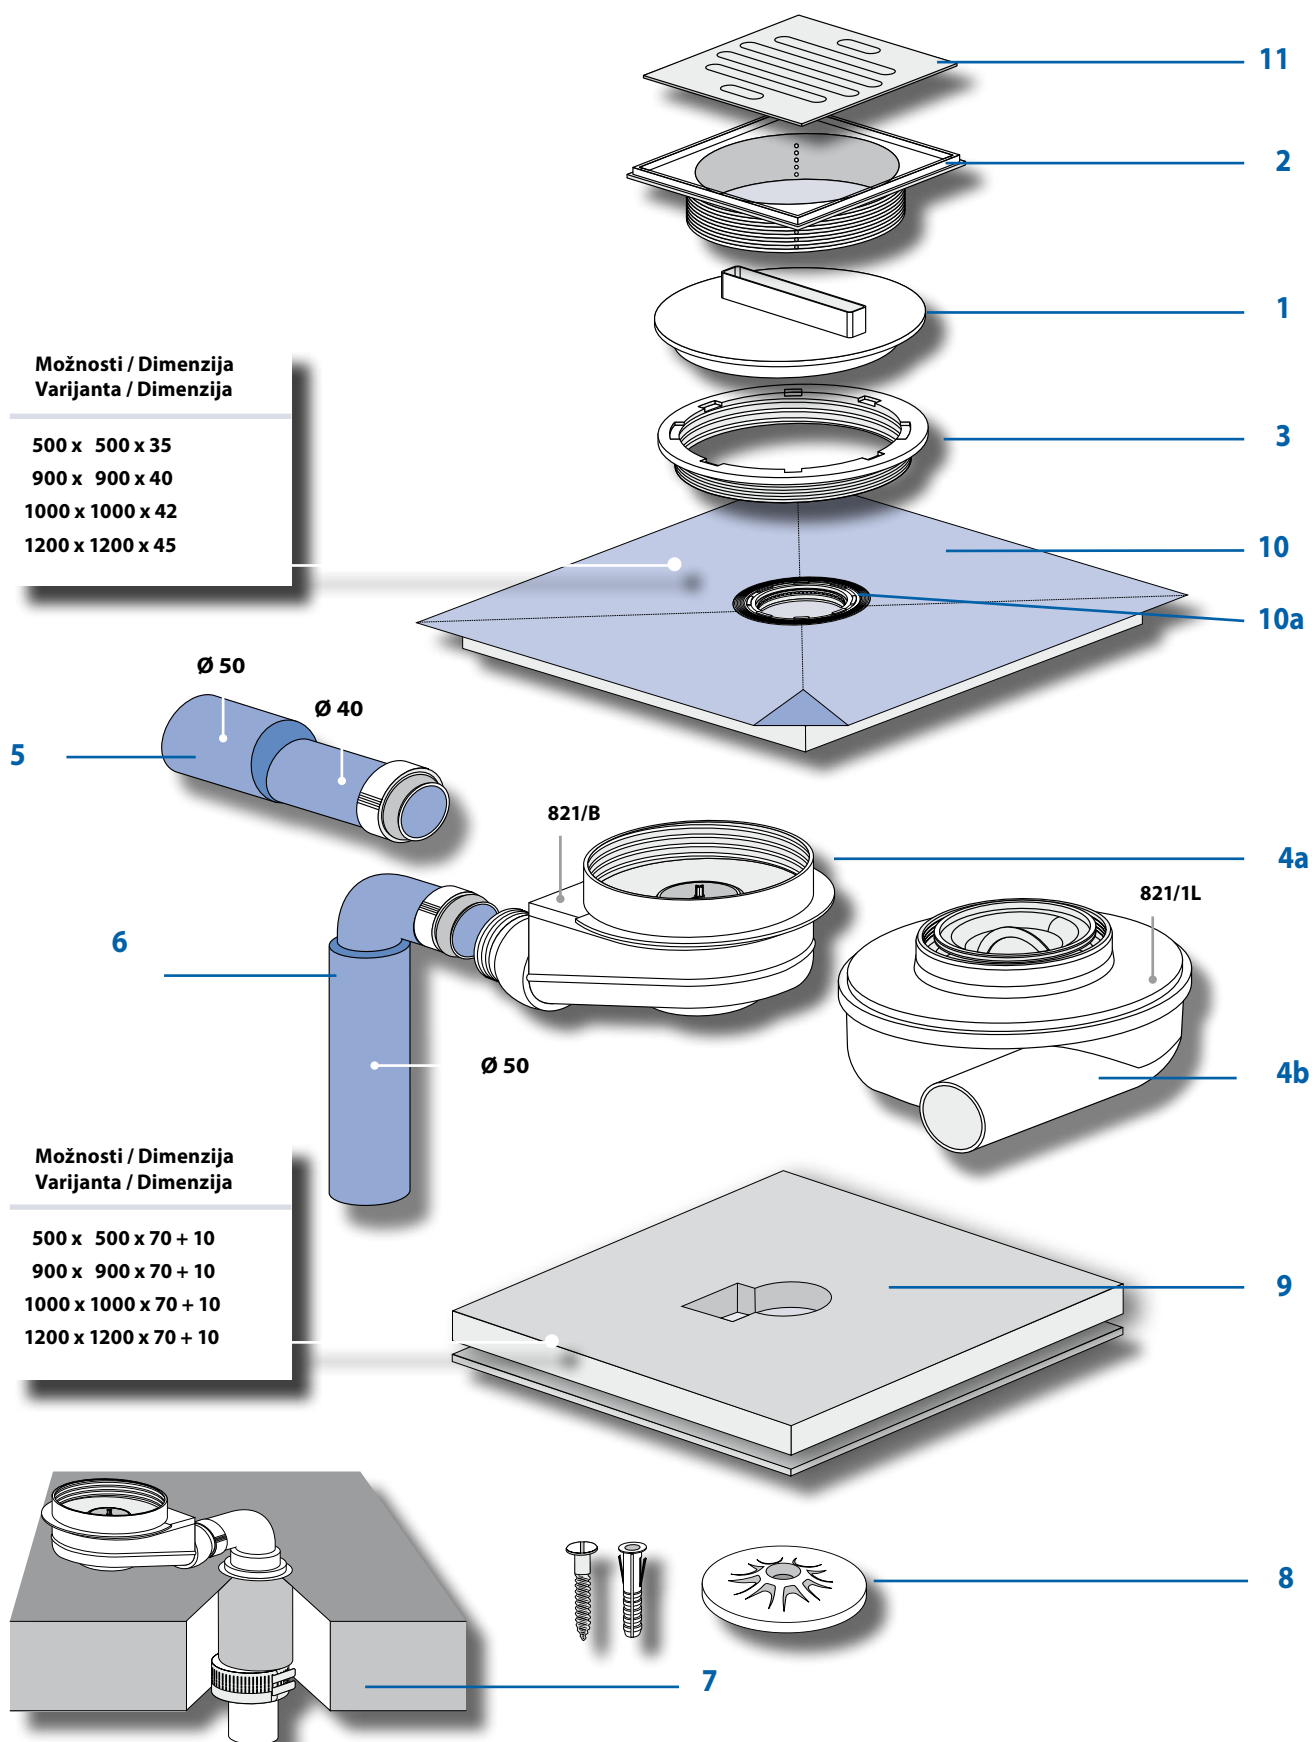

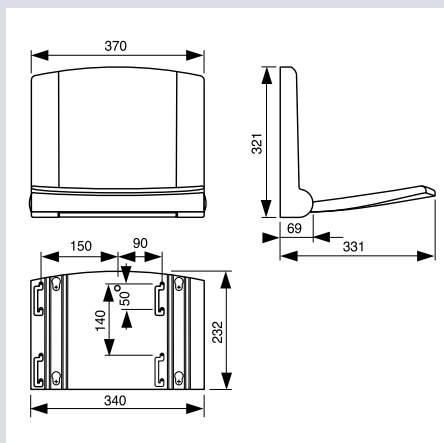


Barva Boja	Št. art. Br. art.
alpsko bela alpski bijela	54.002.01..0000
pergamon pergamon	54.002.86..0000

Zložljiv sedež za tuš kabino ali kopalnico z avtomatskim odpiranjem/ „soft-close“

Masivni zložljivi sedež v modernem dizajnu, poseben komfort v tušu ali kopalnici, višinsko nastavljen, ne zavzame mnogo prostora, zelo varen zaradi ergonomično oblikovanega sedeža (370 mm x 260 mm) in hrbtnim naslonjalom, kompakten model iz trpežne plastične mase, nezlomljiv, prevlečen z antibakterijskim materialom, enostaven za čiščenje, obtežitev možna do 175 kg, zakrita 4-točkovna pritrditev iz legiranega jekla, embalaža iz kartona, teža/ material: 4,99 kg /2 komp.-termoplast

Sklopivo sjedalo

Masivno sklopivo sjedalo elegantnih linij, štedi prostor, kompaktni plastični model stabilne i slojevite konstrukcije, nelomljivo, lako se čisti, ispitano u TÜV-u na opterećenje do 450 kg, pokrivena 4 mjesta učvršćenja od plemenitog čelika, s materijalom za pričvršćivanje, zapakirano u karton, težina/materijal: 2,50 kg/ 2-komp. termoplast

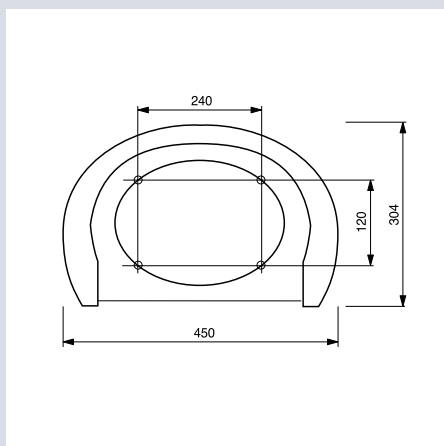


Barva Boja	Št. art. Br. art.
alpsko bela alpski bijela	54.001.01..0000
bež bež	54.002.04..0000
manhattan manhattan	54.002.66..0000
pergamon pergamon	54.002.86..0000

Zložljiv sedež za tuš kabino ali kopalnico

Masivni zložljivi sedež, elegantno oblikovan, ne zavzame mnogo prostora, kompakten model iz trpežne plastične mase, nezlomljiv, enostaven za čiščenje, tehnično pregledan, obtežitev možna do 450 kg, zakrita 4-točkovna pritrditev iz legiranega jekla, s pritrdilnim materialom, embalaža iz kartona, teža/ material: 2,50 kg/2 komp.-termoplast

Sjedalo za tuš s automatikom za spuštanje

Masivno sklopivo sjedalo modernog dizajna, poseban komfor u tuš kabini i kadi, prilagodljivo po visini, štedi prostor, visoka razina sigurnosti zbog velike ergonomski oblikovane sjedeće površine (370 x 260 mm) i naslona za leđa, kompaktni plastični model stabilne slojevite konstrukcije, nelomljivo, antibakterijska oprema, lako se čisti, opteretivo do 175 kg, pokrivena 4 mjesta učvršćenja od plemenitog čelika, zapakirano u karton, težina/materijal: 4,99 kg /2-komp. termoplast

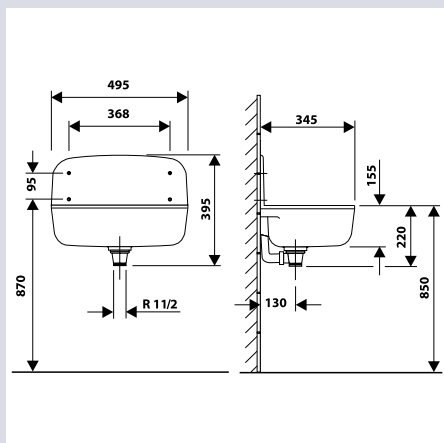

Barva Boja	Št. art. Br. art.
alpsko bela alpski bijela	60.001.01..0000
granit granit	60.001.B6..0000

Umivalnik iz plastične mase

Iz odporne na vrućinu ter vremensko neubčutljive plastične mase, 10 let garancije na lomljivost, kapaciteta 15 l, zakrita pritrditev, sifon R 1 1/2" z pretokom, sito, šablona za montažo, embalaža iz kartona.

Višenamjenski set


Od plastike odporne na udarce, temperaturu i vremenske prilike Plastica. Deset godina jamstva na prijelomnu čvrstoću, kapacitet od 15 l, pokriveno učvršćenje, 1 1/2" ispusni ventil, preliv, predložak za montažu, zapakiran u karton

Kopalniška oprema • Badzubehör



Umivalnik iz plastične mase


z odporne na vročino ter vremensko neobčutljive plastične mase, 10 let garancije na lomljivost, kapaciteta 15 l, zakrita pritrditev, sifon R 1 1/2" z pretokom, sito, čep, verižica, skodelica za milo v enaki barvi, 2 kljukici, legirano jeklo, šablona za montažo, embalaža iz kartona.

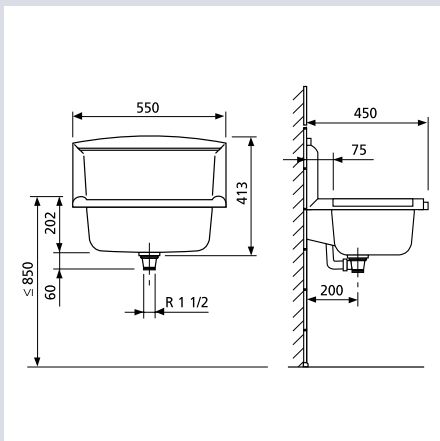

Višenamjenski set


Od plastike odporne na udarce, temperaturo i vremenske prilike Plastika. Deset godina jamstva na prijelomnu čvrstoću, kapacitet od 15 l, pokriveno učvršćenje, 1 1/2" ispusni ventil, preliv, sito, čep, lanac i učvršćenje, posuda za sapun u boji umivaonika, 2 kukice za vješanje, ograda od plemenitog čelika, predložak za montažu, zapakiran u karton

Barva Boja	Št. art. Br. art.
alpsko bela alpski bijela	60.005.01..0000
pesek b. pijeska	60.005.B5..0000
granit granitna	60.005.B6..0000

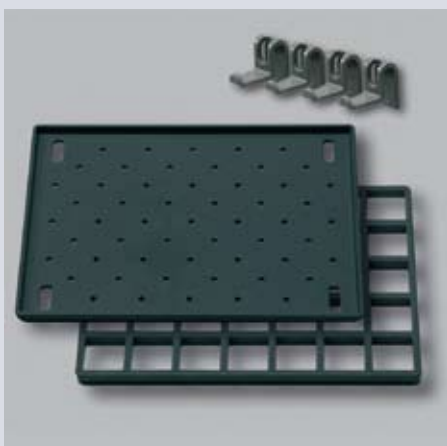

Set za odlaganje pri umivalniku iz plastične mase

Skodelica za odcejanje, rešetka, štiri kljukice.

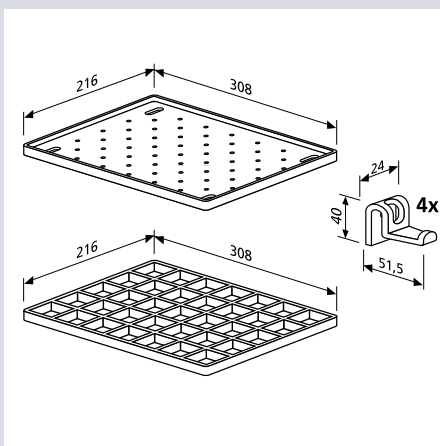

Set za odlaganje


Otkapna zdjelica, rešetka za odlaganje, četiri kukice

Barva Boja	Št. art. Br. art.
antracit antracitna	60.006.00..0000



Milnik

Zgornji del milnika je narejen iz kromirane medenine, spodnji del pa iz plastične mase, premer pritrditve Ø 28 mm, kapaciteta 0,45 l.

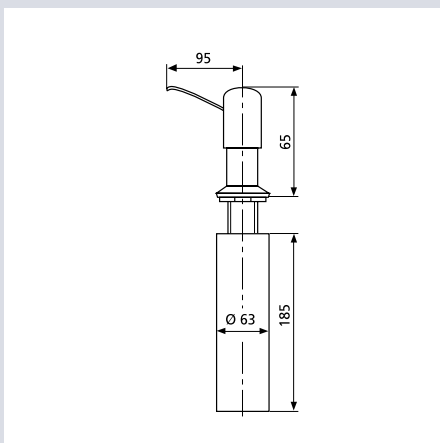

Posuda za tekući sapun

Gornji dio od kromirane mjedi, donji dio od plastike, promjer pričvršćivača Ø28 mm, obujam 0,45 l

Barva Boja	Št. art. Br. art.
	36.304.01..0000

ZERTIFIKAT



**für das kombinierte Managementsystem
nach DIN EN ISO 9001:2000 und
nach DIN EN ISO 14001:2005**

Der Nachweis der regelwerkskonformen Anwendung wurde
erbracht und wird gemäß Zertifizierungsverfahren bescheinigt für
das Unternehmen



**Sanitärtechnik Eisenberg GmbH
D - 07607 Eisenberg / Germany**

Geltungsbereich

**Entwicklung, Herstellung und Vertrieb
von Produkten der sanitären Haustechnik**

Zertifikat-Registrier-Nr. TIC 15 100 0734 // 15 104 1035

Gültig bis 2009-06-18

Audit Bericht Nr: 3330 239L G0

A. Drechsel
Zertifizierungsstelle
des TÜV Thüringen e.V.

Jena, 2006-06-19



Zertifizierungsgesellschaft des TÜV Thüringen e.V. • Rudolfsplatz 41 • D-07745 Jena • ☎ +49 3641 390740 • cert@tuev-thueringen.de

CERTIFICATE



**for the management system according
to EN ISO 9001:2008 and EN ISO 14001:2004**

The proof of the conforming application with the regulation was
furnished and in accordance with certification procedure it will be
certified for the company



**SANIT Sanitärtechnik Eisenberg GmbH
In der Wiesen 8
07607 Eisenberg
Germany**

Scope

**Development, production and distribution of
sanitary products**

Certificate Registration No. TIC 15 100 0734
TIC 15 104 1035

Valid until 2012-06-18

Audit Report No. 3330 239L J0

Initial certification 2000

This certification was conducted in accordance with the TIC auditing and certification procedures and
is subject to regular surveillance audits.

A. Drechsel

TÜV Thüringen e.V.
Certification body for
systems and personnel



Jena, 2009-07-24



TGA-ZM-03-06-00 // TGA-ZM-03-06-06



HAFTUNGSÜBERNAHMEVEREINBARUNG



ZENTRALVERBAND
Sanitär Heizung Klima

Sanitärtechnik Eisenberg GmbH

PF 1149, D-07601 Eisenberg · In der Wiesen 8, D-07607 Eisenberg · Tel.: 03 66 91 / 5 98-0 · Fax: 5 98-15, -16
Service-Telefon: 0800 sanit de · Internet: www.sanit.de, www.sanit.eu · e-mail: info@sanit.de