



R850

Opis

Krogelni ventil za vodovod in ogrevanje. Nikljana medenina s polnim pretokom. Rdeča jeklena ročica.

Različice in kode izdelkov:

Koda izdelka	Velikost	Uporaba	Barva ročice
R850X023	1/2"	vodovodni sistem / ogrevanje	Rdeča
R850X024	3/4"		
R850X025	1"		
R850X026	1 1/4"		
R850X027	1 1/2"		
R850X028	2"		

Tehnični podatki:

Glavne značilnosti in materiali:

- Primerno za vodovod in ogrevanje.
- Priključki: F x F (ISO 228).
- Polni pretok dimenzije od 1/2" do 2".
- UNI EN 12165 CW 617N ventil iz nikljane medenine.
- Vreteno z dvojnim O-obročem.
- Matica z antikorozijskim premazom, z garancijskim žigom in hologramom.
- Rdeča jeklena ročica (za vodo in ogrevanje) s pvc antikorozijskim premazom.

Tehnične lastnosti - uporaba:


- Najvišji delovni tlak pri 20°C vode in ne-nevarnih plinih:
3,5 MPa (35 bar) za 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"
2,8 MPa (28 bar) za 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2" - 2 1/2" - 3" - 4"
- Minimalna delovna temperatura: -20°C s 50 % glikolom.
- Najvišji delovni tlak pri 20°C (medij voda): 1,2 MPa (12 barov).
- Najvišji delovni tlak (MOP) s plinom: 0,5 MPa (5 barov).
- Najvišje delovne razmere s suho nasičeno paro:
185°C pri 1,05 MPa (10,5 bar).

Ventili Kv

Dimenzija	Kv
1/2"	12,7
3/4"	24,6
1"	48,5
1 1/4"	98,0

Dimenzija	Kv
1 1/2"	140
2"	211

Dimenzije

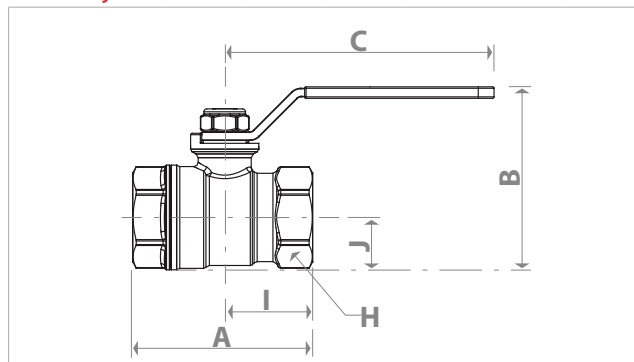

Dimenzija	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]
1/2"	15	53	27	51	16	77	25
3/4"	20	60	30	67	20	95	31
1"	25	74	37	76	25	95	38
1 1/4"	32	84	42	85	29	95	47
1 1/2"	40	95	47	104	35	137	54
2"	50	109	54	120	43	137	66


Specifikacija izdelka

R850

Krogelni ventil za vodovod in ogrevanje. Nikljana medenina UNI EN 12165 CW 617N. Polni pretok dimenzije od 1/2" do 2". Rdeča jeklena ročica za vodovod in ogrevanje s pvc antikorozijskim premazom. Vreteno z dvojnim O-obročem. Matica z antikorozijskim premazom, z garancijskim žigom in hologramom. Najvišji delovni tlak pri 20°C vode in ne-nevarnih plinih: 3,5 MPa (35 barov) za 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"; 2,8 MPa (28 bar) za 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2" - 2 1/2" - 3" - 4". Minimalna delovna temperatura: -20°C s 50 % glikolom. Najvišji delovni tlak pri 20°C s tekočim ogljikovodikom: 1,2 MPa (12 bar). Najvišji delovni tlak (MOP) s plinom: 0,5 MPa (5 barov). Najvišje delovne razmere s suho nasičeno paro: 185°C pri 1,05 MPa (10,5 barov).

Ika, trgovsko podjetje, Žiri, d.o.o.
Industrijska ulica 11
SI-4226 Žiri, Slovenija
Tel.: 04 518 44 44
Fax: 04 518 44 00
www.ika.si
e-mail: info@ika.si



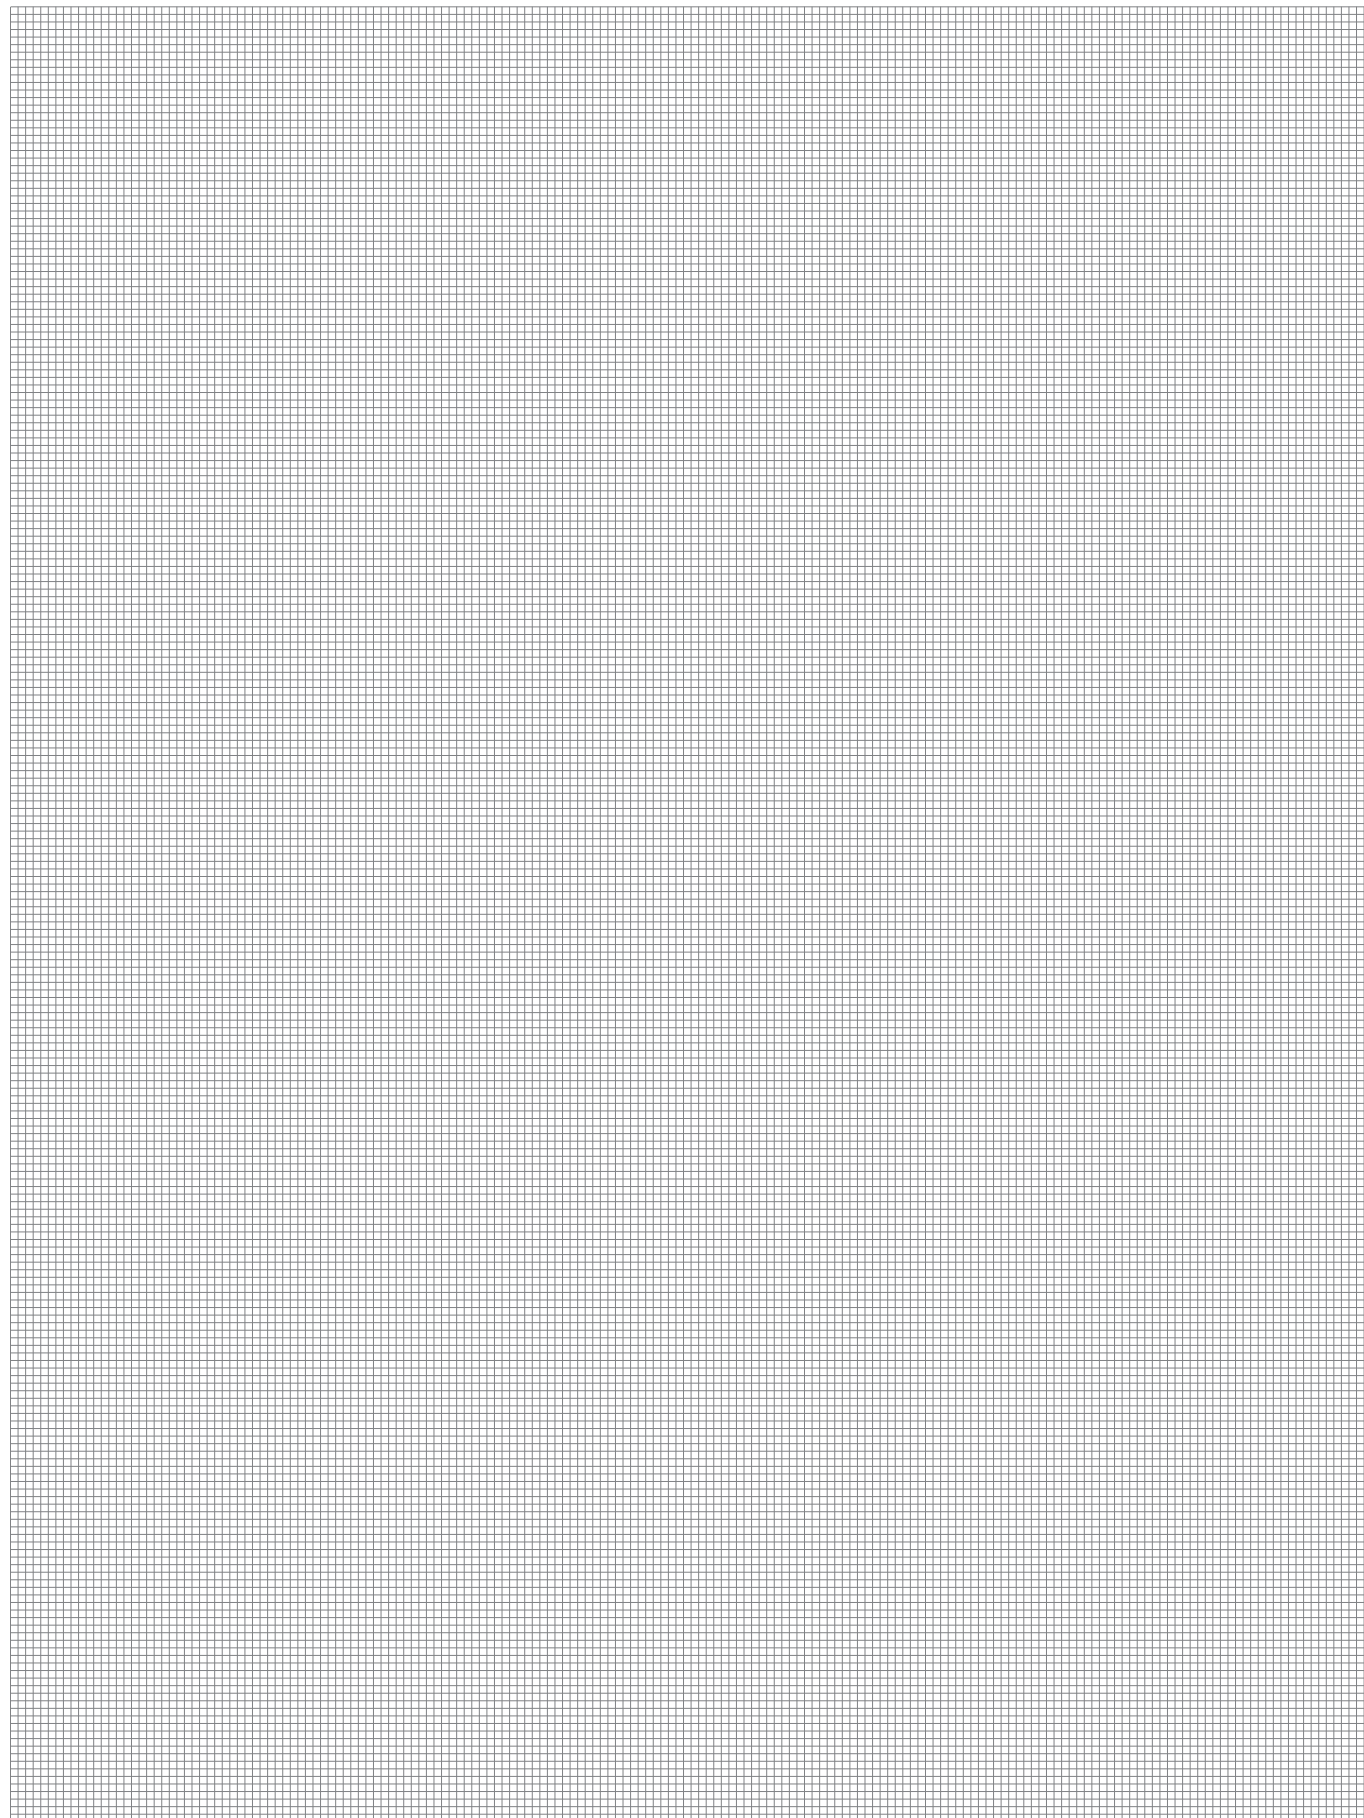

Dodatne informacije:

Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.giacomini.com ali kontaktirajte tehnični servis: ☎ +39 0322 923372 📠 +39 0322 923255 ✉ consulenza.prodotti@giacomini.com
Ta brošura je zgolj informativne narave. Giacomini S.p.A. si pridržuje pravico do sprememb zaradi tehničnih ali komercialnih razlogov, brez prednosnega obvestila.

Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy