



heatpol
www.heatpol.com.pl



Električni grelec

s kapilarnimi termostati
za kopalniške in posebno
oblikovane radiatorje

GTN

Primeri uporabe:



električno
gretje

kombinirano
gretje

Enostavna izbira pravega grelca za vaš radiator:

šifra	model	barva	ogrevalna moč radiatorja	tip grelca HGT	moč pri 230V	dolžina grelca [mm]	dolžina ohišja [mm]	priključek
8300	GT 0,15 N	Bela	pod 300	0,15	150	300	120	R 1/2"
8301	GT 0,3 N	Bela	300-600	0,3	300	340	120	R 1/2"
8302	GT 0,6 N	Bela	600-900	0,6	600	390	120	R 1/2"
8303	GT 0,9 N	Bela	900-1200	0,9	900	440	120	R 1/2"
8304	GT 1,2 N	Bela	1200-1500	1,2	1200	470	120	R 1/2"
8305	GT 1,5 N	Bela	nad 1500	1,5	1500	520	120	R 3/4"

Certificates



Izbirate lahko
med naslednjimi barvami ohišja:



zlata srebrna krom bela

Grelec s temperaturnim krmiljenjem

Komplet vsebuje vse potrebno za montažo:

- termostatsko krmiljen grelec
- tesnilo
- T-razdelilec



NOV IZDELEK
ZAŠČITNI OBROČ
popolnoma ločuje
grelce GTN od
radiatorja

Pakirano:

- kartonska škatla ali blister pakiranje



Priporočena montaža grelca v kopalniški radiator

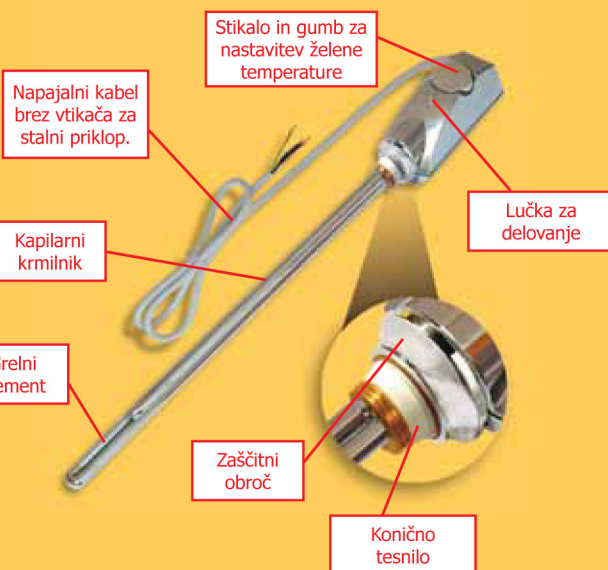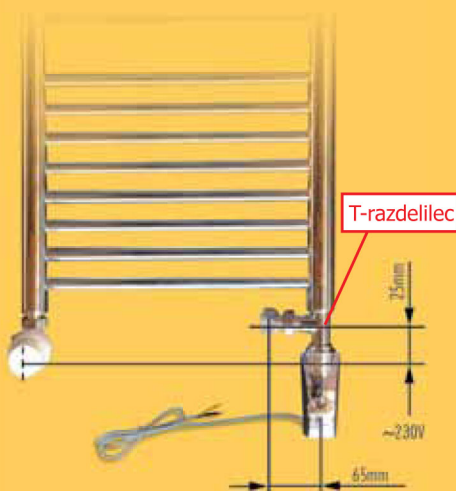

Lastnosti grelcev Heatpol:

- ogrevanje izven sezone
- sušenje brisač
- razvlaževanje
- nizki stroški obratovanja
- enostavna montaža
- enostavna uporaba

Prednosti grelcev Heatpol

Več informacij o grelcu HGT:

Natančno merjenje temperature vode
zaradi uporabe kapilarnega senzorja



Najnižja poraba energije
zaradi uporabe temperaturnega krmilnika

Širok razpon želene temperature
od 10°C do 60°C

Enostavni za uporabo - zahvaljujoč kapilarnemu krmilniku je stalno zagotovljena natančno želena temperatura

Enostavna montaža - enostavna montaža kontrolne škatle s sprednje strani zaradi uporabe posebnega silikonskega koničnega tesnila

Ika, trgovsko podjetje, Žiri, d.o.o.
Industrijska ulica 11
4226 Žiri, Slovenija
tel.: 04 518 44 44
fax: 04 518 44 00
www.ika.si
e-mail: info@ika.si





heatpol
www.heatpol.com.pl



Grelci

s kapilarnimi termostati
za tubularne in
aluminijaste radiatorje


Enostaven in priročen
način ogrevanja
prostorov. Hitra in
enostavna montaža v
radiatorje.

Ogrevanje z
minimalnimi
stroški,
kadarkoli si
želite.

Izbirate lahko
med naslednjimi barvami ohišja:



zlata srebrna krom bela



Izberite grelec za vaš radiator:

šifra	model	barva	moč radiatorja	tip grelca HGT	moč pri 230V	dolžina L [mm]	priključek
8320	HGT 0,3 – 1/2"	Bela	do 150W	0,15	150W	300	R 1/2"
8321	HGT 0,6 – 1/2"	Bela	150W - 300 W	0,3	300W	340	R 1/2"
8322	HGT 0,9 – 1/2"	Bela	300W - 600W	0,6	600W	390	R 1/2"
8323	HGT 1,2 – 1/2"	Bela	600W - 800W	0,9	900W	440	R 1/2"
8324	HGT 1,5 – 3/4"	Bela	800W - 1000W	1,2	1200W	470	R 1/2"
8325	HGT 2,0 – 3/4"	Bela	1000W - 1400W	1,5	1500W	520	R 3/4"

Certificates




(dolžina B: 55 mm)

Komplet
vsebuje vse
potrebno za
montažo.
Termostatsko
krmiljen grelec
in tesnilo.



Montaža
grelca v
tubularni
radiator.


Grelec deluje v
vodoravnem položaju.



predtok

Montaža grelca v
radiator, priključen
na centralno
ogrevanje.

povratak



HGT

Več informacij o grelcu HGT:

dolga življenjska doba
ponikljane grednega elementa

nizka poraba zaradi pulznega delovanja
ko je enkrat radiator vroč, grelec uporablja
pulzni način za ohranjanje temperature vode

široko območje nastavitve temperature
od 10°C do 70°C

enostavna uporaba
samo nastavite želeno temperaturo, kapilarni
termostat bo zagotavljal natančno temperaturo

natančno merjenje temperature
kapilarni termostat zagotavlja točno
krmiljenje grelca



konično tesnilo

gumb za
izbiro želene
temperature

protizmrazovalni
režim

izklopljen grelec

lučka za prikaz
delovanja



Ika, trgovsko podjetje, Žiri, d.o.o.
Industrijska ulica 11
4226 Žiri, Slovenija
tel.: 04 518 44 44
fax: 04 518 44 00
www.ika.si
e-mail: info@ika.si

