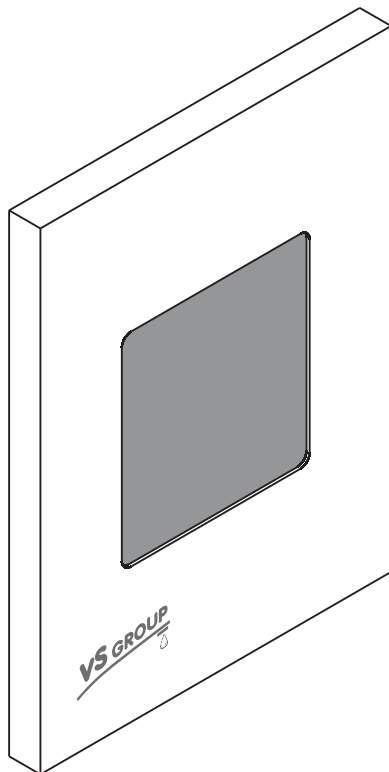

podometna senzorska armatura za pisoar

VS10

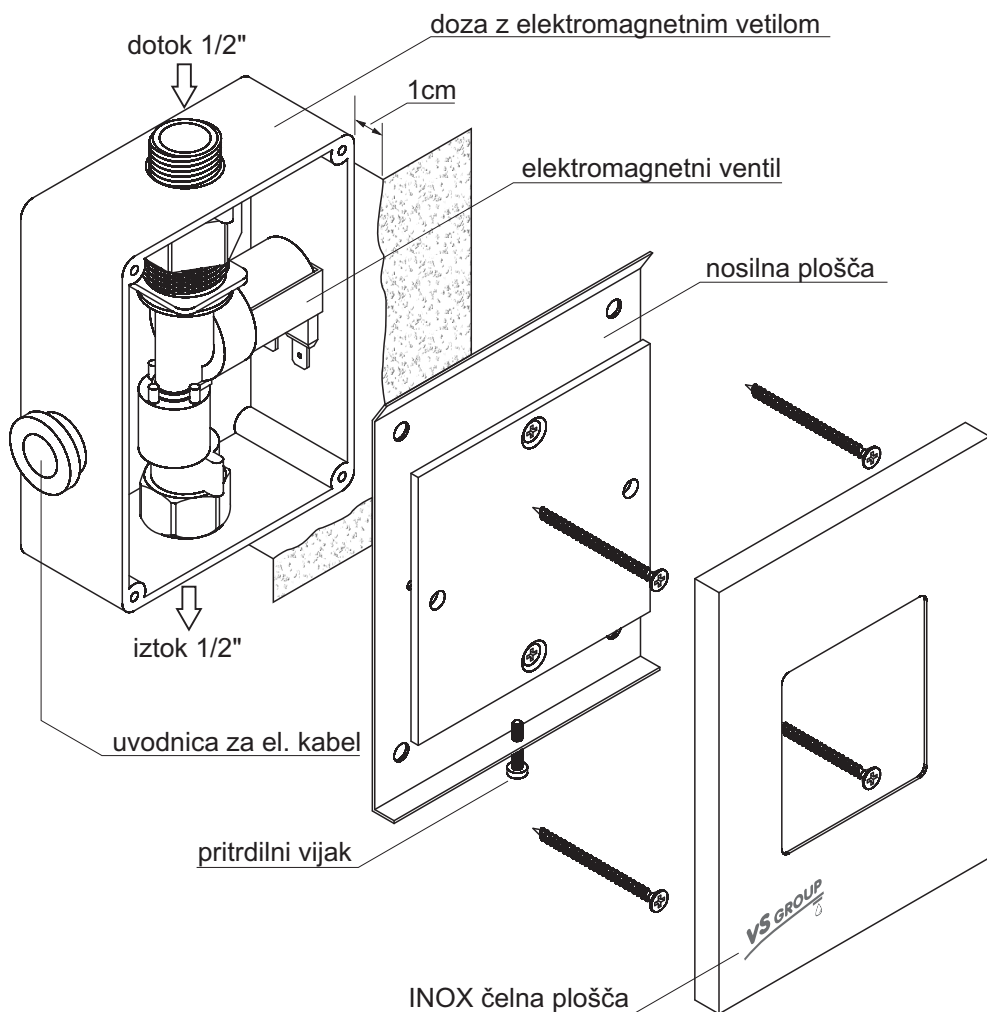


Navodila za montažo in vzdrževanje

DELOVANJE:

Ob prisotnosti osebe v območju zaznavanja sveti LED indikator, po odhodu osebe se vključi izpiranje za nastavljeni čas. Za aktiviranje izpiranja je potrebna prisotnost najmanj 3 sekunde. V primeru prihoda osebe v območje zaznavanja med izpiranjem se izpiranje prekine in se po odhodu ponovno vključi za nastavljeni čas. Razdalja zaznavanja je nastavljiva od 40 do 80cm, tovarniško je nastavljena na 60cm. Čas izpiranja je nastavljen od 1 do 60 sekund, tovarniško je nastavljen na 7 sekund.

V primeru neuporabe se vključi izpiranje vsakih 24 ur.

VSEBINA KOMPLETA:

MONTAŽA:

Vzidava doze z elektromagnetnim ventilom:

Dozo vzdajte nad pisoarjem na višini od 110 do 130cm (gotova tla - spodni rob doze), v globini 0,5 do 2cm pod nivojem grobega ometa. Keramiko položite največ 0,5 cm od roba doze.

Priključitev na vodovod:

Pred priključitvijo temeljito izperite vodovodne cevi. Dovod priključite na zgornji priključek (1/2" zunanji navoj). Iztok na pisoar priključite na spodnji priključek (1/2" zunanji navoj).

Priključitev na električno omrežje:

Priključite elektroniko na elektromagnetni ventil.

Transformator montirajte na zanj predvidenem mestu, ločeno od senzorskega dela, v podometno ali nadometno dozo ali elektro omarico. Od transformatorja napeljite kabel (2x0,5 ali 2x0,75) skozi uvednico na dozi in ga priključite na priključka za napajanje elektronike.

S priloženimi vijak pritrdite nosilno ploščo z elektroniko.

Namestite in pritrdite INOX čelno ploščo.

Priključite transformator.

Vključite omrežno napetost.

Nastavljene parametre delovanja (čas izpiranja in razdaljo zaznavanja) spreminja samo pooblaščen oseba!

TEHNIČNI PODATKI:

dimenzije podometne doze: 127 x 97 x 42 mm

dimenzije čelne plošče: 152 x 112 x 10 mm

čelna plošča INOX kislinsko odporna

dotok: 1/2" zunanji navoj

iztok: 1/2" zunanji navoj

napajanje: transformator 18V, 5VA(priložen)

dimenzije transformatorja: 68 x 50 x 53 mm

priključna moč: 0,07VA/5VA

VZDRŽEVANJE IN ODPRVLJANJE MOTENJ V DELOVANJU

Armaturu čistite z neagresivnimi čistili in neabrazivnimi krpmi.

V primeru zmanjšane pretoka preverite in očistite filter v elektromagnetnem ventilu.

Če armatura ne deluje (ob prisotnosti LED indikator ne sveti), preverite električno napajanje.

Navodila za odstranjevanje med odpadke



Ta simbol pomeni, da tega izdelka v skladu s smernicami o električnih in elektronskih odpadnih napravah (2002/96/ES) in državnimi zakoni ni dovoljeno odstraniti med odpadke skupaj z navadnimi gospodinjskimi odpadki. Ta izdelek je potrebno oddati na ustreznem zbirnem mestu. Napravo lahko oddate pri nakupu podobnega izdelka, lahko pa ga oddate na pooblaščenem zbirnem mestu za ponovno predelavo električnih in elektronskih starih naprav. Nepravilno ravnanje s starimi napravami lahko škodljivo vpliva na okolje in zdravje ljudi zaradi nevarnih snovi, ki so pogosto v električnih in elektronskih napravah. S predpisanim odstranjevanjem tovrstnih izdelkov med odpadke pripomorete poleg tega k učinkoviti uporabi naravnih virov. Informacije o zbirnih mestih za stare naprave lahko dobite na svoji mestni upravi, pooblaščenem zbirnem mestu za predelavo električnih in elektronskih odpadnih naprav, pooblaščenem mestu za odstranjevanje električnih in elektronskih odpadnih naprav med odpadke ali na svojem komunalnem podjetju.

Končni uporabnik mora pred oddajo odpadno opremo zbirati in hraniti ločeno, tako da se ne meša z drugimi odpadki, da se oprema ne uniči ali onesnaži z nevarnimi ali drugimi snovmi, da je mogoča nadaljna predelava ob nesorazmerno visokih stroških.

Distributer ali proizvajalec lahko zavrne prevzem odpadne opreme samo, če le-ta ne izpolnjuje pogojev ali če je odpadna oprema razstavljena ali tako poškodovana, da je ni mogoče prenašati ali prevažati enako, kakor novo opremo ali ogroža zdravje zaposlene osebe pri distributerju ali proizvajalcu.



Embalazo odstranite med odpadke v skladu s tipom materiala ter veljavnimi krajevnimi predpisi.

PROIZVODNJA IN SERVIS:

Sašo Vilfan s.p.

tel.: +386 40 71 62 62

e-mail: info@vsgroup.si