

VASO STORAGE 1

SHRANJEVANJE TOPLE SANITARNE VODE



OPIS

Zalogovnik sanitarne vode VASO STORAGE 1 ima slepo prirobnico, na katero lahko po potrebi namestimo toplotne izmenjevalnike.

MATERIAL

Zalogovnik VASO STORAGE 1 je izdelan iz jeklene pločevine s prevleko Polywarm.


IZOLACIJA

Izolacija iz poliestrskih vlaken, ki jih je mogoče v celoti reciklirati in je odporna na ogenj po razredu B-s2d0. Zunanja obloga izolacije je siv PVC s črnim pokrovom.

KATODNA ZAŠČITA

Magnezijska anoda, od oznake 1500 naprej pa dve magnezijevi anodi.

NOVO



HRANILNIK


Model	Pmax	Tmax
200 ÷ 1000	8 bar	90 °C
1500 ÷ 5000	6 bar	

VASO STORAGE 1 WB

Model	TRDA IZOLACIJA	ErP
200	3072162360540	B
300	3072162360541	C
500	3072162360542	C
800	3072162360543	B
1000	3072162360544	C
1500	3072162360545	C
2000	3072162360546	B

VASO STORAGE 1 WC

Model	MEHKA IZOLACIJA	ErP
500	3072162360547	C
800	3072162360548	C
1000	3072162360549	C
1500	3072162360550	C
2000	3072162360551	C
2500	3072162360552	
3000	3072162360553	
4000	3072162360554	
5000	3072162360555	

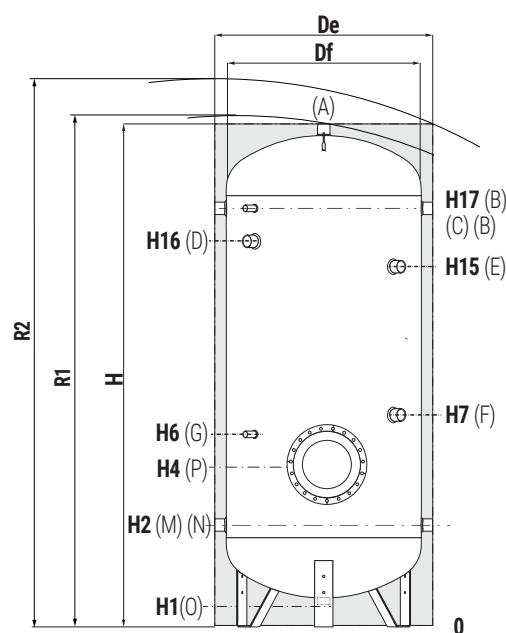

VASO STORAGE 1 WB - TRDA IZOLACIJA

Model	Volumen Teža		De	H	R1	H1	H2	H4	H6	H7	H15	H16	H17	P	B-M-N	A
	[lt]	[kg]														
			[mm]											Priključki F		
200	191	51	550	1449	1560	85	325	410	520	650	//	1075	1185	Øi220/Øe300	1" 1/4	1" 1/4
300	292	64	650	1499	1640	85	350	435	545	735	//	1100	1210	Øi220/Øe300	1" 1/4	1" 1/4
500	500	89	750	1800	1960	85	375	460	570	760	//	1329	1485	Øi220/Øe300	1" 1/4	1" 1/4
800	794	149	900	2135	2330	85	405	540	690	870	//	1610	1765	Øi300/Øe380	1" 1/4	1" 1/2
1000	1042	170	1000	2221	2450	105	458	593	743	993	//	1664	1818	Øi300/Øe380	1" 1/2	2"
1500	1445	231	1100	2415	2660	109	440	675	825	1075	//	1895	2050	Øi300/Øe380	1" 1/2	2"
2000	1978	367	1300	2492	2820	91	467	692	867	842	1952	1877	2057	Øi350/Øe430	2"	2"

VASO STORAGE 1 WC - MEHKA IZOLACIJA

Model	Volumen Teža		De	DF	H	R1	R2	H1	H2	H4	H6	H7	H15	H16	H17	P	B-M-N	A
	[lt]	[kg]	[mm]													Priključki F		
500	500	94	870	650	1891	1998	2090	101	416	501	611	801	//	1370	1526	Øi220/Øe300		
800	792	147	970	750	2188	2220	2400	113	433	568	718	898	//	1638	1793	Øi300/Øe380		
1000	1041	167	1070	850	2242	2270	2490	101	454	589	739	989	//	1660	1814	Øi300/Øe380		
1500	1443	228	1210	950	2440	2495	2730	109	440	675	825	1075	//	1895	2050	Øi300/Øe380		
2000	1975	352	1360	1100	2492	2570	2850	91	467	692	867	842	1952	1877	2057	Øi350/Øe430		
2500	2311	366	1350	1250	2311	2480	2690	140	551	776	951	976	1816	1732	1891	Øi350/Øe430		
3000	2917	432	1350	1250	2811	2950	3130	140	551	836	1011	1036	2316	2232	2391	Øi350/Øe430		
4000	3765	555	1500	1400	2875	3050	3250	114	570	855	1030	1035	2315	2238	2410	Øi350/Øe430		
5000	4979	732	1700	1600	2915	3130	3380	94	580	855	1030	1035	2335	2265	2420	Øi350/Øe430		

VASO STORAGE 2

SHRANJEVANJE TOPLE SANITARNE VODE



OPIS

Zalogovnik sanitarne vode VASO STORAGE 2 ima slepi prirobnici, na kateri lahko po potrebi namestimo toplotne izmenjevalnike.

MATERIAL

Zalogovnik VASO STORAGE 2 je izdelan iz jeklene pločevine s prevleko Polywarm.



IZOLACIJA

Izolacija iz poliestrskih vlaken, ki jih je mogoče v celoti reciklirati in je odporna na ogenj po razredu B-s2d0. Zunanja obloga izolacije je siv PVC s črnim pokrovom.

KATODNA ZAŠČITA

Magnezijeva anoda, od oznake 1500 naprej pa dve magnezijevi anodi.

NOVO

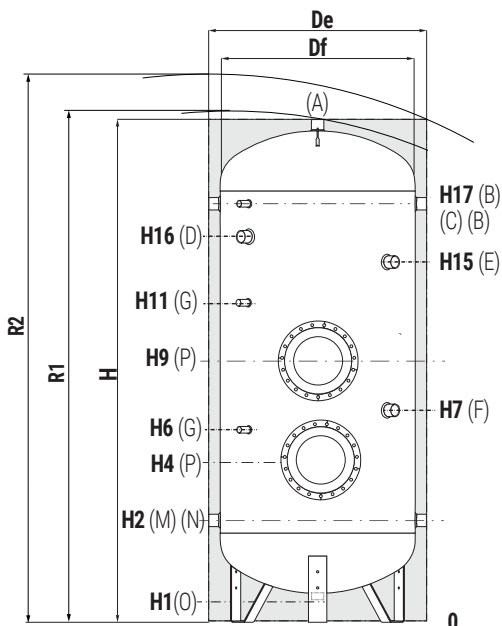

HRANILNIK

Model	Pmax	Tmax
200 ÷ 1000	8 bar	90 °C
1500 ÷ 5000	6 bar	

VASO STORAGE 2 WB

Model	TRDA IZOLACIJA	ErP
200	3084162360010	B
300	3084162360011	C
500	3084162360012	C
800	3084162360013	B
1000	3084162360014	C
1500	3084162360015	C
2000	3084162360016	B

VASO STORAGE 2 WC

Model	MEHKA IZOLACIJA	ErP
500	3082162360140	C
800	3082162360141	C
1000	3082162360142	C
1500	3082162360143	C
2000	3082162360144	C
2500	3082162360145	
3000	3082162360146	
4000	3082162360147	
5000	3082162360148	

VASO STORAGE 2 WB - TRDA IZOLACIJA

Model	Volumen	Teža	De	H	R2	H1	H2	H4	H6	H7	H9	H11	H15	H16	H17	P-Q	B-M-N	A
	[lt]	[kg]	[mm]															Priključki F
200	193	54	550	1449	1560	85	325	410	520	650	860	970	//	1075	1185	Øi220/Øe300	1"1/4	1"1/4
300	295	68	650	1499	1640	85	350	435	545	735	885	995	//	1100	1210	Øi220/Øe300	1"1/4	1"1/4
500	503	95	750	1800	1960	85	375	460	570	760	910	1020	//	1329	1485	Øi220/Øe300	1"1/4	1"1/4
800	799	154	900	2135	2330	85	405	540	690	870	1090	1240	//	1610	1765	Øi300/Øe380	1"1/4	1"1/4
1000	1047	176	1000	2221	2450	105	458	593	743	993	1143	1293	//	1664	1818	Øi300/Øe380	1"1/2	1"1/2
1500	1450	236	1100	2415	2660	109	440	675	825	1075	1250	1400	//	1895	2050	Øi300/Øe380	1"1/2	2"
2000	1985	374	1300	2492	2820	91	467	692	867	842	1262	1437	1952	1877	2057	Øi350/Øe430	2"	2"

VASO STORAGE 2 WC - MEHKA IZOLACIJA

Model	Volumen	Teža	De	DF	H	R1	R2	H1	H2	H4	H6	H7	H9	H11	H15	H16	H17	P-Q	B-M-N	A
	[lt]	[kg]	[mm]																	Prikl.F
500	500,0	100	870	650	1891	1998	2090	101	416	501	611	801	951	1061	//	1370	1526	Øi220/Øe300	1"1/4	1"1/4
800	798,0	153	970	750	2188	2220	2400	113	433	568	718	898	1118	1268	//	1638	1793	Øi300/Øe380	1"1/4	1"1/4
1000	1047,0	173	1070	850	2242	2270	2490	101	454	589	739	989	1139	1289	//	1660	1814	Øi300/Øe380	1"1/2	1"1/2
1500	1450,0	234	1210	950	2440	2495	2730	109	440	675	825	1075	1250	1400	//	1895	2050	Øi300/Øe380	1"1/2	2"
2000	1985,0	359	1360	1100	2492	2570	2850	91	467	692	867	842	1262	1437	1952	1877	2057	Øi350/Øe430	2"	2"
2500	2322,0	373	1350	1250	2311	2480	2690	140	551	776	951	976	1376	1551	1816	1732	1891	Øi350/Øe430	2"	2"
3000	2928,0	439	1350	1250	2811	2950	3130	140	551	836	1011	1036	1476	1651	2316	2232	2391	Øi350/Øe430	2"	2"
4000	3776,0	561	1500	1400	2875	3050	3250	114	570	855	1030	1035	1495	1670	2315	2238	2410	Øi350/Øe430	2"	2"
5000	4990,0	739	1700	1600	2915	3130	3380	94	580	855	1030	1035	1505	1680	2335	2265	2420	Øi350/Øe430	2"	2"

VASO STORAGE 3

SHRANJEVANJE TOPLE SANITARNE VODE



OPIS

Zalogovnik sanitarne vode VASO STORAGE 3 ima slepe prirobnice, na katere lahko po potrebi namestimo toplotne izmenjevalnike.

MATERIAL

Zalogovnik VASO STORAGE 3 je izdelan iz jeklene pločevine s prevleko Polywarm.


IZOLACIJA

Izolacija iz poliestrskih vlaken, ki jih je mogoče v celoti reciklirati in je odporna na ogenj po razredu B-s2d0. Zunanja obloga izolacije je siv PVC s črnim pokrovom.

KATODNA ZAŠČITA


Magnezijeva anoda, od oznake 1500 naprej pa dve magnezijevi anodi.

NOVO



HRANILNIK

Model	Pmax	Tmax
500 ÷ 1000	8 bar	90 °C
1500 ÷ 5000	6 bar	

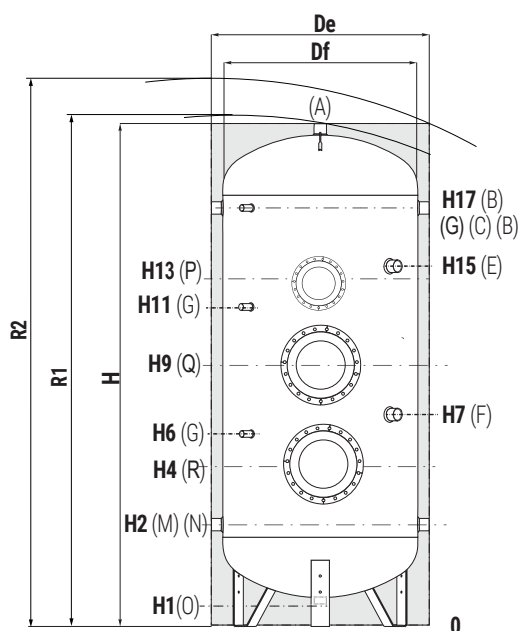

VASO STORAGE 3 WC

Model	MEHKA IZOLACIJA	ErP
500	3092162360140	C
1000	3092162360141	C
1500	3092162360142	C
2000	3092162360143	C
3000	3092162360144	
5000	3092162360145	

Model	Volumen Teža		De	Df	H	R1	R2	H1	H2	H4	H6	H7
	[lt]	[kg]										
500	500	500	870	650	1891	1990	2090	126	416	501	611	801
1000	1360	1360	1070	850	2198	2240	3140	89	454	562	649	989
1500	1455	1455	1210	950	2440	2495	2730	109	440	675	825	1075
2000	1991	1991	1360	1100	2492	2570	2850	91	467	692	867	842
3000	2933	2933	1350	1250	2811	2950	3130	140	551	836	1011	1036
5000	4996	4996	1700	1600	2915	3130	3380	94	580	855	1030	1035

Model	H9	H11	H13	H15	H17	Q-R	P
500	951	1061	1401	//	1526	Øi220/Øe300	Øi220/Øe300
1000	1112	1249	1612	//	1760	Øi300/Øe380	Øi300/Øe380
1500	1250	1400	1875	//	2050	Øi300/Øe380	Øi300/Øe380
2000	1262	1437	1817	1592	2057	Øi350/Øe430	Øi300/Øe380
3000	1476	1651	2176	1926	2391	Øi350/Øe430	Øi300/Øe380
5000	1505	1680	2115	1855	2420	Øi350/Øe430	Øi350/Øe430



Ika, trgovsko podjetje, Žiri, d.o.o.
Industrijska ulica 11, SI-4226 Žiri, Slovenija
Tel.: 04 518 44 44 - Fax: 04 518 44 00
www.ika.si e-mail: info@ika.si