

Vodomer SISMA IDRO-OLONA

MODELI:

IBRF/13

IBRF/20

IBRF/25

IBRF/30

IBRF/40

OBRF/50



- mokra številčnica
- 5 mestna mokra številčnica
- uporaba za hladno vodo



Ika, trgovsko podjetje, Žiri, d.o.o.
Industrijska ulica 11, 4226 Žiri, Slovenija
tel.: 04 518 44 44 fax: 04 518 44 00
www.ika.si e-mail: info@ika.si

- za hladno vodo do 30 °C
- IBRF in OBRF modeli za uporabo pri napeljavi vode do hiše
- neuničljiva mokra številčnica z zatesnjenim števcem
- vodomer s števcem napolnjenim z vodo
- lahko berljiv prikaz porabe
- krožni kazalec za direktno odčitavanje
- OLONA model je na voljo z navojnim ali prirobničnim ISO PN 10/16 priključkom
- na zahtevo so vodomeri lahko dobavljeni s prednastavitvijo za napravo za oddajanje impulzov
- EEC standardi sledijo ukrepu št. 75/33
- na zahtevo je dostopljiv tudi vodomer za vertikalno vgradnjo

Nominalne velikosti metra			13	20	25	30	40	50
Q3	Stalni pretok	m³/h	2,5	4,0	6,3	10	16	25
Qn	Nazivni pretok	m³/h	1,5	2,5	3,5	5	10	15
Qt	Prehodno razmerje pretoka z odstopanjem ± 2 % v razredu C	l/h	120	200	52,5	75	150	3000
Qmin	Minimalno razmerje pretoka z odstopanjem ± 5 % razredu C	l/h	30	25	35	50	100	450
	Začetni pretok	l/h	10	8	13	13	18	60
	Številčnica od/do	m3	0,0001/100.00	0,0001/100.00	0,0001/100.00	0,0001/100.00	0,0001/100.00	0,0001/100.00
	Delovni tlak	bar	16	16	16	16	16	16
	Testni tlak	bar	25	25	25	25	25	25
	Dolžina 'A' brez priključkov cevi	mm	145-160 165-170	190	260	260	300	300
	Dolžina s priključki cevi	mm	225-240 245-250	265-290	320-360	320-360	340-440	460
	Maksimalni premer 'B'	mm	96	96	100	100	136	136
	Višina 'C' z odprtim pokrovom	mm	185	185	200	200	210	220
	Višina 'D' z zaprtim pokrovom	mm	105	105	120	120	130	140
	Višina od tal	mm	35	35	40	40	60	70
	Teža vključno s priključki za cevi	kg	1,650	1,800	3,200	3,500	6,100	9,700
	Teža brez priključkov za cevi	kg	1,500	1,550	2,750	2,800	5,100	7,400

MODELI

IDRO IARF za hladno vodo do 30 °C

IARF/13 1/2"

IARF/20 3/4"

IARF/25 1"

IARF/30 1 1/4"

IARF/40 1 1/2"

OLONA OARF za hladno vodo do 30 °C


OARF/50 2" navojni priključek

OARF/50 2" prirobnični priključek


OLONA OARC za vročo vodo do 90 °C

OARC/50 2" navojni priključek


OARC/50 2" prirobnični priključek

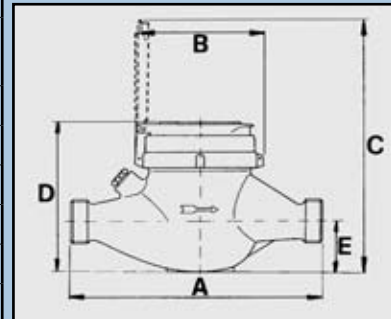

KRIVULJA TOČNOSTI

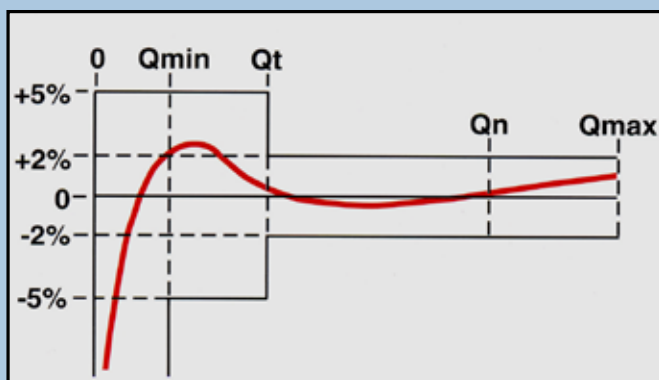

PRETOK

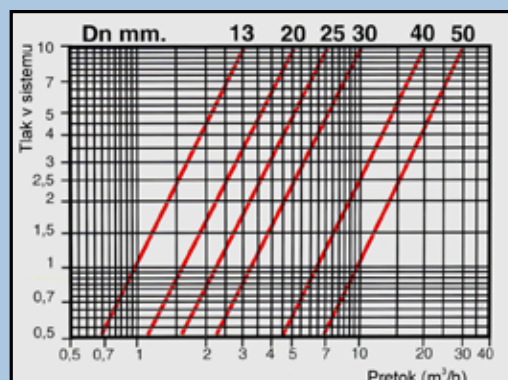

PRIMARNA OVERITEV JE OPRAVLJENA PRI PROIZVAJALCU (odtisnjeno na steklu)

Proizvajalec: **G. GIOANOLA SRL, ITALIJA**

Uvoznik: **Ika, trgovsko podjetje, Žiri, d.o.o.**