


Navodila za montažo in uporabo

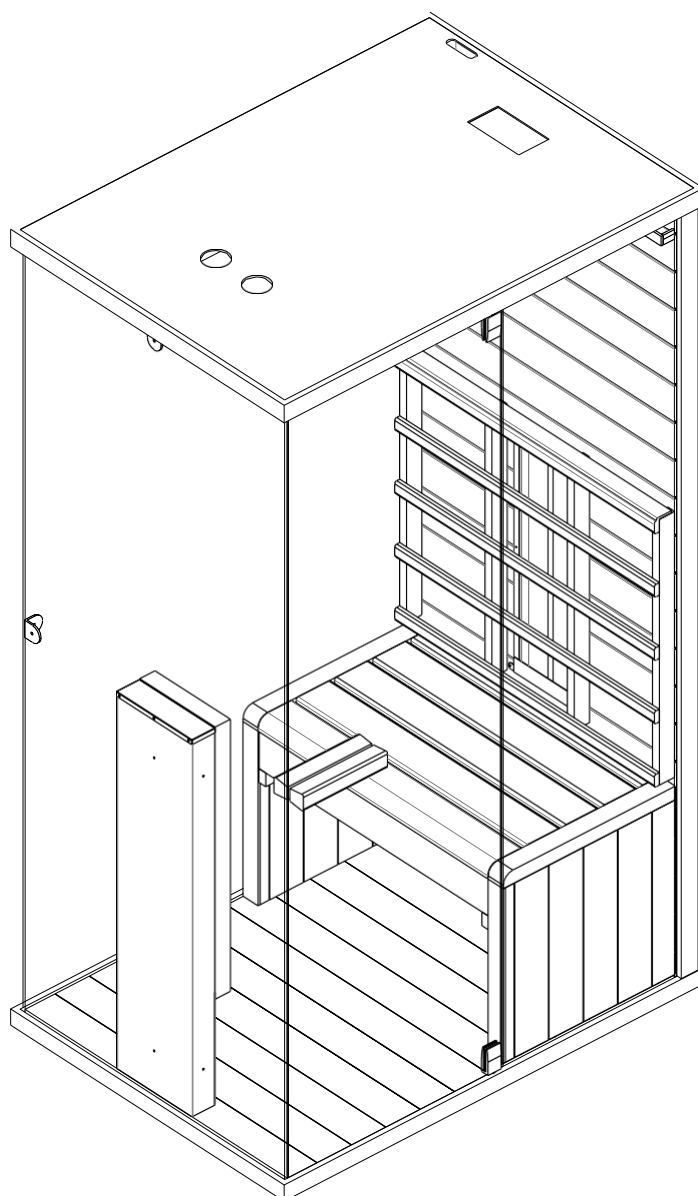

UVOD

Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka.

Pred montažo natančno preberite ta priročnik in ga shranite.

Prosimo, zapišite si serijsko številko krmilne omarice kabine, saj boste to številko potrebovali za popravilo ali naročanje rezervnih delov.

OPOMBA

Namestitvev in popravila sme izvajati samo usposobljen električar! Pred namestitvijo preverite nazivno napetost in zagotovite, da je ozemljena in vtičnica pravilno priključena. Uporabljajte samo originalne dele. Vtičnice ne delite z drugimi napravami. Ko kabine ne uporabljate, izklopite napajanje.

Postavite kabino na ravno ter suho površino - suhi prostor.

POZOR

Grelcev ne smete škropiti z vodo. V infrardeči kabini ne smete nameščati pršnih glav. Pokritje grelca povzroči nevarnost požara zaradi pregrevanja. Ne prekrivajte grelcev! Gorljivih ali lahko vnetljivih materialov (npr. brisače) ne približujte grelcem. Grelcev se med uporabo in kmalu po njej ne dotikajte, saj lahko vroči deli povzročijo opekline.

Grelci se med uporabo segrejejo. Če je potrebno grelec zamenjati, odstranite napajalni kabel iz kabine in pustite, da se le ta ohladi, preden zamenjate grelec. Če je električna povezava poškodovana, jo mora zamenjati proizvajalec ali pooblaščen električar!


OPOZORILO

V primeru zdravstvenih težav (bolezni srca, obtočil, jemanje zdravil) se pred uporabo infrardeče kabine posvetujte z zdravnikom. Otroci in šibki ljudje nikoli ne smejo biti v kabini brez nadzora. Če se med uporabo infrardeče kabine počutite neprijetno, takoj prenehajte z uporabo in se posvetujte s svojim zdravnikom. Infrardeče kabine ne uporabljajte, če ste uživali alkohol, močna zdravila ali mamila.

TEHNIČNI PODATKI

Model		F40080
Material kabine		Smrekov les
Dolžina		800 mm
Širina (globina)		1100 mm
Višina		1900 mm
Napetost		230V 50Hz
Grelci	Tip	G230 grelec
	Skupna moč	1350W 6 A
	Hrbtni panel	350W x 1
	Prednji panel	500W x 1
	Meča	500W x 1


SEZNAM DELOV

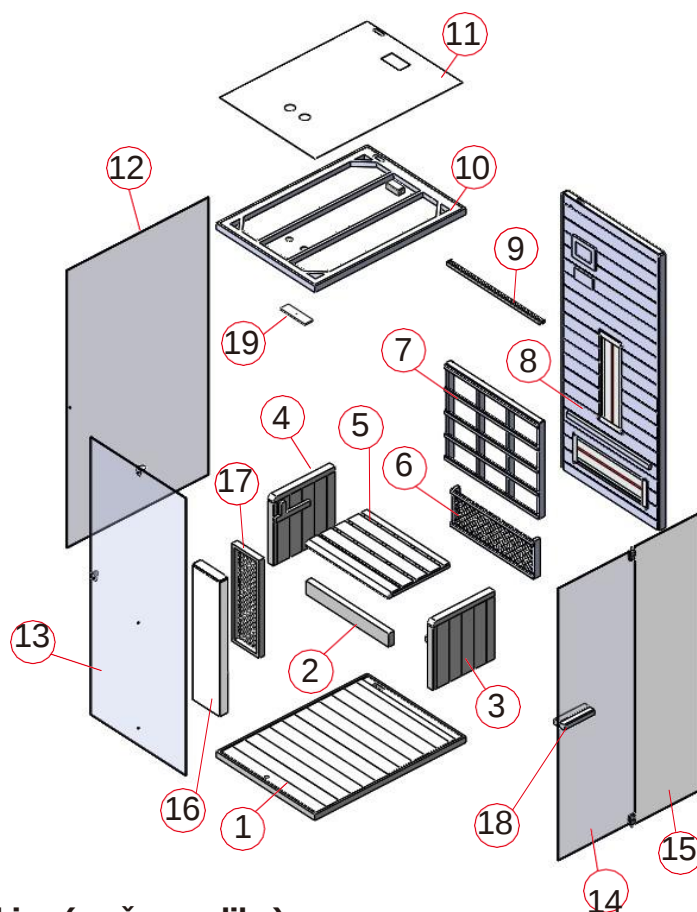

Posamezni deli kabine (možne razlike)

Št.	OPIS	KOLIČINA
1	Talna plošča (1100*800*39mm)	1
2	Podloga za klop 1 (670*90*40mm)	1
3	Podloga za klop 2 (450*450*44mm)	1
4	Podloga za klop 3 (450*450*44mm)	1
5	Klop (670*450*33mm)	1
6	Zaščita za meča (670*250*43mm)	1
7	Naslonjalo (640*757*43mm)	1
8	Zadnja stena (1837*799*44mm)	1
9	LED svetlobni trak (757*36*23mm)	1
10	Stropna plošča (1100*800*42mm)	1
11	Pokrov iz MDF (1074*774*3mm)	1
12	Levo stransko steklo (1846*1030*6mm)	1
13	Sprednje steklo (1846*772*6mm)	1
14	Steklena vrata (1810*557*6mm)	1
15	Desno stransko steklo (1846*468*6mm)	1
16	Sprednji grelec (900*220*60mm)	1
17	Zaščita prednjega grelca (650*220*40mm)	1
18	Kljuka (zunanja, 290*40*40mm & notranja, 255*40*40mm)	2
19	Zračnik (200*60*10mm)	1

Deli strojne opreme (možne razlike)

								 podložka	 pokrov	
Φ3*16	Φ4*45	Φ4*60	Φ4*12	Φ6*50	Φ4*5	Φ5*8	Sponka za steklo	Φ14	Φ16	30*30*16
1x	9x	10x	3x	2x	2x	2x	1x	2x	2x	3x

NAVODILA ZA MONTAŽO

Nasveti za montažo

Preden začnete z montažo, odstranite transportno embalažo in preverite, ali je bila vaša infrardeča kabina dostavljena popolna in nedotaknjena.

Za montažo kabine sta potrebni vsaj dve osebi.

Preverite grezilo in premer izvrtin, da ne poškodujete lesa.

Najmanjša višina prostora, potrebna za vgradnjo, je 2020mm.

Orodje



Izvijač (komplet)



Merilni trak



Električni vrtalnik



Vrtalni sveder (komplet)



Kladivo



Imbus ključ (komplet)



Nož za karton



Lestev







Vodna tehniča







Svinčnik





NAVODILA ZA MONTAŽO

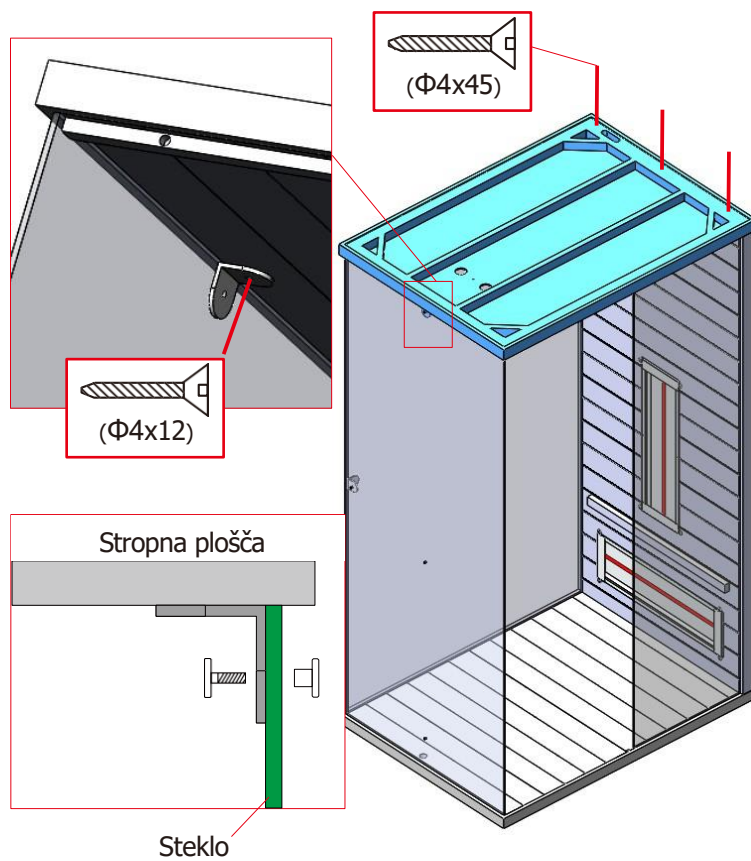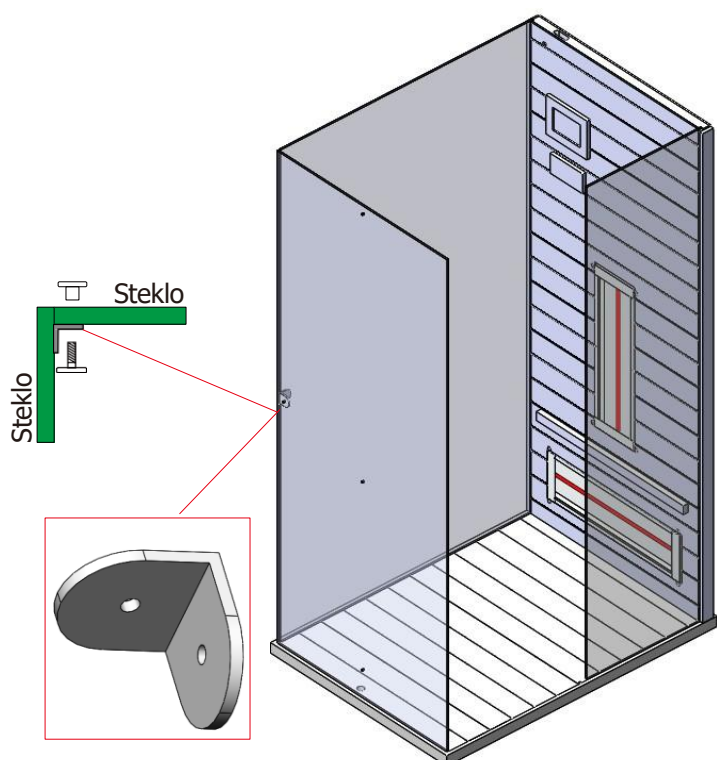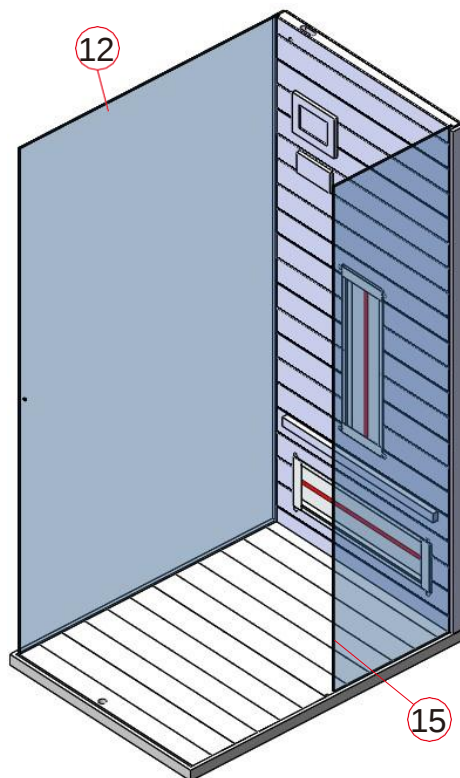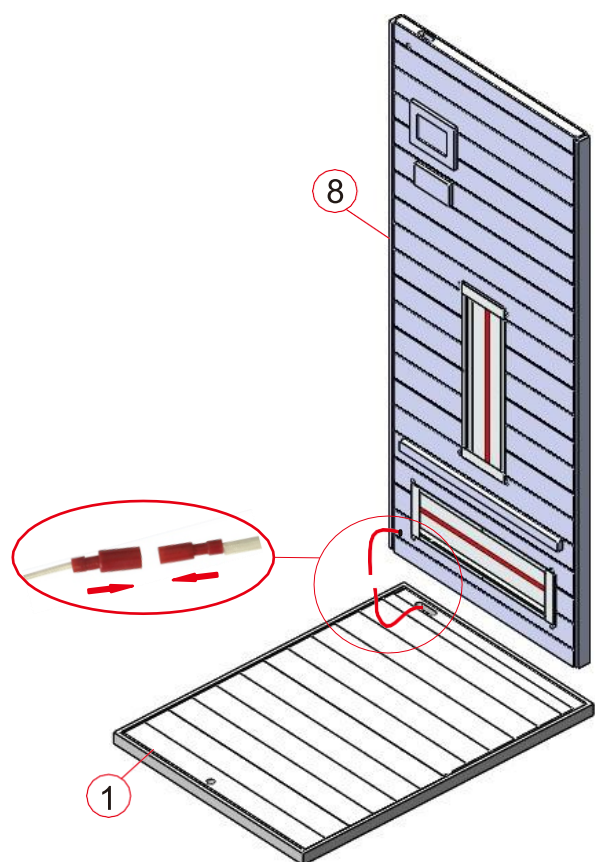

NAVODILA ZA MONTAŽO

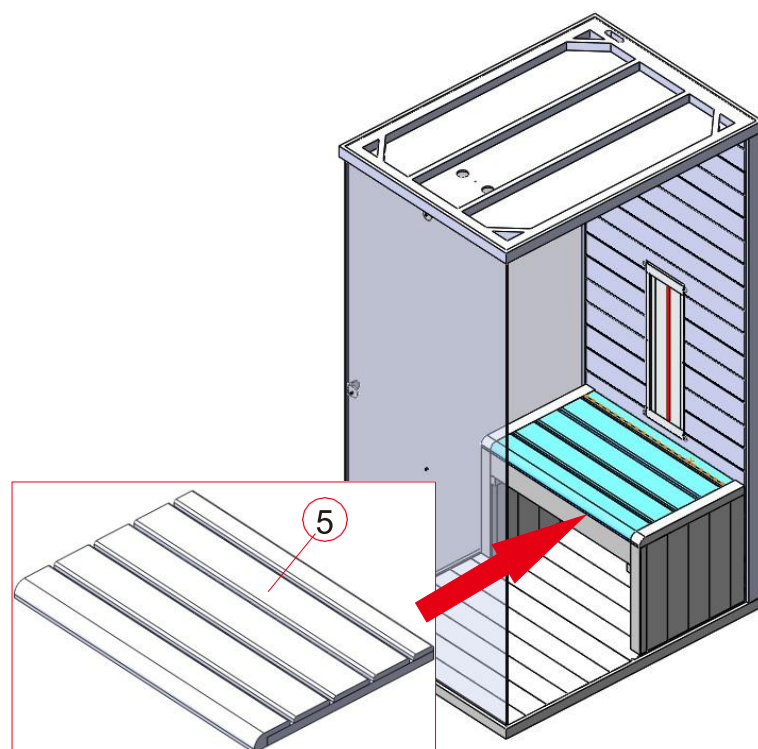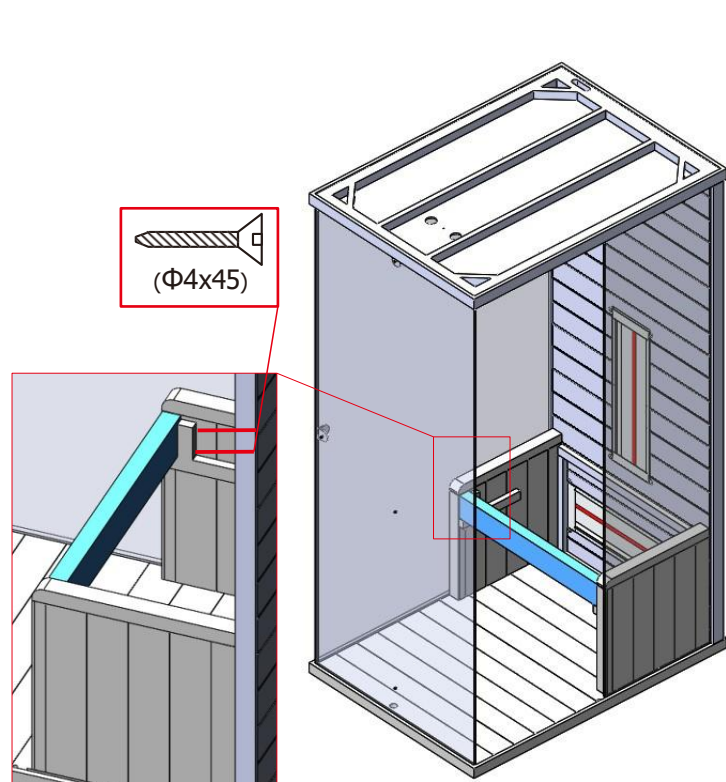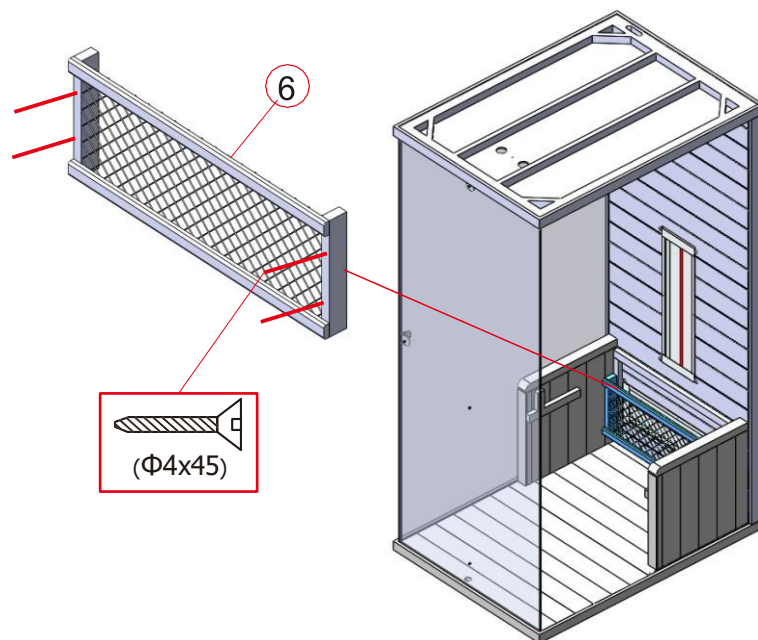
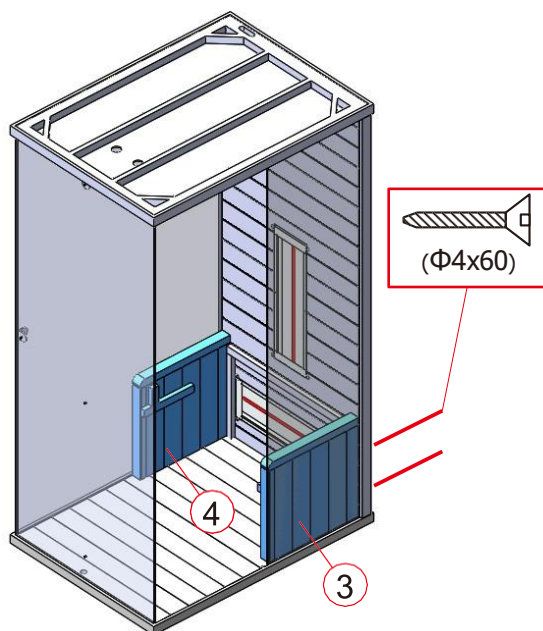


NAVODILA ZA MONTAŽO

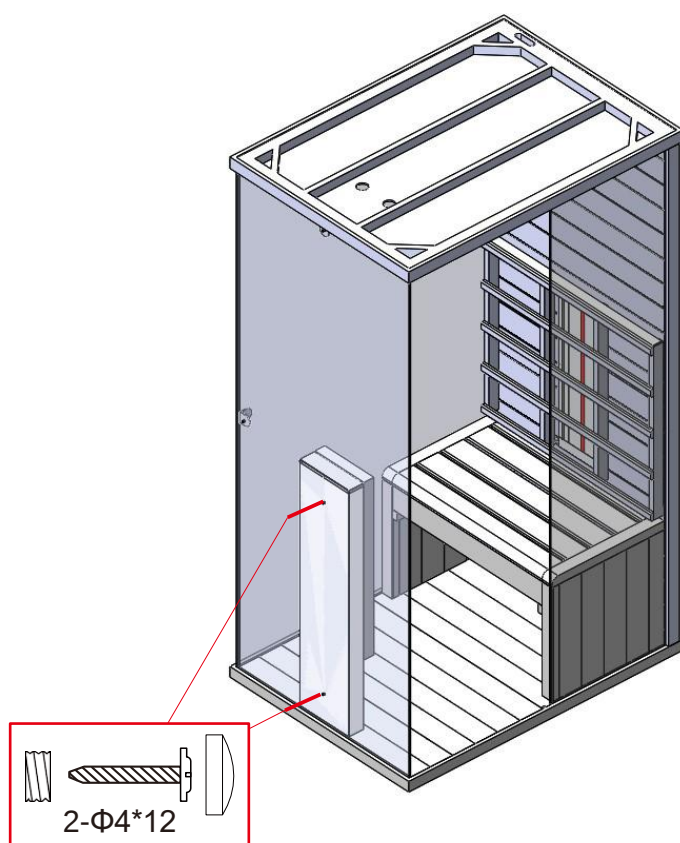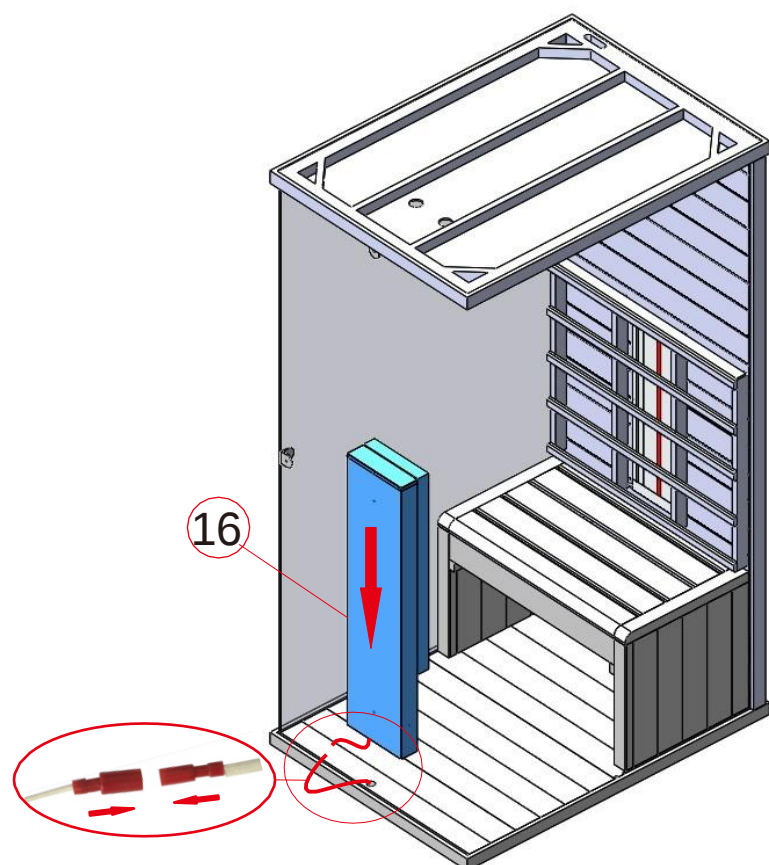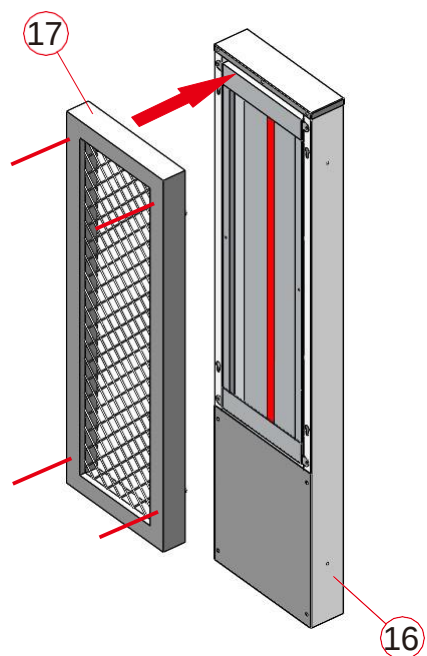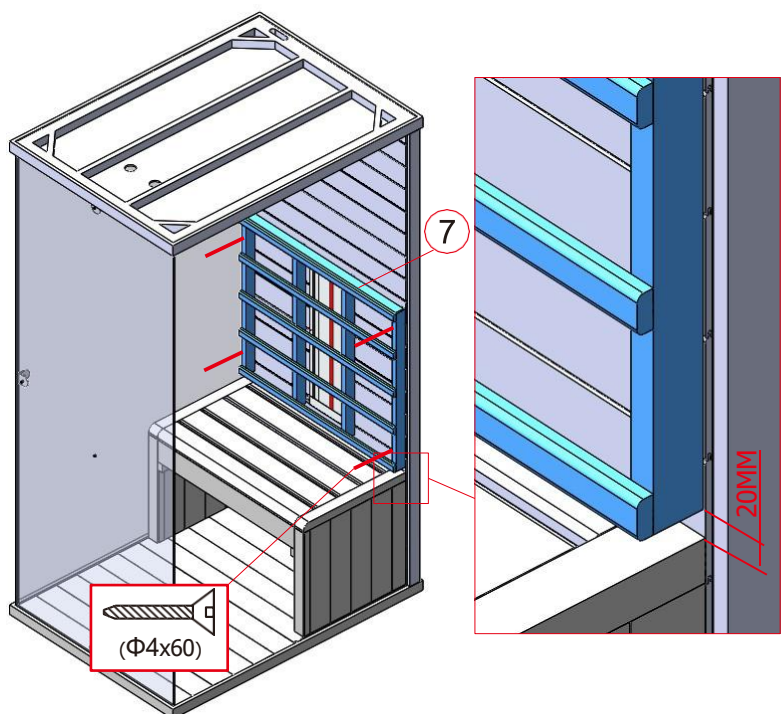


NAVODILA ZA MONTAŽO






Barvna svetloba




9

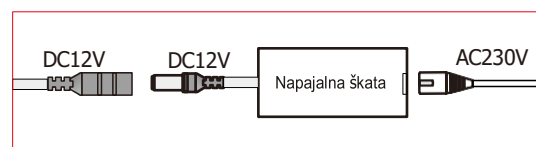


11

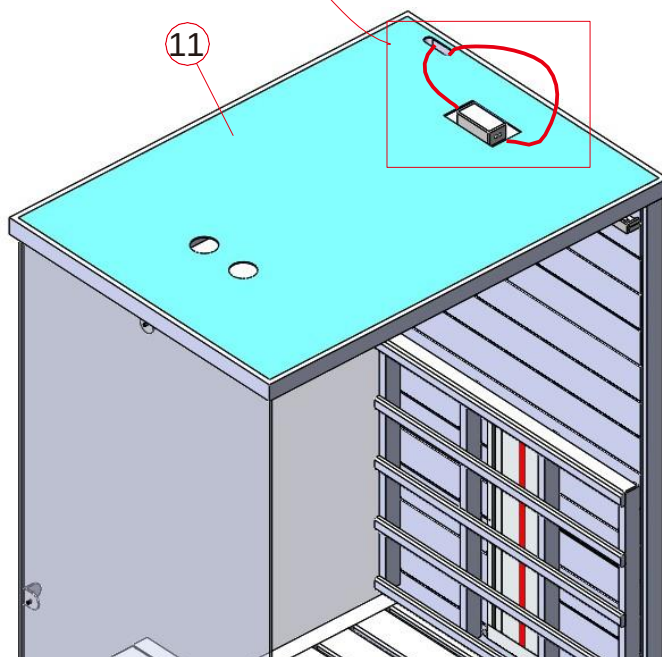

8





NAVODILA ZA MONTAŽO

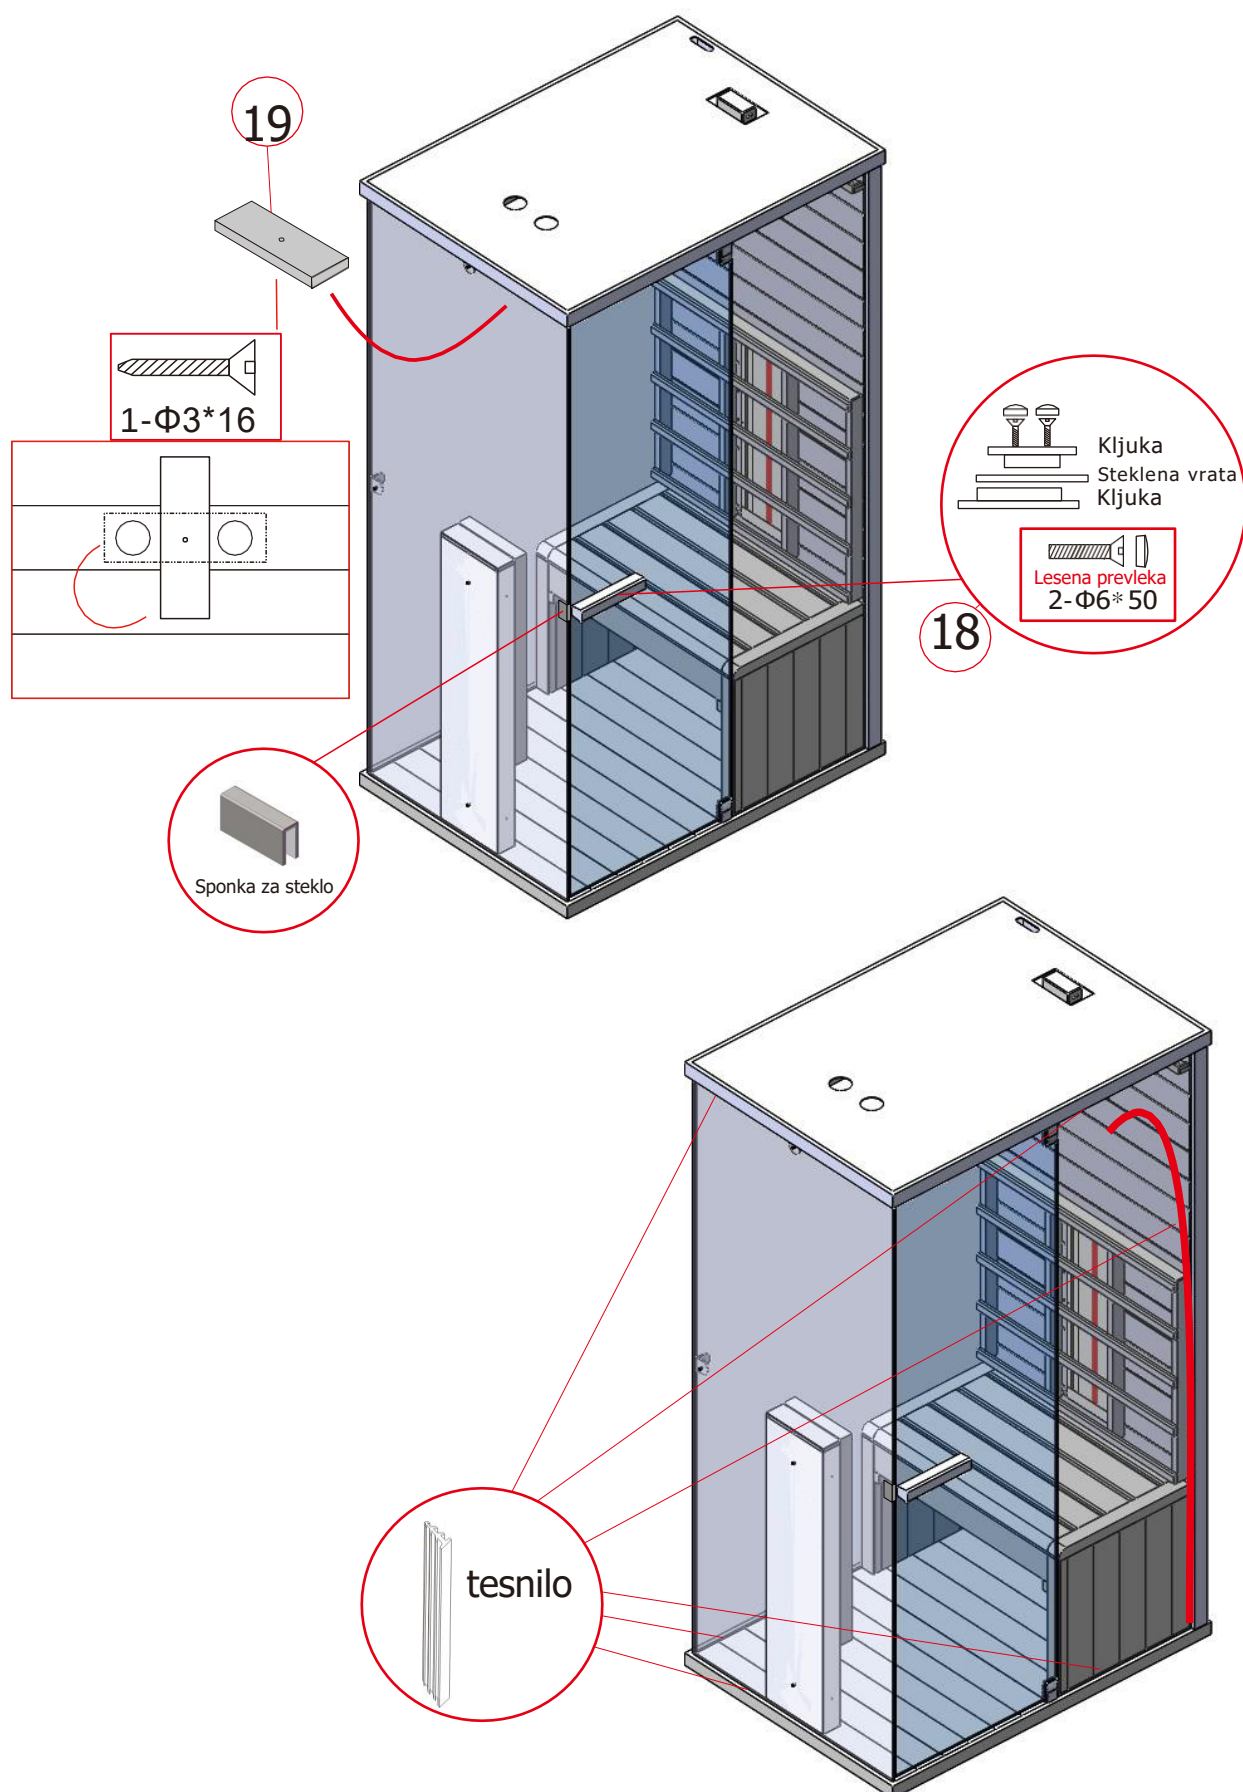

HEMA TOKOKROGA

Vhodna napetost	<u>AC230V/50HZ</u>
Moč	<u>1350W</u>
Nazivni tok	<u>6A</u>
Stopnja varnosti	<u>I</u>
Model	<u>FKF-603</u>

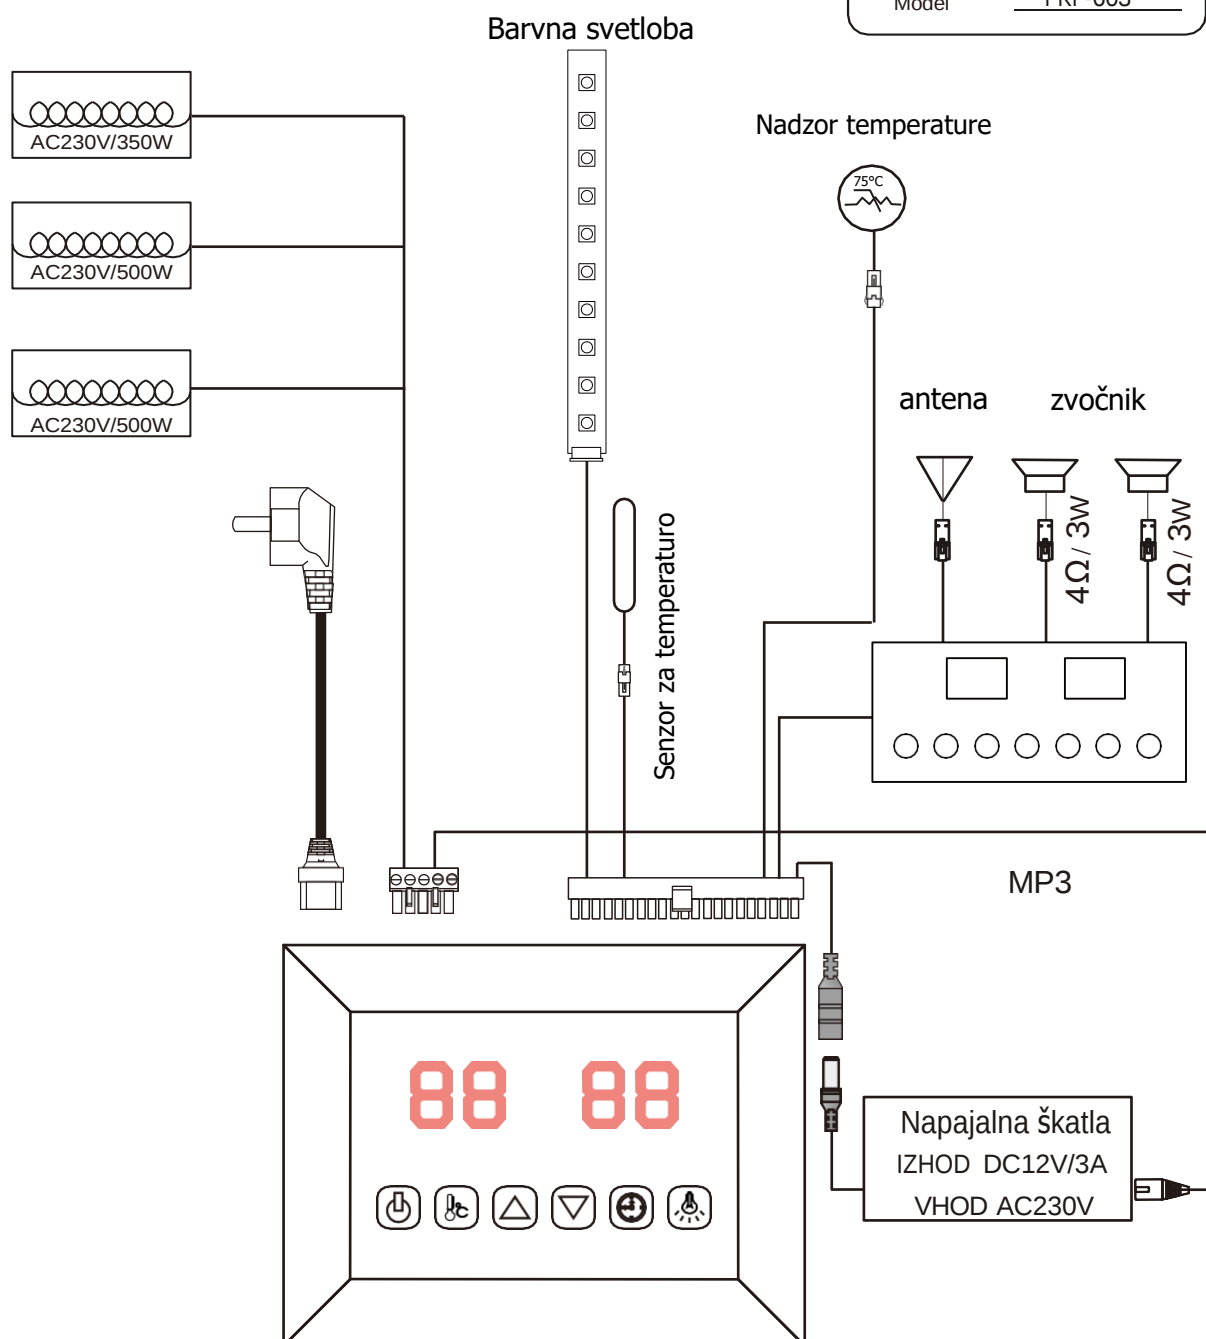

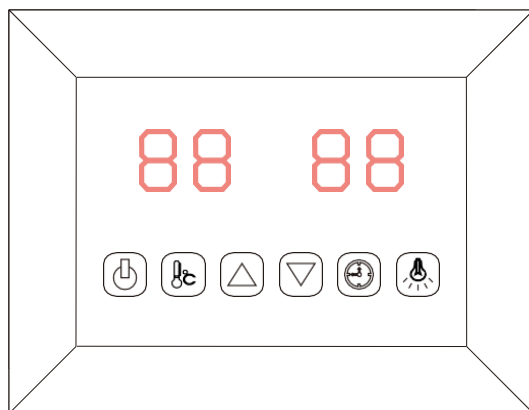

- VKLOP/IZKLOP
- Barva svetlobe
- nastavitev temperature
- nastavitev časa
- Čas/temperatura⁺
- Čas/temperatura⁻

Napajalni kabel priključite v stensko vtičnico. Na prikazovalniku začne utripati LED indikator. Zdaj je mogoče vklopiti infrardeče grelnike, luči in glasbeno funkcijo.

1) Začetek

Pritisnite za vklop zaslona in grelci začnejo delovati. Čas se samodejno nastavi na 99 minut in prikaže se temperatura zraka v kabini. Ponovno pritisnite , da izklopite grelnike.

2) Nastavitve temperature

Levi zaslon prikazuje temperaturo zraka. Pritisnite , da nastavite želeno temperaturo od 35°C do 60°C s pritiskom na gumb / , interval je 1°C. Številka nastavitve bo utripala 10s in nato samodejno prikazala temperaturo zraka v kabini. Ko temperatura zraka doseže nastavljen vrednost, grelniki samodejno prenehajo delovati. V primeru, da temperatura zraka v kabini pade pod 4°C, se grelci samodejno zaženejo.

Upoštevajte: najvišja temperatura zraka, ki jo lahko dosežete v kabini, je lahko nižja od željene temperature. To je odvisno od temperature zunaj kabine. Privzeta nastavev je 40°C.


3) Nastavitve časa

Desni zaslon prikazuje dolžino časa. Pritisnite , da nastavite želeni čas od 5 minut do 99 minut s pritiskom na gumb / , interval je 1 minuta. Ko časovnik doseže vrednost 00, se grelniki samodejno izklopijo. Privzeta nastavev je 99 minut.

4) Barva svetlobe

S kratkim pritiskom na , lahko nastavite želeno barvo svetlobe (skupaj 7 barv) in ugasnete osvetlitev. Z dolgim pritiskom na preklopite na način samodejnega menjavanja barv, vsakih 5 sekund se barva zamenja.

5) MP3-predvajalnik

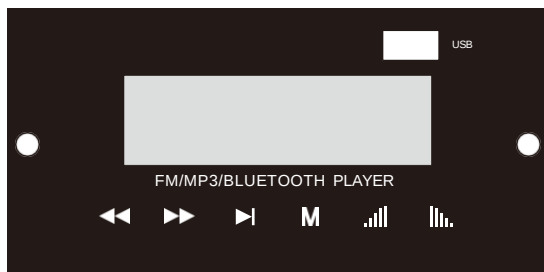

			Prejšnja pesem / prejšnja frekvenca / FM način, dolg pritisk za iskanje radijskih frekvenc
			Naslednja pesem / naslednja frekvenca / FM način, dolg pritisk za iskanje radijskih frekvenc
M	Preklop med meniji / dolg pritisk za vklop/izklop		Predvajaj/pavza (utišaj v FM načinu) /dolg pritisk za avtomatsko iskanje frekvenc in njihovo shranjevanje
	Zvišajte glasnost po korakih / dolg pritisk za neprekinjeno višanje glasnosti		Znižajte glasnost po korakih / dolg pritisk za neprekinjeno nižanje glasnosti

UPRAVLJANJE

Sledite navodilom

Pred in po uporabi infrardeče kabine pijte veliko tekočine.

Po uporabi kabine se popolnoma osušite.

Optimalna temperatura za prijetno uporabo kabine se nahaja med 35°C in 40°C. najkasneje po eni uri segrevanja je potrebno kabino izklopiti in narediti odmor za najmanj 30 minut.

Po uporabi kabine se je priporočljivo stuširati s toplo vodo in se sprostiti.

Navodila za vzdrževanje

Kabino očistite z vlažno bombažno krpo in posušite s suho in čisto brisačo.

Steklo očistite s čistilom za steklo in mehko krpo.

V nadzorno ploščo ne vlivajte vode in je ne čistite z vlažno krpo.

Za čiščenje uporabite krpo, ki je bila rahlo navlažena z blago milno raztopino (tekočino za pomivanje posode).

Za čiščenje kabine ne uporabljajte kemičnih čistil.

Vsake tri mesece ponovno zategnite vijake klopi, da ne popustijo ali odpadejo.

Zapiski:

GARANCIJSKI POGOJI

I. Garancijski rok velja za zakonsko predpisa obdobje od dneva nakupa. Dan nakupa izkažete z računom ali potrdilom o plačilu - naziv prodajalca in datum prodaje. Trajanje garancije je 12 mesecev, razen za: (1) vgrajene električne komponente za radiatorje izdelane v Evropi garancija traja 24 mesecev, (2) za radiatorje izdelane v Evropi garancija traja 120 mesecev.

II. Zahtevek za koriščenje garancije sprejemamo I pisni obliki na spletnem portalu kot garancijski zahtevek, pri čemer mora biti službi za pomoč kupcem poleg pisnega obvestila na voljo tudi račun (blagajniški izpis ...). Pri popravilih po izteku garancijske dobe se zamenjani deli, delo in potni stroški zaračunajo po veljavnih cenah. O trenutnih stroških popravil se pozanimajte pri službi za pomoč kupcem. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj 3 leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravlja sam ali ima sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.

III. Podjetje Sanotechnik d.o.o. jamči za lastnosti brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dnevom nakupa izdelka. Izdelek bo brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo. Podjetje prav tako jamči, da bo na vašo zahtevo, če bo podana v garancijskem roku, na svoje stroške poskrbelo za odpravo okvar in pomanjkljivosti na izdelku, najkasneje v 30 dneh od dneva prijave okvare. Rok za vzpostavitev skladnosti se lahko podaljša za najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri tem se upošteva narava blaga in neskladnosti. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za le-to vas bo podjetje obvestilo pred iztekom prvotnega roka za razrešitev zahtevka za koriščenje garancije.

IV. Za izdelek, ki ne bo popravljen ali zamenja opredeljenem roku, se kupnina zniža za sorazmerni delež ali lahko kupec odstopi od prodajne pogodbe. Za čas popravila vam bomo garancijski rok podaljšali. Garancija začne veljati z dnem izročitve izdelka, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom ali računom. Garancija velja za popravila okvar in zamenjavo delov naprave, opravljenih z vednostjo podjetja SANOTECHNIK. Garancija velja na ozemeljskem območju Republike Slovenije.

V. V primeru neskladnosti blaga ima kupec zakonsko pravico uveljavljati garancijski zahtevek. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

VI. Pri lesenih izdelkih se lahko v praksi pojavijo določene lastnosti lesa, na katere ne moremo vplivati (struktura ali kakovost lesene površine). Ta proces ni predmet reklamacije! Pri proizvodnji, pakiranju in transportu je treba ravnati izjemno skrbno. Ker so hemlock, cedra in podobne vrste lesa posebej mehke, je mogoče odtise v površini ali nepomembne praske reklamirati le v omejenem obsegu.

VII. Garancija preneha: (1) zaradi neupoštevanja priloženih navodil; (2) malomarnega ravnanja z izdelkom; (3) posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba; (4) poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe; (5) poškodbe zaradi poplave, vlage, požara, uda strele; (6) nestrokovne priprave prostora ali terena za vgradnjo / namestitvev izdelka; (7) nestrokovne izvedbe električne in vodovodne instalacije in neupoštevanja navodil pri menjavi vode.

VIII. Garancija ne velja za: popravilo napa nadomestila za transportne poškodbe, škodo nastalo zaradi neupoštevanja navodil za montažo ali zaradi nestrokovne instalacije, neupoštevanja navodil za uporabo (npr.: priklop na napačno napetost električnega toka), pretirano ali nepravilno uporabo, neupoštevanje predpisov, vstop tujih predmetov v napravo (pesek, kamenje, prah), uporabo sile ali tuje vplive (npr.: poškodba zaradi padca naprave) ter običajno obrabo zaradi uporabe. Garancija ne zajema potrošnih materialov, kot so razsvetljava, varovalke, črpalke, električne komponente, kartuše, kolesca in podobno. Garancija ne velja v primeru, ko okvara ne nastopi zaradi tovarniške napake, npr. padec napetosti pod/nad dovoljeno vrednost, elektroliza, udar strele, korozija ali drugih splošnih vzroki nanašajoči se na posebne lastnosti vode, sistema električnega in vodnega napajanja.

IX. Proizvajalec ne prevzema nobene neposredne posredne odgovornosti v primeru poškodb ljudi ali škode na stvareh nastale zaradi nepazljivosti ali neupoštevanja navodil o obratovanju. Veljavnost garancijskih zahtevkov preneha, če so bili na napravi že izvajani posegi s strani neusposobljenih oseb.

IZDAJATELJ GARANCIJE

SANOTECHNIK d.o.o.
Stritarjeva 24
2000 Maribor
Slovenija

PRODAJALEC

PROIZVOD: F40080

Datum nakupa _____

Datum prevzema _____

Serijska številka _____

Referenčna številka _____

Ime _____

Stanje artikla _____

(neodprt, pravkar odprt, uporabljen)

Izpolnjeno garancijsko kartico poslikajte in jo skupaj s slikami računa in poškodb oddajte kot garancijski zahtevek na <http://servis.sanotechnik.si>.