



Pametna regulacija tople vode

Funkcija toplotne črpalke je pripravljena že pred uporabo. Če temperatura vode v izhodni cevi za vodo ni več topla, bo začela delovati črpalka za toplo vodo, hladna voda pa bo stekla nazaj v rezervoar za kroženje. S toplo vodo v cevi se boste počutili bolj udobno.

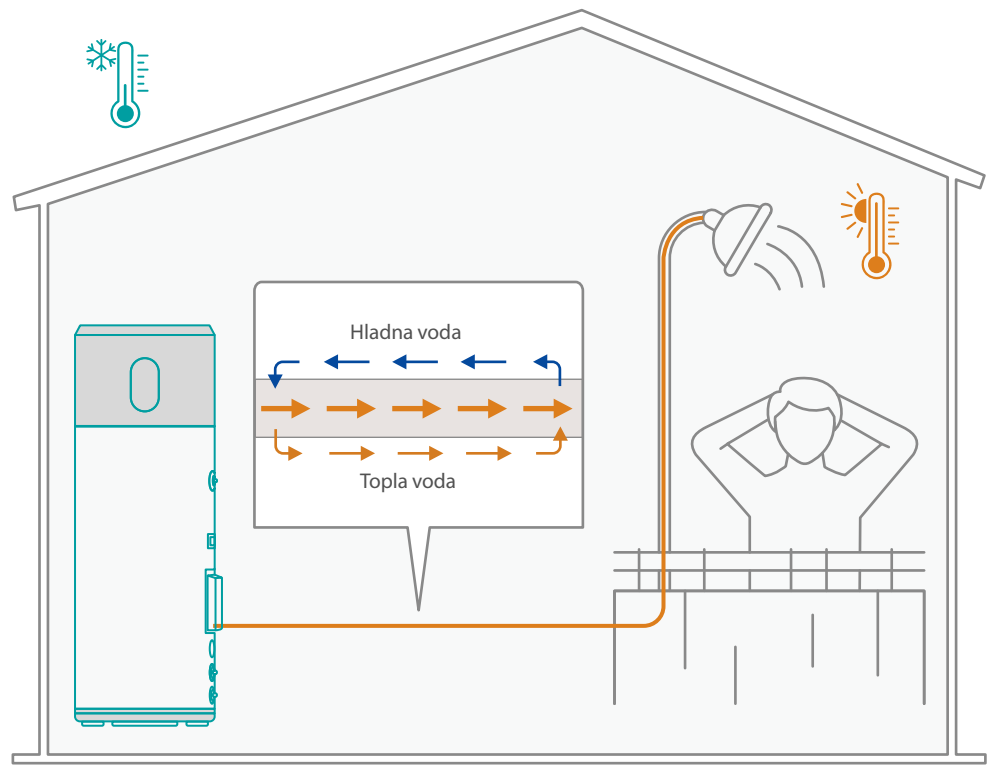


SG Ready

Funkcija SG Ready omogoča povezovanje z omrežjem Smart grid. Funkcija bo pametno izbrala način delovanja sistema Hi-Water, v primeru signala visoke tarife, bo sistem deloval v načinu ECO ali se bo izklopil. Bolj pametno.

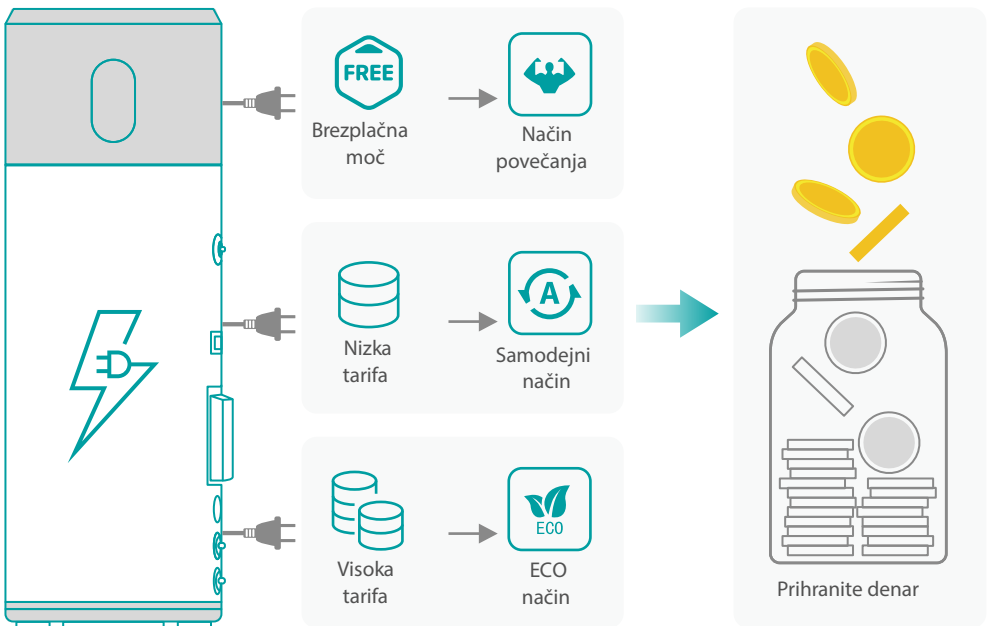


Pametna antilegionelna zaščita

Vsakih sedem dni se voda v rezervoarju samodejno segreje na 75 °C, da uniči bakterije, zaradi česar bo voda čistejša in bolj zdrava.

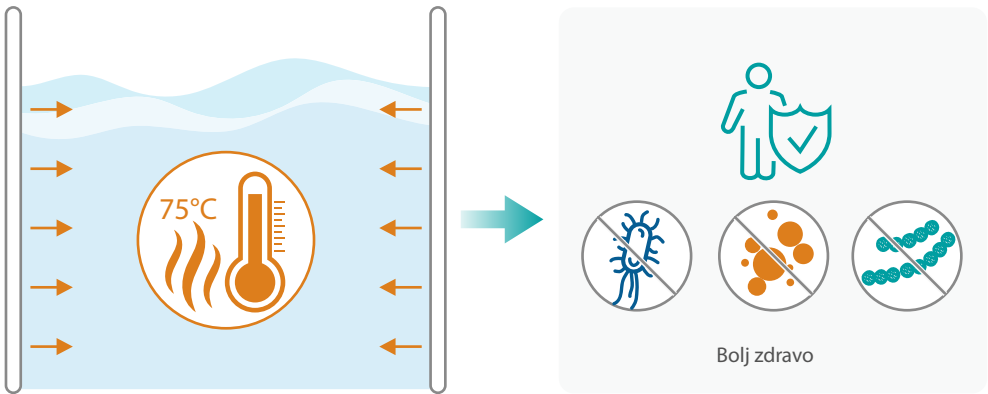


Tedenski časovnik

Pri tedenski nastavitvi časa lahko nastavite največ 7 dni, 8 časovnih obdobj in vsak dan, vsako obdobje lahko traja 24 ur, kar je dovolj za ves vaš načrt.

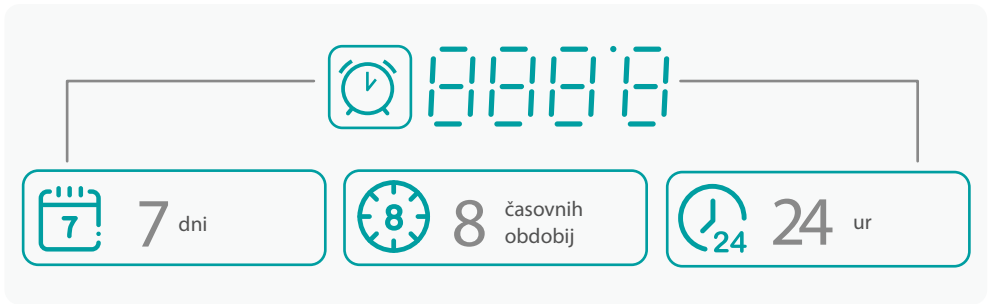


Samodiagnoza

Ko sistem odpove, zaženite funkcijo samodiagnoze v aplikaciji connectlife. Sistem bo prikazal ime napake. Poprodajni inženir lahko vnaprej pripravi orodja za vzdrževanje, da se težavo reši hitro.

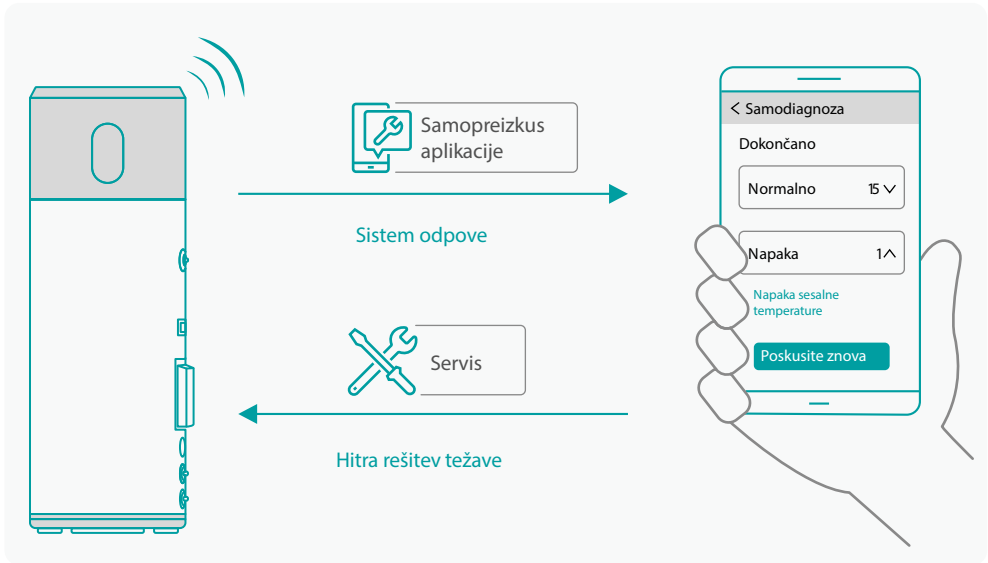


Počitniški način

Aktivirajte počitniški način, preden se odpravite na počitnice. Ko ste na počitnicah, bo sistem sanitarne vode vzdrževal vodo v rezervoarju pri nizki temperaturi, prihranil energijo in zaščitil cevi pred zmrzovanjem. Preden se vrnete domov, bo sistem ogrel vodo na toplejšo temperaturo in hkrati samodejno steriliziral vodo, da bo zagotovil toplo vodo brez bakterij, ko ste doma.

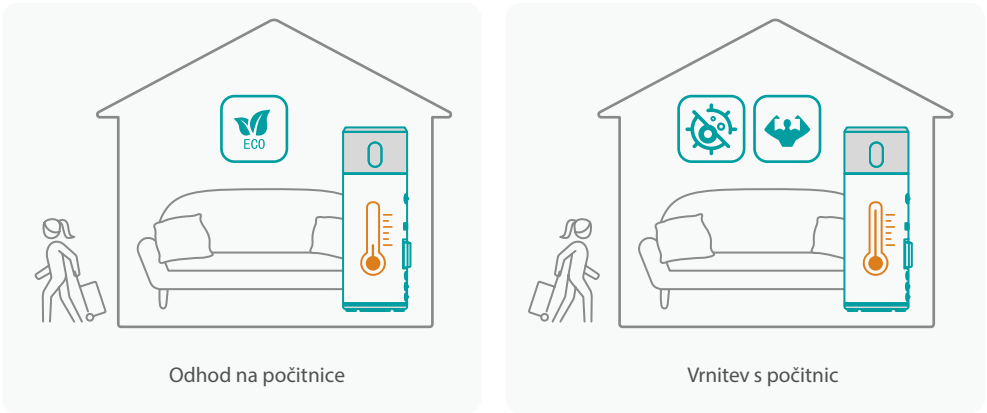

Visoka učinkovitost A+

Hi-Water sistem ponuja najboljšo in najučinkovitejšo rešitev za oskrbo vašega doma s toplo vodo. Ima visoko energijsko oznako razreda A+ pri nizki temperaturi. DC inverterski kompresor in motor ventilatorja. Visoka učinkovitost in stabilnost.

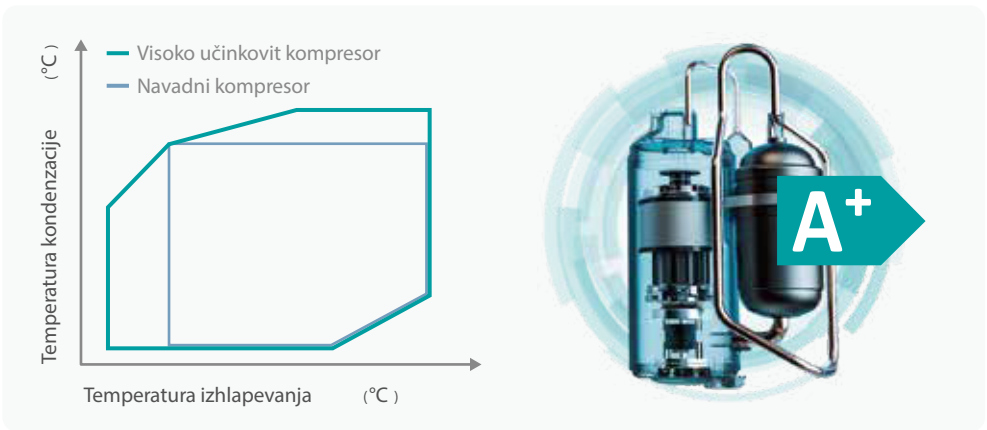

Zdrava voda

Zahvaljujoč elektronski anodi anode ni treba pogosto posodabljati in ni potrebe po magnezijevi lestvici, zaradi česar bo voda bolj zdrava.



Priročno delovanje

Več načinov delovanja. Uporabniki lahko kadar koli preklopijo med različnimi načini glede na svoje potrebe, najvišja temperatura vode pa je do 75 °C. Udobno in priročno.



Pametni nadzor


WiFi pametni nadzor

Preko aplikacije lahko enostavno dostopate do sistema Hi-Water. Uporabniki lahko kadar koli in kjer koli nadzorujejo temperaturo tople vode.



Nadzor nad pametno porabo energije


Preko aplikacije lahko nadzirate tudi porabo energije. Tako boste lažje nadzirali in upravljali porabo ter prihranili denar.

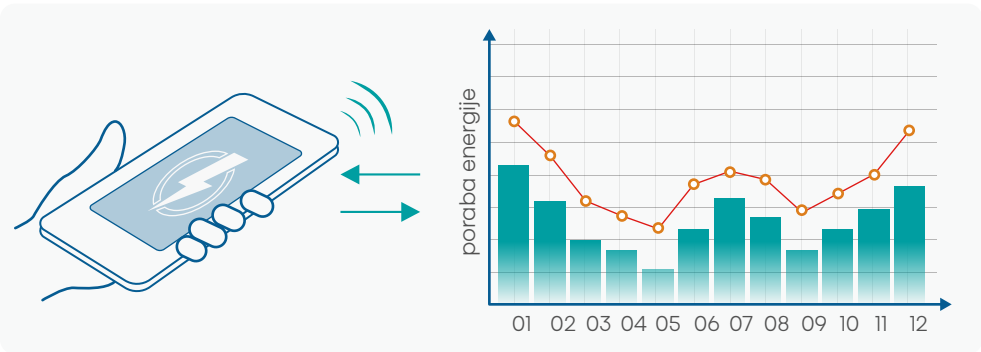

Tehnični podatki

Model	AH-250U4HBB00
Napajanje	220~240V/1ph/50Hz
Nazivna ogrevalna zmogljivost (kW)	1.39
Hladilno sredstvo	R134a
Cikel odjemanja	XL
Razred energetske učinkovitosti	A+
COP	3.35
Čas ogrevanja (samo toplotna črpalka) 1 (hh:mm)	8:40
Prostornina rezervoarja (l)	250
Stopnja pretoka zraka (m³/h)	420
Izpust zraka	Navpično
Dimenzija zračnega kanala (mm)	160
Električni grelni element (kW)	2
Najvišja temperatura vode s HP (°C)	65
Najvišja temperatura vode z E-grelnikom (°C)	75
Dimenzije (ŠxGxV) (mm)	600*600*1994
Embalaza (DxŠxV) (mm)	660*660*2200
Neto teža (kg)	120
Bruto teža (kg)	135
Raven zvočnega tlaka (dB (A))	40
Temperaturno območje delovanja (°C)	-7~43

Dimenzije

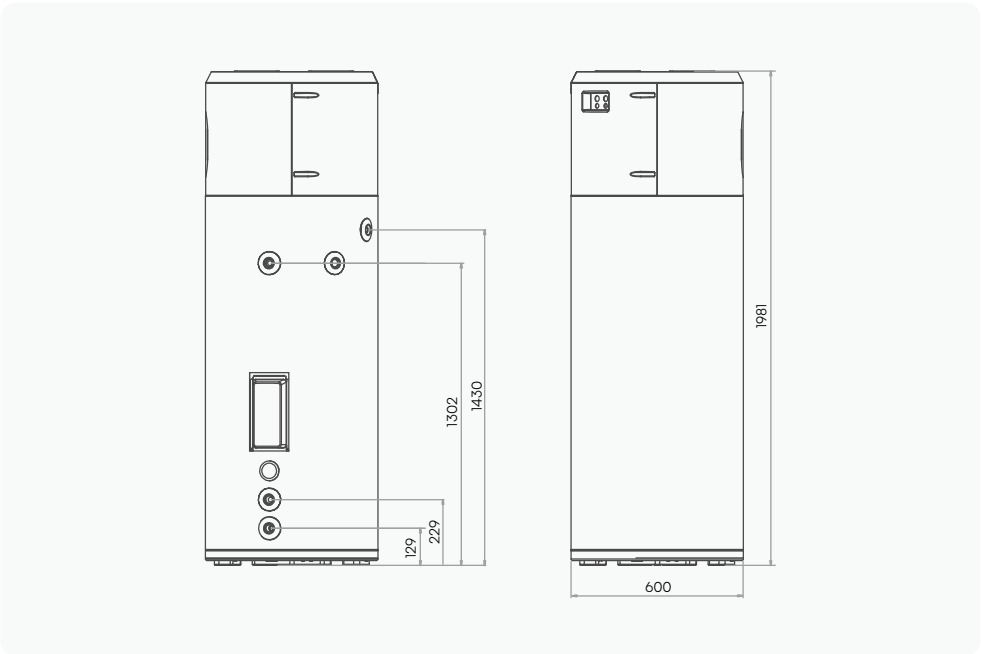

Hisense

Gorenje GSI, d. o. o.
Hrvaška ulica 4
1000 Ljubljana
Slovenia

si.hisense.com



Hi-Water

Varčno | Učinkovito | Preprosto

R134a