

Vodomer SISMA SUPER DRY



MODELI:

USF/13-USC/13

USF/20-USC/20

USF – hladna voda 30 °C

USC – topla voda 90 °C



- vrtenje za 360° za lažje odčitavanje
- 5 mestna suha številčnica
- montaža horizontalno ali vertikalno



Ika, trgovsko podjetje, Žiri, d.o.o.
Industrijska ulica 11, 4226 Žiri, Slovenija
tel.: 04 518 44 44 fax: 04 518 44 00
www.ika.si e-mail: info@ika.si

- enotočni vodomér
- model USF za hladno vodo do 30 °C
- model USC za toplo vodo do 90 °C
- 5 mestna številčnica
- USF-SA – ZAŠČITA PROTI ZMRZOVANJU: model je opremljen s sistemom za izravnavo naraščajočega volumna vode v primeru zmrzovanja
- ravno odčitavanje na 5-mestnem vrtljivem števcu
- uporaba tudi za motno, apnenčasto vodo z usedlinami
- popolnoma suh in nepotopljiv register
- odobritev B/H: razred B – vodoravna namestitvev
- odobritev A/V: razred A – navpična namestitvev
- ročno vrtljiva številčnica: za lažje odčitavanje v katerikoli poziciji
- pokrov iz stekla, odpornega na udarce, ter z zaščito proti nezakonitim posegom
- vodomér je opremljen s plastičnim ohišjem in pokrovom
- nikljano ohišje
- EEC standardi sledijo ukrepu št. 75/33

Nominalne velikosti metra			13	20
Q_{max}	Maksimalni pretok	m ³ /h	3	5
Q_n	Nazivni pretok	m ³ /h	1,5	2,5
Q_t	Prehodno razmerje pretoka z odstopanjem $\pm 2\%$ v razredu 'B'	l/h	120	200
Q_{min}	Minimalno razmerje pretoka z odstopanjem $\pm 5\%$ v razredu 'B'	l/h	30	50
Q_t	Prehodno razmerje pretoka z odstopanjem $\pm 2\%$ v razredu 'A'	l/h	150	250
Q_{min}	Minimalno razmerje pretoka z odstopanjem $\pm 5\%$ v razredu 'A'	l/h	60	100
	Začetni pretok	l/h	7	15
	Minimalno odčitavanje	m ³	0,0001	0,0001
	Maksimalno odčitavanje	m ³	100.000	100.000
	Delovni tlak	bar	16	16
	Dolžina 'A' brez priključkov cevi	mm	110 (80) (115) (170)	130
	Dolžina s priključki cevi	mm	190 (160) (195) (250)	228
	Maksimalni premer 'B'	mm	72	72
	Višina 'C' z odprtim pokrovom	mm	138	143
	Višina 'D' z zaprtim pokrovom	mm	66	70
	Višina od tal 'E'	mm	16	19
	Teža vključno s priključki za cevi	kg	0,660	0,840
	Teža brez priključkov za cevi	kg	0,500	0,600

MODELI

Za hladno vodo do 30 °C

USF13 EEC odobritev

USF20 EEC odobritev

Za vročo vodo do 90 °C

USC13 EEC odobritev


USC20 EEC odobritev

Za hladno vodo do 30 °C


opremljen s sistemom za izravnavo naraščajočega volumna vode v primeru zmrzovanja

USF-SA/13 EEC odobritev


USF-SA/20 EEC odobritev

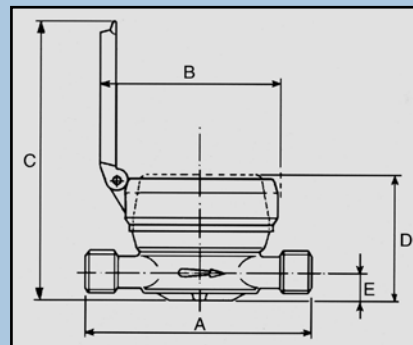

KRIVULJA TOČNOSTI

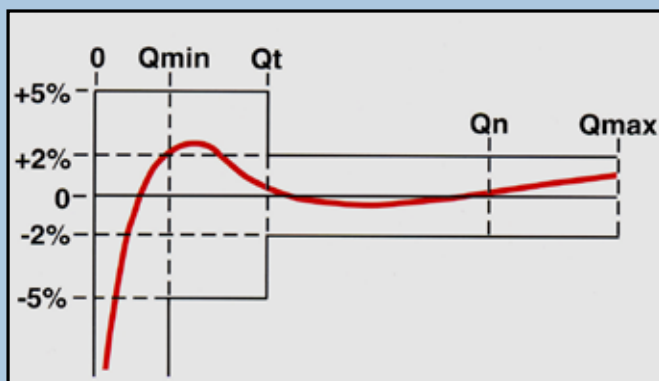

PRETOK

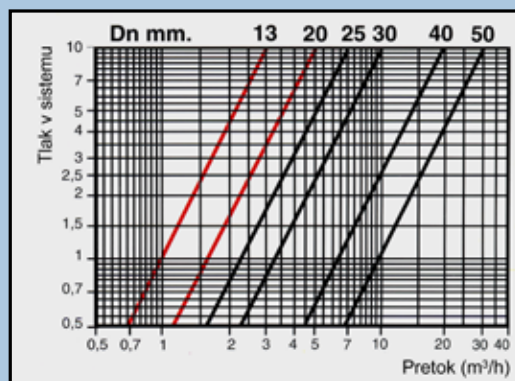

PRIMARNA OVERITEV JE OPRAVLJENA PRI PROIZVAJALCU (odtisnjeno na steklu)
Proizvajalec: **G. GIOANOLA SRL, ITALIJA**