



L'ISOLANTE K-FLEX

A NEW GENERATION OF INSULATION MATERIALS



www.kflex.com

K-FLEX ST IZOLACIJSKE PLOŠČE

K-FLEX ST IZOLACIJSKI CEVAKI



K-FLEX ST

Fleksibilna izolacija
brez HCFC in CFC za
širok spekter inštalacij:

- > Hlajenje
- > Ogrevanje
- > Prezračevanje
- > Klima
- > Vodovod
- > Industrija



K-FLEX ST



IZOLACIJSKI CEVAKI K-FLEX ST



K-FLEX ST

CEVAKI

DOLŽINA:

2 m

DEBELINA IZOLACIJE:

6 - 9 - 13 - 19 - 25 - 32 -
40 - 50 - 55 - 60 mm


PREMERI:

6 - 210 mm*

IZOLACIJSKE PLOŠČE K-FLEX ST



* Določene dimenzije so dobavljive le po naročilu.

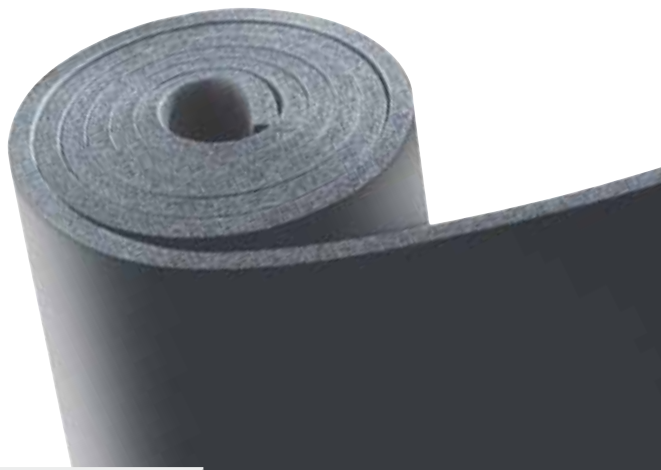

K-FLEX ST

PLOŠČE

ŠIRINA:

1 m

DEBELINA IZOLACIJE:

6 - 10 - 13 - 16 - 19 - 25 - 32 - 40 - 50 - 60 mm*

TEHNIČNI PODATKI

Področje uporabe	-200 °C do +105°C**	
Toplotna prevodnost λ W/(m•K) EN 12667 (DIN 52612) - EN ISO 8497 (DIN 52613)	Debeline < 32mm	Debeline $\geq$ 32mm
	-20 °C = 0,031	-20 °C = 0,034
	0 °C = 0,033	0 °C = 0,036
	+20 °C = 0,035	+20 °C = 0,038
	+40 °C = 0,037	+40 °C = 0,040
Preprečevanje korozije	DIN 1988/7; pH nevtralno	
Parazapornost μ EN 12086 (DIN 52615)	≥ 10000 ***	
Ognjevzdržnost	Euroclasse B, s3, d0 EN 13501-1	
*** Kontrolirana parazapornost $\mu \geq 7000$, individualni certifikati $\mu \geq 10000$		
** Pri temperaturah nižjih od -50°C je treba nujno kontaktirati proizvajalca ali prodajalca in pri instalaciji upoštevati proizvajalceva priporočila.		

L'ISOLANTE K-FLEX si pridržuje pravico do sprememb podatkov in tehničnih lastnosti brez vnaprejšnjega obvestila.

Distributer:



Ika, trgovsko podjetje, Žiri, d.o.o.
Industrijska ulica 11, SI-4226 Žiri, Slovenija
Tel.: 04 518 44 44 - Fax: 04 518 44 00
www.ika.si e-mail: info@ika.si



L'ISOLANTE K-FLEX

Via Leonardo da Vinci, 36 - 20877 Roncello (MB) - Italy
tel. +39 039.6824.1 - fax: +39 039.6824560
internationalsales@isolante.com - www.kflex.com