


ZS PE

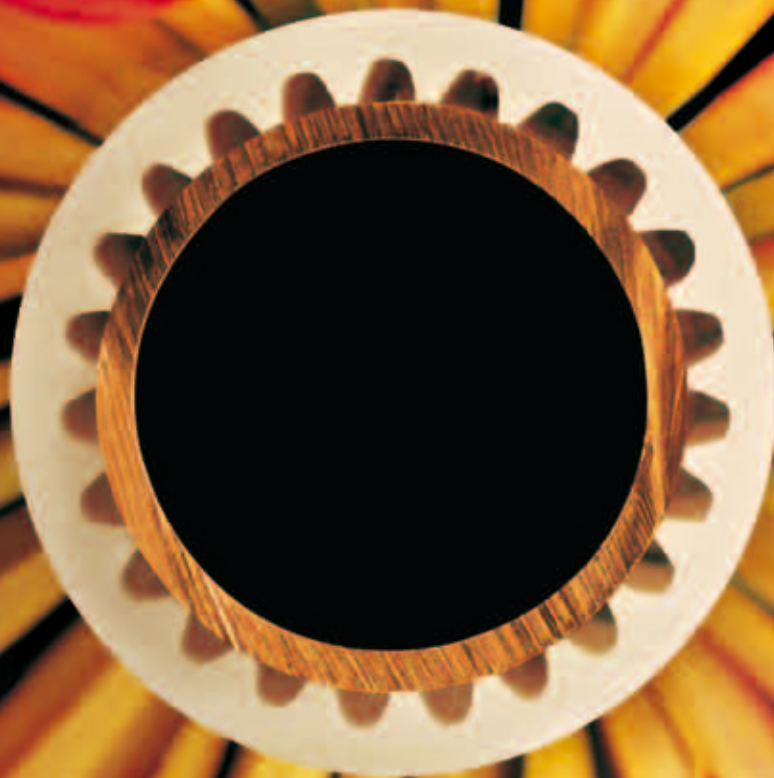

Acqua potabile - Potable water

Il tubo di rame rivestito per **TUTTI I TIPI DI INSTALLAZIONE**

Il primo tubo in rame ad avere un rivestimento protettivo. La guaina in PE, a forma stellare, lo rende adatto agli impianti sanitari ed idrici, ed alle installazioni di riscaldamento a pavimento.

Tubo di rame **CARBON FREE**

- CuDHP (Cu: 99,90% min. P: 0,015 ÷ 0,040%) secondo UNI EN 1412
- Dimensioni e tolleranze secondo UNI EN 1057 o secondo specifiche tecniche del cliente
- Residuo carbonioso <0,05 mg/dm³ (rispetto a C ≤ 0,20 mg/dm³ previsto dalla norma UNI EN 1057)
- Garanzia: 30 anni contro la corrosione
- Fabbricato secondo DPR 3 Agosto 1968 n° 1095

Rivestimento

Guaina: polietilene (LD-PE) a forma stellare

Densità: 0,92 Kg/dm³

Autoestinguenza: secondo DIN 4102-B2

Marcatura: -50-ZS Carbon Free ø12x1 uso sanitario trim. anno

Campi di utilizzo

Riscaldamento a pavimento, idrico, sanitario, aria

Pre-insulated copper tube for **EVERY KIND OF APPLICATION**

It is the first copper tube to have a covering protection. Thanks to the star shaping of the sheathing it's indicated for the installation of hydro-sanitary systems and floor heating.

Copper pipe **CARBON FREE**

- CuDHP (Cu: 99,90%min. P: 0,015 ÷ 0,040%) to UNI EN 1412
- Dimensional tolerances to UNI EN 1057 or according to customers technical specs
- Carbon residuals < 0,05 mg/dm³ (compared to C ≤ 0,20 mg/dm³ as settled by UNI EN 1057)
- Guarantee: 30 years against corrosion
- According to italian DPR 3 Aug 1968 n° 1095

Sheathing

Sheathing: low density polyethylene (LD-PE) star shaped

Density: 0,92 Kg/dm³

Self-extinguishing: DIN 4102-B2

Marking: -50-ZS Carbon Free ø12x1 uso sanitario month/year

Fields of use

Floor heating, hydro-sanitary, air



Tubo rame Ø est. x spess. Copper pipe ø OD x WALL	Peso nominale tubo rame Nominal weight copper pipe	Peso nominale PE Nominal weight PE	Pressione utilizzo T<110°C Pressure of use T<110°C	Portata acqua Water content
mm	g/m	g/m	Bar	l/m
6x1	140	18	200	0,013
8x1	195	25	133	0,028
10x1	252	45	100	0,050
12x1	308	55	80	0,079
14x1	363	60	67	0,113
15x1	391	75	62	0,133
16x1	419	80	57	0,154
18x1	475	90	50	0,201
22x1	587	135	40	0,314



Sede Commerciale e Stabilimento

via Vicenza, 45 - 31050 - Veduggio (TV) Tel. 0423.400621 - Fax 0423.401177

info@zetaesse.it